

Honkontaktdel 5-polig, typ WINSTA® MIDI med klämslutning.
En- och flertrådiga ledare utan ändhylsor kan anslutas. Ommonterad med
dragavlastning, konfektioneras på plats. 250V, 25A



PA

Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6108962
Typ	BT-WIN 5P W
Beteckning 1	Honkontaktdel
Beteckning 2	5-polig, WINSTA
Tillverkare:	OBO
Dimension	76x55x17
Färg	vit
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,885 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1242 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Honkontaktdel 5-polig, vit

Artikelnummer: 6108962



Mått

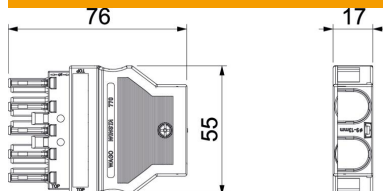

Längd	76 mm
Bredd	55 mm
Höjd	17 mm

Teknisk data

Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Anslutningstvårsnitt (entrådig) max.	4 mm ²
Anslutningstvårsnitt (entrådig) min.	0,5 mm ²
Anslutningstvårsnitt (fintrådig) max.	4 mm ²
Anslutningstvårsnitt (fintrådig) min.	0,5 mm ²
Typ av låsning	integrerad i kontakt
Utförande för apparatanslutning	Honkontakt
Dimensionering stötströmsspänning	6
Brandbelastning	0,12
Installationsalternativ	Montering / anslutning
Halogenfri	ja
Kontaktmaterial	CuSn
Mekanisk kodning	ja
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	25 A
Ytbehandling kontakter	övriga
Polmärkning	L, N, PE, 1, 2
Polantal	5
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Plug-in riktning	rak
Inkopplingssystem	WINSTA® MIDI
Föreningensgrad	3