


# Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredd 165, kanalhöjd 53

Artikelnummer: 6113400

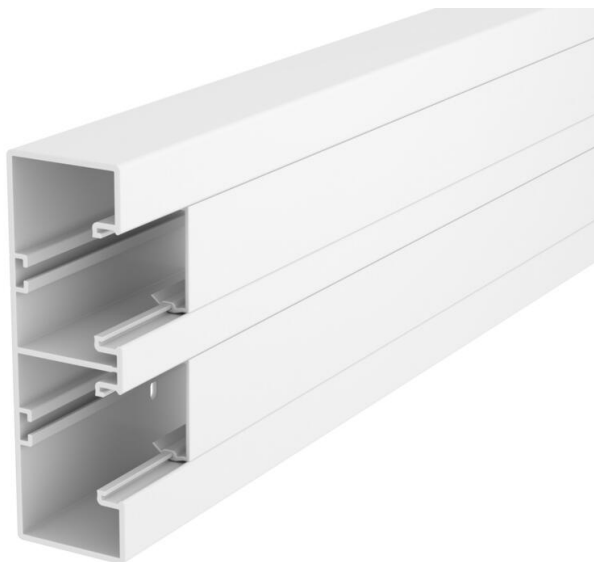

Kanalöverdel och -underdel med bottenhål för väggmontering.



**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                       | 6113400                               |
| Typ                                                 | GK-53165RW                            |
| Beteckning 1                                        | Fönsterbänkskanal                     |
| Beteckning 2                                        | Rapid 45-2, 2-fack                    |
| Tillverkare:                                        | OBO                                   |
| Dimension                                           | 53x165x2000                           |
| Färg                                                | helvit; RAL 9010                      |
| Material                                            | Polyvinylklorid                       |
| Minsta förpackningsenhet                            | 2                                     |
| Förpackningsenhet                                   | Meter                                 |
| Vikt                                                | 216,25 kg                             |
| Viktenhet                                           | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagg till grind | 4,3892 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredd 165, kanalhöjd 53

Artikelnummer: 6113400



## Mått

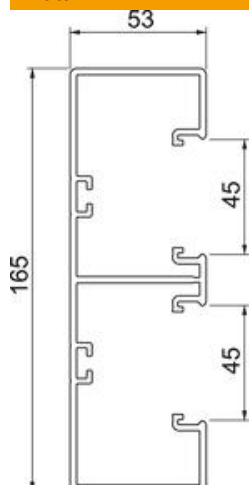

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 000 mm |
| Bredd | 165 mm   |
| Höjd  | 53 mm    |

## Teknisk data

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Antal överdelar                  | 2                    |
| Antal instickbara skiljeväggar   | 2                    |
| Utförande bakstycke (insida)     | genomgående C-profil |
| Byggform rektangulär             | ja                   |
| Bottenperforering                | med bottenhål        |
| Halogenfri                       | nej                  |
| Kabelklammer                     | nej                  |
| Kanalförbindning                 | nej                  |
| Monteringstyp för överdelarna    | invändig             |
| Monteringshål i botten           | ja                   |
| Tvärsnitt                        | 7000 mm <sup>2</sup> |
| Överdel medföljer                | ja                   |
| överdelsbredd                    | 45 mm                |
| Överdelsbredd 2                  | 45 mm                |
| Överdelsbredd 3                  | 0 mm                 |
| Uppfyller ROHS                   | ja                   |
| Kapslingsklasser                 | IP40                 |
| skyddsfolie                      | ja                   |
| Skyddsklass IK-kod               | IK08                 |
| symmetrisk                       | ja                   |
| Temperaturanvändningsområde max. | 60 °C                |
| Temperaturanvändningsområde min. | -15 °C               |