



Datateknikenhet med rakt uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ C har en monteringsöppning på 19,30 x 14,80 mm och är avsedd för direkt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.

Datateknikenhet typ C är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (Keystone-modell): kat. 6A-modul och UAE-modul; Corning: Modul med Keystone-uttag; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K och KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500-modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 uttagsmodul Keystone; OBO: Typ ASM-C6A och ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A med Keystone-fastsättning; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: UKJ och XKJ; Telegärtner: AMJ och UMJ.

För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119214
Typ	DTG-2C RW1
Beteckning 1	Datalock
Beteckning 2	2xRJ45 Typ C
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,1 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1843 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Dataram med rak utgång, typ C


Artikelnummer: 6119214



Mått

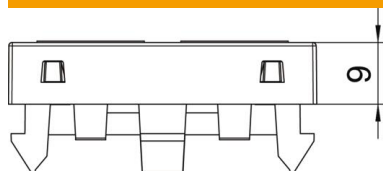

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

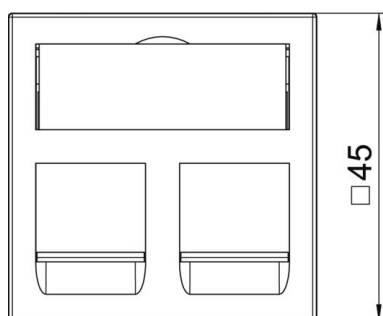

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ C
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Djup	9 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta