



Datateknikenhet med rakt uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ PA har ett speciellt moduluttag och avsedd för indirekt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.
Datateknikenhet typ PA är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler:
Panduit: Mini-Com.
För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119226
Typ	DTG-2PA RW1
Beteckning 1	Datalock
Beteckning 2	2xRJ45 Typ PA
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,1 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1788 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Datateknikenhet, 1 modul, rak utgång, typ PA


Artikelnummer: 6119226



Mått

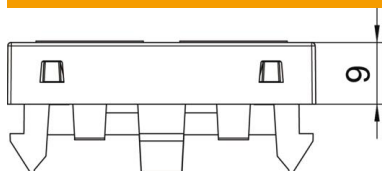

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

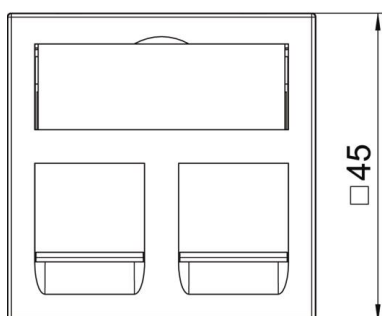

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ PA
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Djup	9 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta