



Datateknikenhet med vinklat uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ B har en monteringsöppning på 19,35/21,55 x 14,85 mm och är avsedd för direkt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen. Datateknikenhet typ B är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (moduluppbyggnad): Kat. 6A-modul, E-DAT-modul och UAE-modul; Dätwyler: MS och MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone uttagsmodul kat. 6A och MegaLine-Connect100 uttagsmodul kat. 6A och 8C7A.

För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119246
Typ	DTS-2B SWGR1
Beteckning 1	Ram
Beteckning 2	Typ B
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	svartgrå; RAL 7021
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,179 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Dataram med vinklad utgång, typ B

Artikelnummer: 6119246



Mått

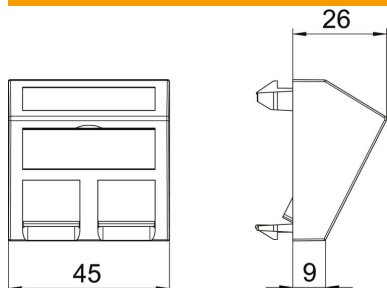

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ B
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Djup	26 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta