



Datateknikenhet med vinklat uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ F har ett speciellt moduluttag och avsedd för indirekt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.
Datateknikenhet typ F är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: Avaya/Systemax: M-serien.
För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119258
Typ	DTS-2F SWGR1
Beteckning 1	Ram
Beteckning 2	Typ F
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	svartgrå; RAL 7021
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1911 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Dataram med vinklad utgång, typ F

Artikelnummer: 6119258



Mått

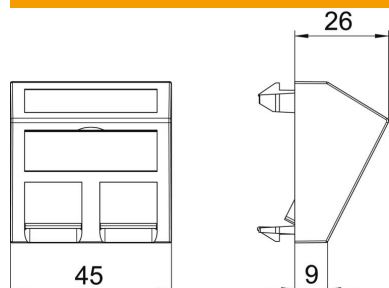

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ F
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Djup	26 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta