

Tekniskt datablad

Dataram med rak utgång, typ RM

Artikelnummer: 6119294



Datateknikenhet med rakt uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ RM har ett speciellt moduluttag och avsedd för indirekt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.
Datateknikenhet typ RM är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 och ASM-C6 G; R&M: Kat. 5- och kat. 6-moduler utan fästplatta.
För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119294
Typ	DTG-2RM SWGR1
Beteckning 1	Ram
Beteckning 2	Typ RM
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	svartgrå; RAL 7021
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,1 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1669 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Dataram med rak utgång, typ RM


Artikelnummer: 6119294



Mått

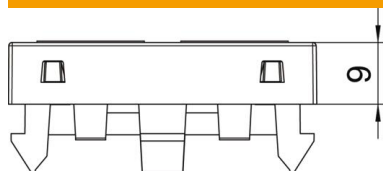

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

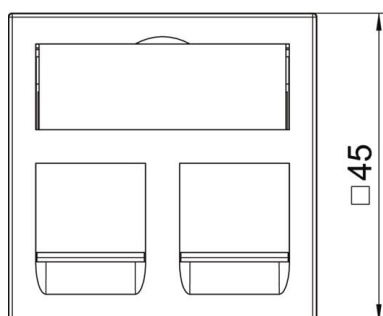

Teknisk data

Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ RM
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Djup	9 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta