



L-vinkel för riktningsändring av WDK-kanalerna.  
Tillbehören är generellt utformade som kåpdelar.



**PVC** Polyvinylklorid

#### Huvuddata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6183336                  |
| Typ                                    | WDK HF40040LGR           |
| Beteckning 1                           | L-vinkel                 |
| Tillverkare:                           | OBO                      |
| Dimension                              | 40x40mm                  |
| Färg                                   | ljusgrå; RAL 7035        |
| Material                               | Polyvinylklorid          |
| Minsta förpackningsenhet               | 4                        |
| Förpackningsenhet                      | Styck                    |
| Vikt                                   | 2,534 kg                 |
| Viktenhet                              | kg/100 st                |
| CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind | 0,0715 kg CO2e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Flatvinkelkåpa, för kanal typ WDK 40040

Artikelnummer: 6183336



### Mått

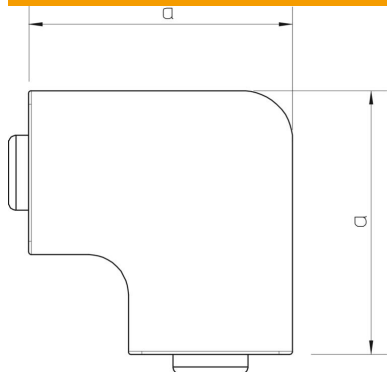

|        |       |
|--------|-------|
| Längd  | 63 mm |
| Bredd  | 40 mm |
| Höjd   | 40 mm |
| Mått a | 63 mm |
| Mått H | 40 mm |

### Teknisk data

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Utförande                                  | Kåpformdel |
| fastsättningstyp                           | snäppbar   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej        |
| för kanalmått                              | 40 x 40    |
| Halogenfri                                 | nej        |
| Kanaldjup                                  | 40 mm      |
| Uppfyller ROHS                             | ja         |
| Kapslingsklasser                           | IP30       |
| skyddsfolie                                | nej        |
| Skyddsklass IK-kod                         | IK04       |
| Temperaturanvändningsområde max.           | 60 °C      |
| Temperaturanvändningsområde min.           | -5 °C      |
| Vinkelområde max.                          | 90 mm      |
| Vinkelområde min.                          | 90 mm      |