Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 3 m VS FS (vfz)

Artikelnummer: 6208550

Med hålad sidgavel och sidhöjd 60 mm, med nitade C-stegpinnar som är öppna uppåt
Kabelstegarna levereras ihopfällda.

Lämplig kabelhållare är 2056.

Kabelstegar från 200mm till 400mm bred är även tillåtna för vertikal installation som vertikala stegar i system med underhåll av elektrisk funktion i enlighet med DIN 4102 del 12. Kablar kan installeras i 2056M, godkänd för funktionsgaranti.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.
Andra bredder erbjuds vid förfrågan.

St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6208550
Typ	LG 660 VS 3 FS
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad, med VS-stegpinne
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x600x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	354,266 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	8,6548 kg CO2e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 3 m VS FS (vfz)

Artikelnummer: 6208550

Mått



Mått	60x600x3000
Längd	3 000 mm
Bredd	600 mm
Höjd	60 mm
Mått B	600 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	blindnitad
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funkti-onsgaranti	nej
Tvärsnitt	298 cm²
Tvärsnitt	29800 mm²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 3 m VS FS (vfz)

Artikelnummer: 6208550

Belastning

tillämpliga stödavstånd min.	1,5 m
tillämpliga stödavstånd max.	5 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,75 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,45 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	0,15 kN/m

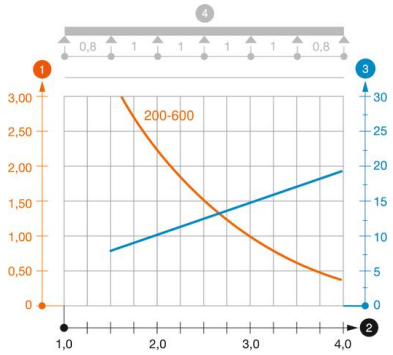

Belastningsdiagram kabelstege typ LG 60 VS

1. Tillåten belastning i kN/m
2. Stödbredd i m
3. Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
4. Belastningskurva vid testning

— Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm

— Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd