


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LG 110, 3 m VS FT

Artikelnummer: 6216429

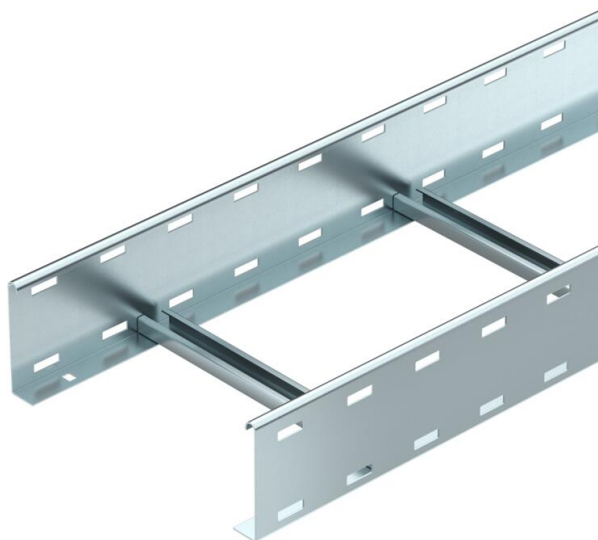

Kabelstege med hålad sidogavel och sidohöjd 110 mm med nitade C-profilstegpinnar som är öppna uppåt. Kabelstegarna levereras ihopfällda.

Du hittar matchande klämma typ 2056 i avsnittet om vertikala stegar. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6216429                               |
| Typ                                                  | LG 114 VS 3 FT                        |
| Beteckning 1                                         | Kabelstege                            |
| Beteckning 2                                         | perforerad, med VS-stegpinne          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 110x400x3000                          |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 3                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 446 kg                                |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 9,9171 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LG 110, 3 m VS FT

Artikelnummer: 6216429



### Mått




|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Mått                     | 110x400x3000 |
| Längd                    | 3 000 mm     |
| Bredd                    | 400 mm       |
| Höjd                     | 110 mm       |
| Mått B                   | 400 mm       |
| Mellanrumsmått stegpinne | 16,50        |

### Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Utförande stegpinnar                       | Hålad profil          |
| Utförande sidogavel                        | flata profiler        |
| Fastsättning stegpinnar                    | blindnitad            |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg         |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                   |
| Tvårsnitt                                  | 378 cm <sup>2</sup>   |
| Tvårsnitt                                  | 37800 mm <sup>2</sup> |
| Uppfyller ROHS                             | ja                    |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                   |
| Sidohållning                               | ja                    |
| Stegpinneavstånd                           | 300 mm                |
| Utförande med brett spann                  | nej                   |
| Gaveltjocklek                              | 1,5 mm                |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillåmpliga stöдавstånd min. | 2 m       |
| tillåmpliga stöдавstånd max. | 6 m       |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 3,1 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 2 kN/m    |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 1,4 kN/m  |
| Konsolavstånd 3,5 m          | 0,9 kN/m  |
| Konsolavstånd 4,0 m          | 0,65 kN/m |
| Konsolavstånd 4,5 m          | 0,55 kN/m |
| Konsolavstånd 5,0 m          | 0,5 kN/m  |
| Konsolavstånd 6,0 m          | 0,15 kN/m |

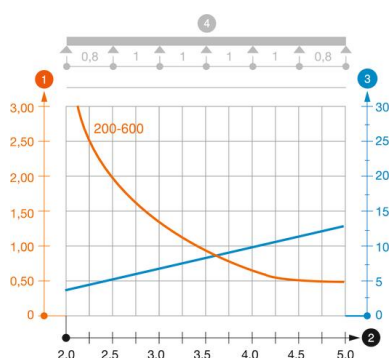

### Belastningsdiagram kabelstege typ LG 110 VS

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd