

Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70,
symmetrisk

Artikelnummer: 6279303



Installationskanal utan bottenhål avsedd för installation direkt på vägg eller konsol. Kanalöverdelar och -underdelar i längder upp till 6000 mm samt andra RAL-färger kan beställas speciellt. Installationskanalerna är foliebelagda. Överdelen måste beställas separat. Vi rekommenderar användning av kanalklammer.

OBS!:

Med installationskanaler av aluminium går det inte att undvika små färgvariationer, som beror på material- och metodvariationer (enligt DIN 17611). Alternativt rekommenderar vi pulverbeläggning med färgen RAL 9006 (vitaluminium).



Alu

Aluminium

EL

anodoxiderad

Huvuddata

Artikelnummer	6279303
Typ	GA-S70130EL
Beteckning 1	Fönsterbänkskanal
Beteckning 2	symmetrisk
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x130x2000
Färg	aluminium
Material	Aluminium
Yta	anodoxiderad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	219,7 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	28,259 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70, symmetrisk

Artikelnummer: 6279303



Mått

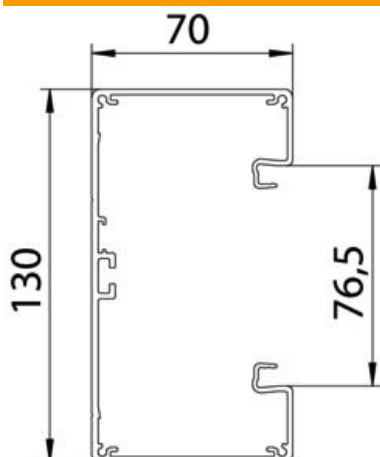

Längd	2 000 mm
Bredd	130 mm
Höjd	70 mm

Teknisk data

Antal överdelar	1
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande bakstycke (insida)	genomgående C-profil
Byggform rektangulär	ja
Bottenperforering	utan bottenhål
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Monteringshål i botten	nej
Tvårsnitt	6480 mm ²
Överdel medföljer	nej
överdelsbredd	76,5 mm
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK10
symmetrisk	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C