Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337139

I-pendel i fasta längder. Mått 80 x 42 mm.
På I-pendel IS 8 kan konsoler av typen AS 15, AS 30 och AS 55 fästas på ena eller båda sidorna. Konsolerna kan ställas in steglöst i höjdled.

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6337139
Typ	IS 8 120 FT
Beteckning 1	Pendelskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	80x42x1200
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	690 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	14,5266 kg CO2e / 1 Styck

Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337139

Mått

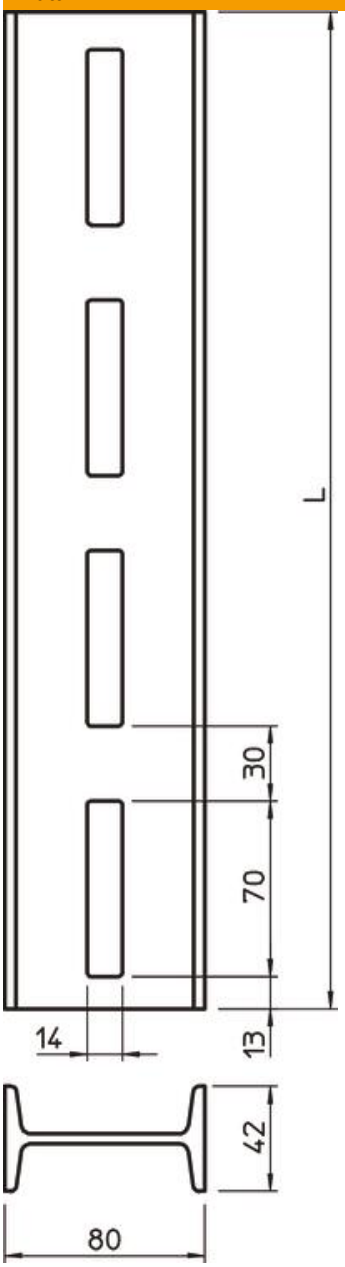

Mått	80 x 42
Längd	1 200 mm
Bredd	80 mm
Höjd	42 mm

Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337139

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad list
Utförande	Enkelprofil
EPD-artikel	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Hålbredd	14 mm
Materialtjocklek	4 mm
Med tandning	nej
Profil	I-profil
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	70 mm
Statiskt värde A	7,02 cm²
Statiskt värde Iy	6,26 cm⁴
Statiskt värde Iz	77,53 cm⁴
Statiskt värde Wy	2,98 cm³
Statiskt värde Wz	19,38 cm³

Belastningsparametrar plugg för IS 8

Fastsättning på väggen/hela längden						
	Maximal belastning Ftot. i kN					
	Konsollängd i mm					
Pluggtyp	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning tar hänsyn till det befintliga mittavståndet ai = 10 cm. De angivna värdena baseras på osprucken betong med hållfasthetsklass C20/25. Monteringsvillkoren för ETA-godkännande (plugg) ska beaktas!