# Tekniskt datablad

## US 7-pendel vfz (FT)

## Artikelnummer: 6340202

U-pendel i fasta längder. Mått:70 x 50 mm.
För konsolbredd 400 mm eller mer rekommenderas distansstycke typ DSK 61.

US7

St Stål

FT varmförzinkad

### Huvuddata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6340202 |
| Typ | US 7 120 FT |
| Beteckning 1 | Pendelskena |
| Beteckning 2 | perforerad på 3 sidor |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | 70x50x1200 |
| Färg | zink |
| Material | Stål |
| Yta | varmförzinkad |
| Ytstandard | DIN EN ISO 1461 |
| Minsta förpackningsenhet | 1 |
| Förpackningsenhet | Styck |
| Vikt | 484 kg |
| Viktenhet | kg/100 st |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 11,9893 kg CO2e / 1 Styck |

# Tekniskt datablad

## US 7-pendel vfz (FT)

## Artikelnummer: 6340202

### Mått

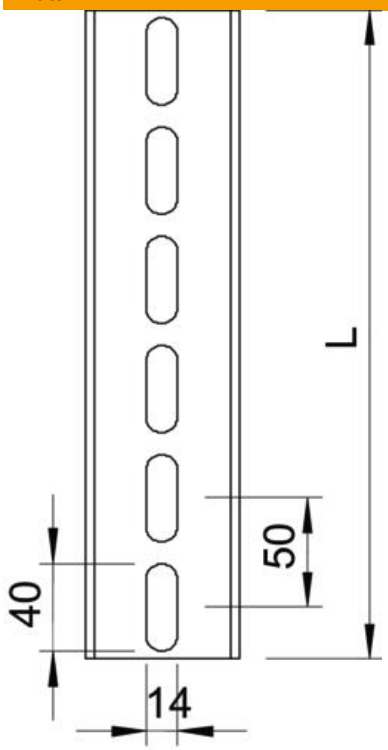


| | |
|---|---|
| Mått | 70 x 50 x 4 |
| Längd | 1 200 mm |
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 50 mm |
| Mått L | 1 200 mm |



# Tekniskt datablad

## US 7-pendel vfz (FT)

## Artikelnummer: 6340202

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan förkortas | nej |
| Typ av perforering | Hål på 3 sidor |
| Utförande | Enkelprofil |
| EPD-artikel | ja |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | ja |
| Hålbredd | 14 mm |
| Materialtjocklek | 4 mm |
| Med tandning | nej |
| Profil | U-profil |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Skårbredd | 62 mm |
| Statiskt värde A | 4,59 $cm^2$ |
| Statiskt värde Iy | 13,79 $cm^4$ |
| Statiskt värde Iz | 36,84 $cm^4$ |
| Statiskt värde Wy | 4,11 $cm^3$ |
| Statiskt värde Wz | 10,53 $cm^3$ |