




Mittupphängning för kabelrännor med inböckad sidogavel och sidohöjd 60 mm. Med en vridbar utformad gänghylsa M10. Se till att lasten fördelas jämnt vid förläggningen (undvik ensidig beläggning).

Bredderna 100, 150 och 200 mm har också bottenperforeringar för att möjliggöra mittupphängning vid användning för funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12 genom fastskruvning i rännbotten.

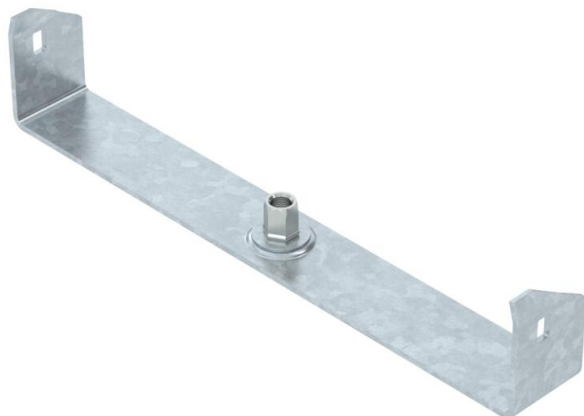

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6358764
Typ	MAH 60 300 FT
Beteckning 1	Mittkonsol
Beteckning 2	för kabelränna
Tillverkare:	OBO
Dimension	B300mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	36,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,1399 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Mittupphängning kabelränna, sidhöjd 60 FT

Artikelnummer: 6358764



Mått

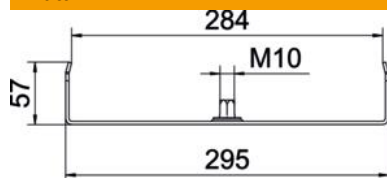

Längd	40 mm
Bredd	300 mm
Bredd	16 in
Höjd	57 mm
Mått B	295 mm
Mått b	284 mm
Mått B1	284 mm

Teknisk data

Utförande	fasthakas
F i kN	0,2 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	300 mm
för bredd min.	300
Passar för metrisk gängstång	10
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Lämplig för ränn/ stegbredd	300 mm
Håldiameter	10,5 mm
Uppfyller ROHS	ja
inställningsbar	nej