



TP-fäste för fastsättning i tak.

Om konsolen monteras i taket eller om de skruvas mot varandra som förstärkning, ska alltid distansstycket typ DS 4 användas så att stabiliteten bevaras.

Viktigt: Använd endast längder upp till 345 mm som konsol.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6364349
Typ	TPS 545 FS
Beteckning 1	TP-takpendel
Tillverkare:	OBO
Dimension	L545mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	80 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,0443 kg CO2e / 1 Styck

Tekniskt datablad

TP-takpendel vfz (FS)


Artikelnummer: 6364349



Teknisk data

Utförande	S-profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Uppfyller ROHS	ja

Belastning

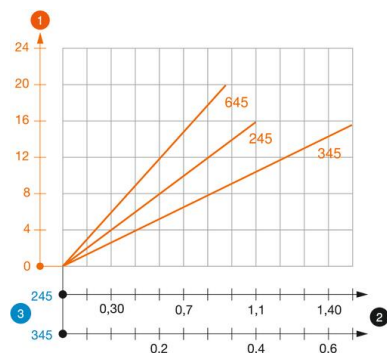

Belastningsdiagram TP-fäste typ TPS

- 1 Böjning av änden på pendelfästet vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 3 Konsollängd i mm
- Belastningskurva med pendellängd i mm

Belastningsparametrar plugg för TP-takpendel

ensidig belastning

Pluggtyp	Maximal belastning [kN]		
	Konsolbredd [mm]		
	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning avser det befintliga axelavståndet $a_i = 17$ cm. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25. Monteringsvillkoren för DIBT-godkännande (plugg) ska beaktas!