

Tekniskt datablad

TP distans/vägg- och pendelkonsol vfz (FS)

Artikelnummer: 6366031



TP-konsol med klämstycken för skruvlöst trädstegefast. Om konsolen monteras direkt i väggen eller om profilerna skruvas mot varandra, ska alltid distansstycket typ DS 4 användas av stabilitetsskäl. På TP-konsolen kan trädstegar med maskbredden 50 x 100 mm, t.ex. typ GRL, GR och GRM, förankras utan skruvar.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6366031
Typ	TPSAG 245 FS
Beteckning 1	TP vägg- och takkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B245mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	48 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,0765 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

TP distans/vägg- och pendelkonsol vfz (FS)

Artikelnummer: 6366031



Mått

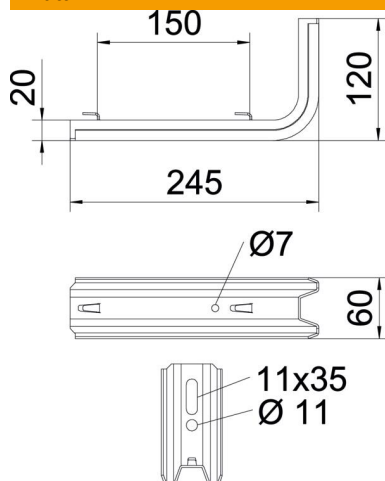


Längd	245 mm
Bredd	60 mm
Höjd	120 mm
Mått B	60 mm
Mått H	120 mm
Mått L	245 mm
Mått W	150 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	0,9 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	200 mm
för bredd min.	200
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej

Belastning

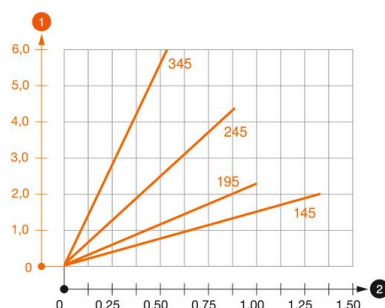

Belastningsdiagram konsol TPSAG

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 2 Stödbredd i m

Belastningsparametrar plugg för TP-konsol

Väggfäste	Maximal belastning [kN]			
	Konsolbredd [mm]			
Pluggtyp	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

De angivna värdena baseras på sprucken betong med hållfasthetsklass C20/25. Konsolens bärförmåga (diagram) och monteringsvillkor för ETA-godkännande (plugg) ska beaktas!