

Väggkonsol i tung konstruktion.

Väggkonsolen kan användas i kombination med självbärande system eller vid stora konsolavstånd för kabelränn- eller kabelstegsystem.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6417914
Typ	AWSS 41 FT
Beteckning 1	Väggkonsol
Beteckning 2	tung konstruktion
Tillverkare:	OBO
Dimension	B410mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	584,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	13,0713 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och profilkonsol AWSS FT

Artikelnummer: 6417914



Mått

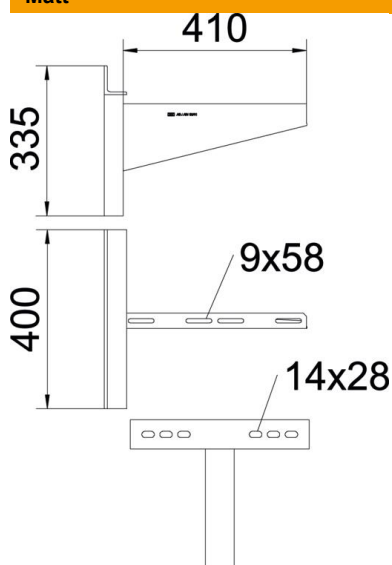

Längd	400 mm
Bredd	410 mm
Höjd	335 mm
Mått A	400 mm
Mått B	410 mm
Mått b	160 mm
Mått b1	240 mm
Mått b2	320 mm
Mått H	335 mm

Teknisk data

Utförande	Väggkonsol
F i kN	10 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	14 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej

Belastningsparametrar plugg för vägg- och profilkonsol AWSS

Väggfäste	Maximal belastning [kN]								
	Konsolbredd [mm]								
Plugg typ	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. Konsolens bärförmåga (diagram) och monteringsvilkor för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!

Kontrollen av bredderna 710-1 010 mm gjordes med maximal ledningsvägsbredd (600 mm) och belastning på konsolens spets.