

Tung vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna.. Använd passande distansstycken!



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6418651
Typ	AW 55 71 FT
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med påsvetsat takfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	B710mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	418 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	10,3033 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AW 55 vfz (FT)

Artikelnummer: 6418651



Mått

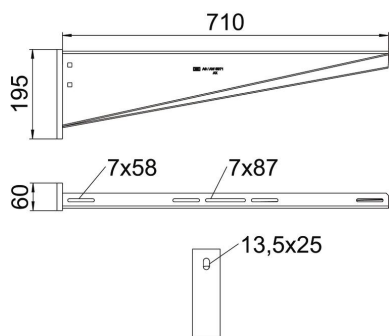


Längd	60 mm
Bredd	710 mm
Höjd	195 mm
Mått A	60 mm
Mått B	710 mm
Mått H	195 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	13,5 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

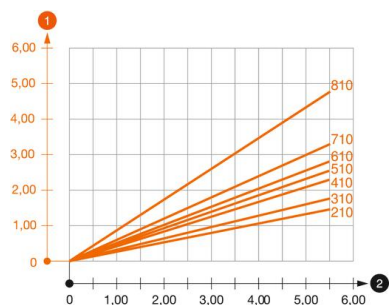

Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 55

Väggfäste	Maximal belastning [kN]									
	Konsolbredd [mm]									
Pluggtyp	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!