

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420640



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsat fäste för skruvlös invändig fastsättning av trädstege.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6420640
Typ	AWG 15 61 A2
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B610mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	80 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	4,8946 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 A2


Artikelnummer: 6420640



Mått

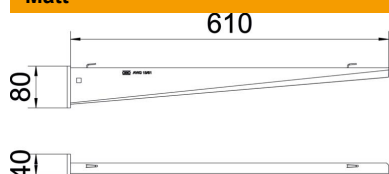


Längd	40 mm
Bredd	610 mm
Höjd	80 mm
Mått A	40 mm
Mått B	610 mm
Mått H	80 mm



Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	600 mm
för bredd min.	600
Håldiameter	11 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

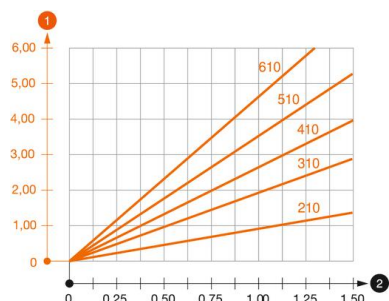

Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 3 Konsollängd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW G 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]							
	Konsolbredd [mm]							
Pluggtyp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!