




Vägg- och pendelkonsol med fastsvetsad takfäste och två fästhål.
Den dubbelhålade konsolen ger möjlighet till dubbel förankring i lätta skiljeväggar
och lättare murverk.

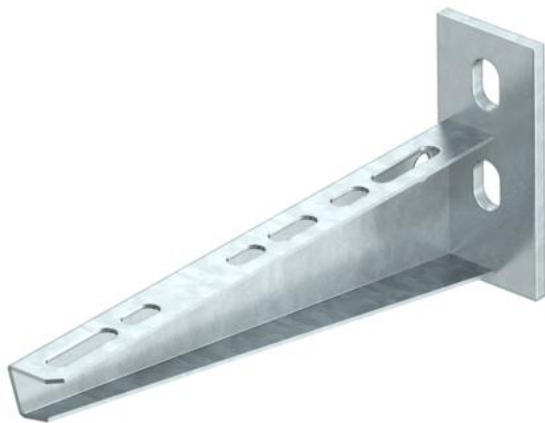


St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6420915
Typ	AW 15 21 FT 2L
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med 2 fästhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	B210mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	28,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	0,6779 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

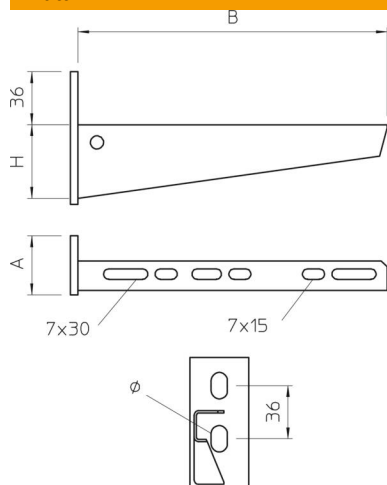


Längd	40 mm
Bredd	210 mm
Bredd	8 in
Höjd	90 mm
Höjd	2,12 in
Mått A	40 mm
Mått B	210 mm
Mått H	90 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	11 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

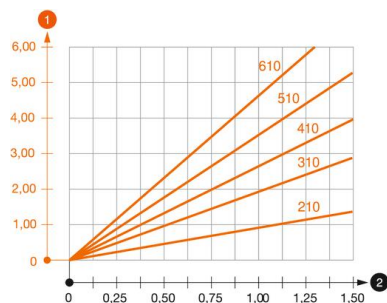

Belastningsdiagram konsol typ AW 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]							
	Konsolbredd [mm]							
Pluggtyp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!