

Medeltung vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna.. Använd passande distansstycken!



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6442870
Typ	AW 30 41 A2
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med påsvetsat takfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	B410mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	85,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	4,9339 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och fästkonsol AW 30 A2

Artikelnummer: 6442870



Mått

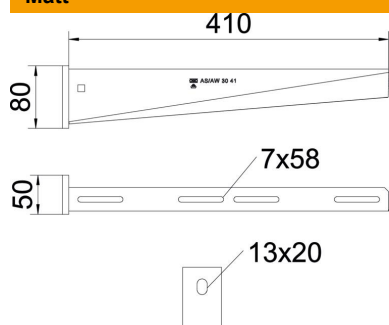


Längd	50 mm
Bredd	410 mm
Höjd	80 mm
Mått A	50 mm
Mått B	410 mm
Mått H	80 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	3 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	13 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

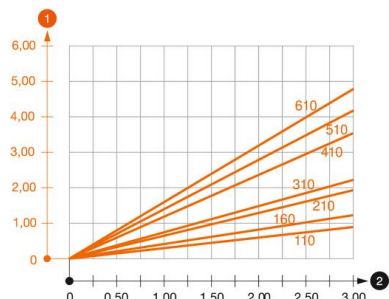

Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 30

Väggfäste	Maximal belastning [kN]								
	Konsolbredd [mm]								
Plugg typ	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!