


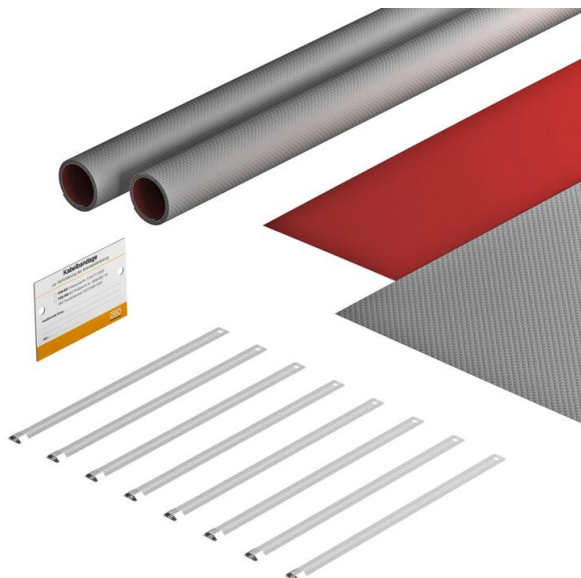

Komplett sats för inlindning av kabelbuntar eller kabelförläggningssystem utan lock för att förhindra att brand förs vidare. Användning utomhus. Varje sats innehåller 4 avsnitt av det väderbeständiga kabelbandaget PYROWRAP® Wet, 8 metallbandshållare och en märkskylt. Tillräckligt för ca 2 m i längd.

Mått: Delar av FSB-WB-bandaget

Omfattning av kabelstödsystem som ska lindas in:

FSB-K32 max 320 mm

FSB-K82 max 820 mm

(inklusive minst 5 cm bandageöverlappning)

Användning av solcellskablar över brandväggar kan kräva godkännande av den lägre byggnadsmyndigheten. Ett positivt expertutlåtande finns.



Förstärkande material

Huvuddata

Artikelnummer	7203150
Typ	FSB-K32
Beteckning 1	Brandskyddsduk
Beteckning 2	för solcellsinstallation
Tillverkare:	OBO
Dimension	550x380
Färg	grå / röd
Material	Svällande byggmaterial
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	96 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggas till grind	0,2333 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

Längd	550 mm
Längd	0,55 m
Bredd	380 mm

Tekniskt datablad

Bandageset för utomhusbruk

Artikelnummer: 7203150



Teknisk data

Utförande	Brandskyddsduk
Uppfyller ROHS	ja