



Brandskyddsbox som isoleringssystem av ett tvåstyckeshölje i rostfritt stål med värmeexpanderande brandskyddsinsatser. Monteras i väggar och tak. Monteras snabbt tack vare den avtagbara Magic-anslutningen. Installationen kan ta upp hela innerutrymmet. För användning inomhus. De återstående öppningarna försluts med brandskyddsskummet PYROSIT® NG, vilket är synnerligen lätthanterligt vid svåra områden. CE-märkt byggprodukt med allmänt konstruktionsgodkännande. Brandskyddsklass EI90 (brandbeständig). Inklusive grafitremsor.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	7204012
Typ	PMB 640-4 A2
Beteckning 1	Brandskyddsbox fyrsidig
Beteckning 2	med svällande inlägg
Tillgänglig från	04.10.2022
Tillverkare:	OBO
Dimension	300x423x130
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	563,1 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

PYROPLUG® MagicBox, fyrsidig, invändig höjd 60 mm

Artikelnummer: 7204012



Mått

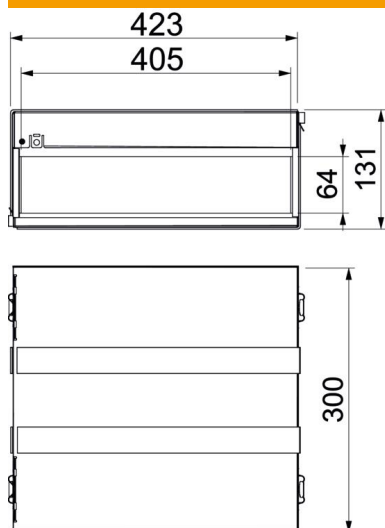

Längd	300 mm
Bredd	423 mm
Höjd	131 mm
Mått d	405 mm
Mått D min.	423 mm

Teknisk data

Utförande brandskydd	Skottlåda
Form	fyrkantig
Uppfyller ROHS	ja
Tillbehör krävs	ja
Innerhöjd	64 mm
Innerbredd	405 mm