




Invändigt belagda rörhållare med klicklås. Insidan kan fyllas helt med kablar och elinstallationsrör. För användning inomhus. CE-märkt Europagodkänd byggprodukt enligt ETA-13/0904 och tyskt allmänt konstruktionsgodkännande. Brandmotstånd i upp till 120 minuter.

Försluts med 2 medföljande skumproppar. Ytförseglingen görs med förseglingsmassa PYROCOAT® ASX.

I vissa applikationer är det obligatoriskt att använda metallband för att säkra rörhållarna i lätta partitioner. Mer information finns i monteringsanvisningen/godkännandet.

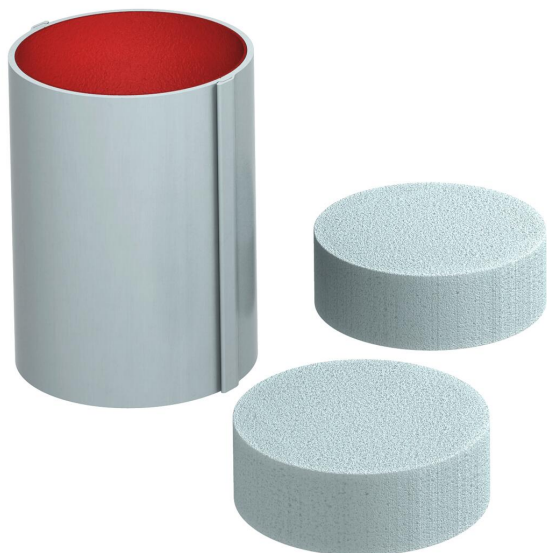

**PVC** Polyvinylklorid

#### Huvuddata

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 7204300         |
| Typ                      | CTS 12150       |
| Beteckning 1             | Brandskyddsrör  |
| Beteckning 2             | belagd insida   |
| Tillverkare:             | OBO             |
| Dimension                | Ø107x150mm      |
| Färg                     | grå             |
| Material                 | Polyvinylklorid |
| Minsta förpackningsenhet | 1               |
| Förpackningsenhet        | Styck           |
| Vikt                     | 35,2 kg         |
| Viktenhet                | kg/100 st       |


# Tekniskt datablad

Rörmanschett PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Artikelnummer: 7204300



## Mått

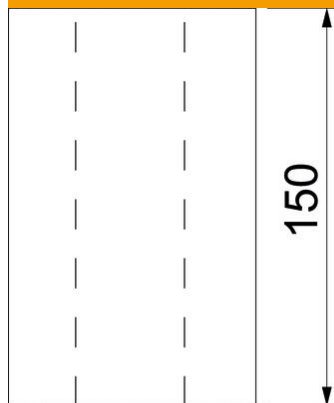

|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 150 mm   |
| Mått B      | 116,4 mm |
| Mått D min. | 107 mm   |
| Mått L      | 150 mm   |

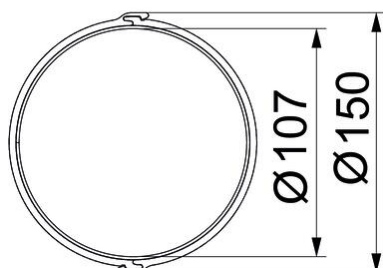

## Teknisk data

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Utförande brandskydd | Monteringsfärdigt skott |
| Form                 | rund                    |
| för öppning max.     | 165 mm                  |
| för öppning min.     | 125 mm                  |
| Uppfyller ROHS       | ja                      |
| Tillbehör krävs      | nej                     |