



Robust kabelförskruvning med anslutningsgånga enligt IEC 423 med kontramutter.

För höga krav på tätet. Dragavlastning, vridskydd och tätet över hela spännområdet. Packning av polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Formsprutad formtätningsslapp på mellanstutsen, ingen tätningring krävs.

VDE-kontrollerad enligt DIN EN 50262, kapslingsklass IP 68 vid 5 bar 1 h.

För det elektriska funktionsunderhållet enligt DIN 4102 del 12 i anslutning till de slutna kopplingsdosor i FireBox T-serien.

Färg: Orange

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7205666
Typ	V-TEC VM32+ OR
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Beteckning 2	med kontramutter
Tillverkare:	OBO
Dimension	M32
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,84 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1356 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning med kontramutter i sats

Artikelnummer: 7205666



Mått

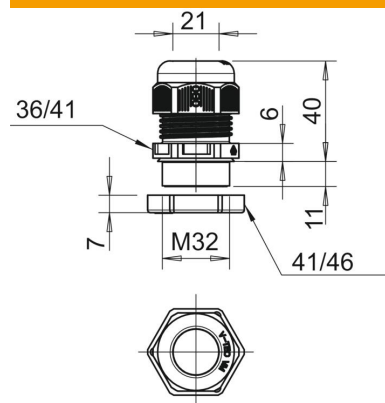

Mått e	41 mm
Mått E1 (mm)	41 mm
Mått E2	46 mm
Mått G	M32 x 1,5 mm
Mått L max.	40 mm
Mått L min.	29 mm
Mått L1	11 mm
Mått L2	6 mm
Mått L3	7 mm

Teknisk data

Böjskydd	nej
Tätningssområde D max.	21 mm
Tätningssområde D min.	15 mm
Flatkabelförskruvning	nej
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Gånga	M32 x 1,5
Gångtyp	metrisk
Gånglängd	11 mm
Gångstigning	1,5 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	ja
Instabilt vridmoment	7,5 Nm
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	ja
Uppfyller ROHS	ja
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	36
Nyckelvidd 1	36 mm
Nyckelvidd 2	41 mm
Kapslingsklasser	IP68
Delbar förskruvning	nej
Temperaturanvändningsområde max.	65 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja