

Värmebeständig dubbel keramisk plint med 4 anslutningsmöjligheter för eftermontering av FireBox T-serien. Testad enligt DIN EN 60998-2-1:2004.



Steatit

Huvuddata

Artikelnummer	7205705
Typ	TK 10-2
Beteckning 1	Keramisk plint dubbel
Beteckning 2	för Firebox T
Tillverkare:	OBO
Dimension	10 mm ²
Färg	krämfärgad
Material	Steatit
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grunden	0,0079 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Keramisk plint dubbel

Artikelnummer: 7205705



Mått

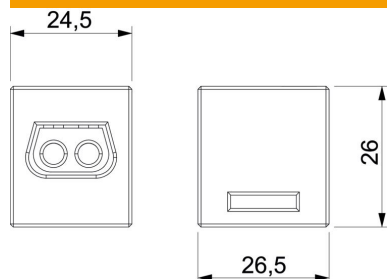

Längd	24,5 mm
Bredd	26,5 mm
Höjd	26 mm

Teknisk data

Ändplatta krävs	nej
Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd max.	10 mm ²
Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd min.	4 mm ²
Anslutningsposition	på sidan
Antal klämpunkter	4
Antal anslutningar per pol	4
Utförande elektrisk anslutning 1	Skruvanslutning
Utförande elektrisk anslutning 2	Skruvanslutning
Explosionssäkert utförande	nej
Isoleringsmaterial	Keramik
Monteringstyp	övriga
Nominellt tvärsnitt max.	10 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	4 mm ²
Nominell spänning	400 V
Nominell ström	57 A
Polantal	1
Temperaturanvändningsområde max.	250 °C
Temperaturanvändningsområde min.	0 °C
transparent	nej