



Anslutningsdosa för datateknik, med mjuka instickstätningar. Keramikplintar som tål höga temperaturer, parvis utförande, passar för dataledningar. Grön/gul skyddsledare/skärmplint. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x MMS plus 6x35.



Huvuddata

Artikelnummer	7205768
Typ	T250ED 4x16AD
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	240x190x95
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	91,441 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,588 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T250 med instickstätningar, för datateknik, 4x16

Artikelnummer: 7205768



Mått

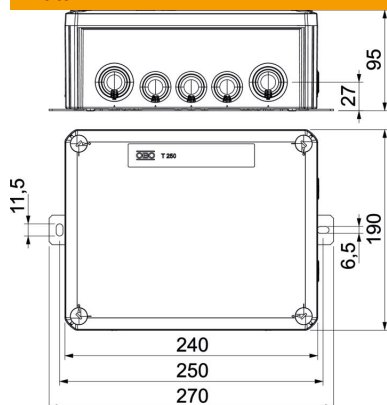

Längd	240 mm
Bredd	190 mm
Höjd	95 mm
Mått B	190 mm
Mått H	95 mm
Mått L	240 mm
Mått L1	250 mm
Mått L2	270 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	10
Antal klämmor	20
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	9 x M25 7 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	225x173x86 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt max.	4 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	0,5 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej