




Anslutningsdosa för datateknik, med mjuka instickstätningar. Keramikplintar som tål höga temperaturer, parvis utförande, passar för dataledningar. Grön/gul skyddsledare/skärmplint. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x MMS plus 6x35.

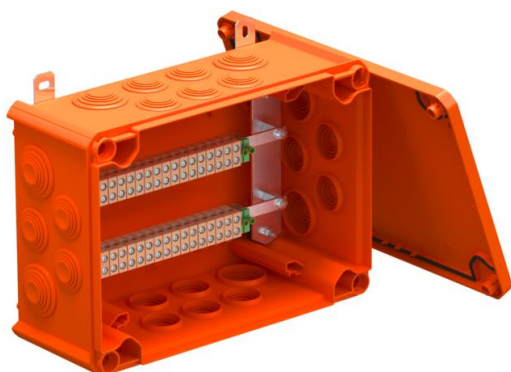

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205772
Typ	T350ED 4x32AD
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	285x201x120
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	158,251 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	5,694 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T350 med instickstätningar, för datateknik, 4x32

Artikelnummer: 7205772



Mått

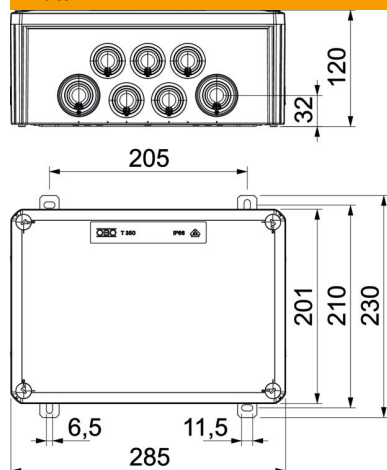

Längd	285 mm
Bredd	201 mm
Höjd	120 mm
Mått B	201 mm
Mått H	120 mm
Mått L	285 mm
Mått L1	205 mm
Mått L2	230 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	10
Antal klämmor	36
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	16 x M32 8 x M40
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	267x182x110 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt max.	4 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	0,5 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej