

Tekniskt datablad

Vertikalbøj uppåtgående EI60 för brandskyddskanal PLCS D061220

Artikelnummer: 7217924



Stigande vertikal bøj för brandskyddskanal PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220 bestående av vatten- och frostbeständig lättviktsglasfiberbetong för att åstadkomma vertikala riktningsändringar (45°) i kanalen. Färdigmonterade förbindningsbeslag garanterar en snabb installation på plats, det löst pålagda locket garanterar snabba justeringar och underlättar för eventuella efterinstallationer.

Inklusive förbindningsskruvar och tätningsremсор.
Inklusive förbindningsskruvar och tätningsremсор.




Glasfiber lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7217924
Typ	PLCS VR061220
Beteckning 1	Vertikalbøj stigande EI60
Beteckning 2	för PLCS D061220
Tillverkare:	OBO
Dimension	200x120
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	820 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

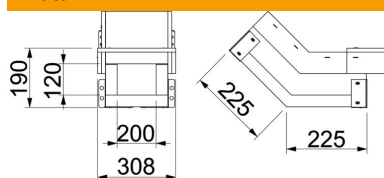

Mått utsida	308 x 190
Mått insida	200 x 120
Mått B	308 mm
Mått b	200 mm
Mått H	120 mm
Mått H	190 mm
Mått L	225 mm

Tekniskt datablad

Vertikalböj uppåtgående EI60 för brandskyddskanal PLCS
D061220

Artikelnummer: 7217924



Teknisk data

Antal brandhållfasta sidor	4
Lockfästen	lös
Klassificering EI – installationskanal	60
Med perforering	nej
Uppfyller ROHS	ja
Hölje	utan
Material i isoleringsmateriel	Glasfiber-lättbetong
Bøjens vinkel	45 °