

# Tekniskt datablad

## Vertikalbøj nedåtgående EI60 för brandskyddskanal PLCSD061220

Artikelnummer: 7217944



Fallande vertikalbåge för brandskyddskanal PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220 bestående av vatten- och frostbeständig lättviktsglasfiberbetong för tillverkning av vertikal ändringar i riktning (45°) i kanalen. Färdigmonterade anslutningsbeslag säkerställer en snabb montering på plats, löst placerade lock för snabb bearbetning och uppföljning.

Inklusive förbindningsskruvar och tätningssremor.  
Inklusive förbindningsskruvar och tätningssremor.




Glasfiber lättbetong

### Huvuddata

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer            | 7217944                   |
| Beteckning 1             | Vertikalbøj fallande EI60 |
| Beteckning 2             | för PLCS D061220          |
| Tillverkare:             | OBO                       |
| Dimension                | 200x120                   |
| Färg                     | grå                       |
| Material                 | Glasfiber lättbetong      |
| Minsta förpackningsenhet | 1                         |
| Förpackningsenhet        | Styck                     |
| Vikt                     | 860 kg                    |
| Viktenhet                | kg/100 par                |

### Mått

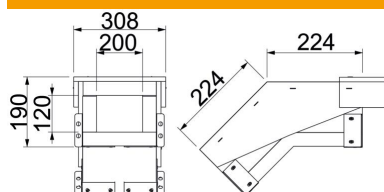

|             |           |
|-------------|-----------|
| Mått utsida | 308 x 190 |
| Mått insida | 200 x 120 |
| Mått B      | 308 mm    |
| Mått b      | 200 mm    |
| Mått H      | 120 mm    |
| Mått H      | 190 mm    |
| Mått L      | 224 mm    |

# Tekniskt datablad

Vertikalböj nedåtgående EI60 för brandskyddskanal  
PLCSD061220

Artikelnummer: 7217944



## Teknisk data

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Antal brandhållfasta sidor             | 4                    |
| Lockfästen                             | lös                  |
| Klassificering EI – installationskanal | 60                   |
| Med perforering                        | nej                  |
| Hölje                                  | utan                 |
| Material i isoleringsmateriel          | Glasfiber-lättbetong |
| Bøjens vinkel                          | 45 °                 |