


Tekniskt datablad

Vertikalbøj nedåtgående EI90 för brandskyddskanal PLCSD091220

Artikelnummer: 7217954

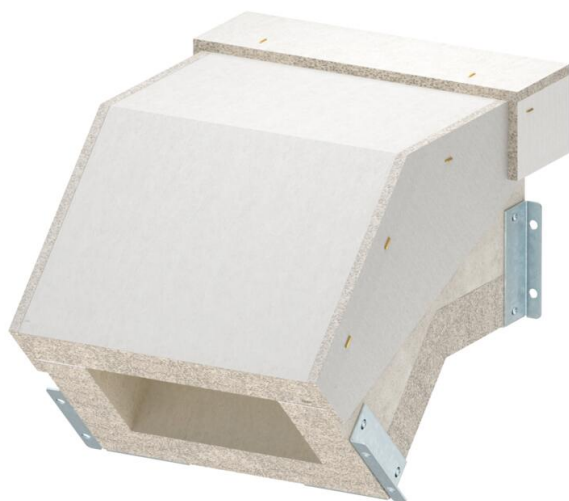

Fallande vertikalbåge för brandskyddskanal PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D091220 bestående av vatten- och frostbeständig lättviktsglasfiberbetong för att åstadkomma vertikala riktningsändringar (45°) i kanalen. Färdigmonterade förbindningsbeslag garanterar en snabb installation på plats, det löst pålagda locket garanterar snabba justeringar och underlättar för eventuella efterinstallationer.

Inklusive förbindningsskruvar och tätningsremсор.
Inklusive förbindningsskruvar och tätningsremсор.




Glasfiber lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7217954
Typ	PLCS VF091220
Beteckning 1	Vertikalbøj fallande EI90
Beteckning 2	för PLCS D091220
Tillverkare:	OBO
Dimension	200x120
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1470 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

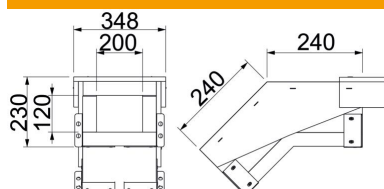

Mått utsida	348 x 230
Mått insida	200 x 120
Mått B	348 mm
Mått b	200 mm
Mått H	120 mm
Mått H	230 mm
Mått L	240 mm

Tekniskt datablad

Vertikalböj nedåtgående EI90 för brandskyddskanal
PLCSD091220

Artikelnummer: 7217954



Teknisk data

Antal brandhållfasta sidor	4
Lockfästen	lös
Klassificering EI – installationskanal	90
Med perforering	nej
Uppfyller ROHS	ja
Hölje	utan
Material i isoleringsmateriel	Glasfiber-lättbetong
Bøjens vinkel	45 °