

Apparatsats med skjutsärr för upp till 6 Modul 45-apparater i 2 uttagsenheter UT3, används i kanalsystem och systemgolv inomhus. Golvbeläggningssparning i klafflocket förinställd på 5 mm, kan även ställas in vid behov på 3, 8 eller 10 mm. Upp till 4 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.

Apparatsats med skjutbar spärr, 2-plans, för installation av monteringshållare MT4. 2 täckplattor i format APMT2 kan installeras.



PA

Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7405145
Typ	GES4-2U10T 7011
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	222x222x65
Färg	järngrå; RAL 7011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	114 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grind	3,6425 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GES4 med skjutbar spärr

Artikelnummer: 7405145



Mått

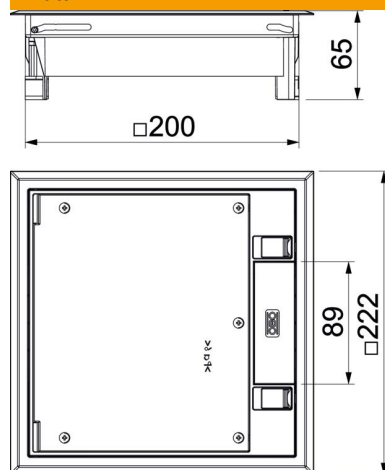

Längd	222 mm
Bredd	222 mm
Höjd	65 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	6
Antal apparatsatser	2
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
urskärningsmått	201x201 mm
Skyddsräm för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Massagolvhöjd min.	73 mm
Golvhöjd min.	73 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för vätskötsel	nej
Passar för golv dosa	250/350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd yttermått	222 mm
Längd monteringsmått	201 mm
Med golvbeläggningsursparing	ja
Nominell dimension för apparater	4
Ramutförande	Mattskyddsramar
Uppfyller ROHS	undantag
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	75 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Typ av monteringsystem	UT3

Tekniskt datablad

Apparatsats GES4 med skjutbar spärr

Artikelnummer: 7405145



Teknisk data

Vertikal last, stor yta	upp till 3 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 2 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Skjutbar spärr
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm
Max. tjocklek på golvbeläggning	10 mm