



Apparatinsats för 6 installationsenheter i 3 apparatlådor GB2 för användning i kanalsystem.

Beställ separat fästvinklar för dubbelgolvsmontage.

Apparatinsats med greppbygel, 3-plans, för installation av monteringshållare MT6. 3 täckplattor i format APMT2 kan installeras.



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7405308
Typ	GES6 U 7011
Beteckning 1	Apparatinsats
Beteckning 2	för kanalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	273x220x61
Färg	järngrå; RAL 7011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	157,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grind	1,7847 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GES6 med greppbygel

Artikelnummer: 7405308



Mått

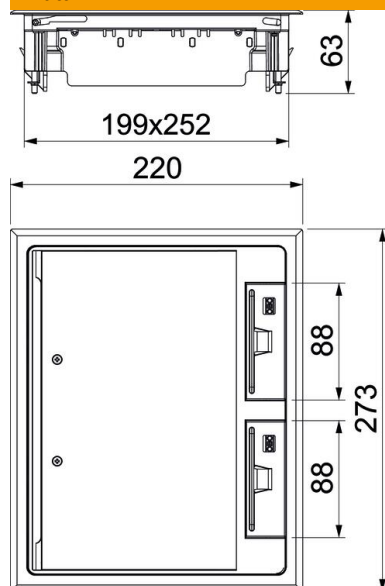

Mått H 73 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	9
Antal apparatsatser	3
Utförande	rektangulär
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	73 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötelse	nej
Passar för golv dosa	250/350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd ytermått	220 mm
Längd monteringsmått	199 mm
Med golvbeläggningssparning	ja
Nominell dimension för apparater	6
Ramutförande	Mattskyddsramar
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	31 mm

Tekniskt datablad

Apparatsats GES6 med greppbygel

Artikelnummer: 7405308



Teknisk data

Spännvidd D min.	9 mm
Typ av monteringssystem	MT3 / GB2
Vertikal last, stor yta	upp till 3 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 2 500 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm