


Apparatsats med greppbygel för upp till 10 Modul 45-apparater i 2 universalbalkar UT3 och en UT4, används i kanalsystem och systemgolv.
Upp till 7 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.

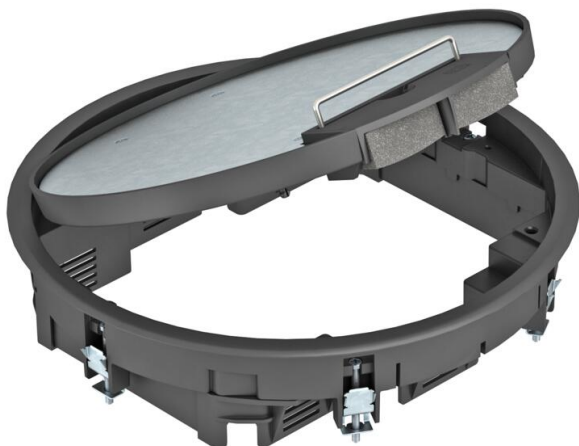


PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7405456
Typ	GESR7 10U 9011
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø294x66
Färg	grafitsvart; RAL 9011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	250,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	8,4204 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

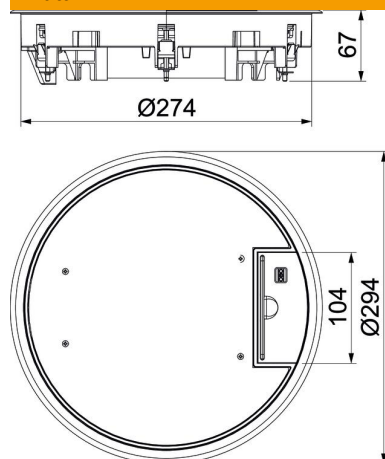

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	10
Antal apparatsatser	3
Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	78 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	nej
Passar för golv dosa	350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Med golvbeläggningssparning	ja
Nominell dimension för apparater	R7
Ramutförande	Mattskyddsramar
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	36 mm
Spännvidd D min.	14 mm
Typ av monteringsystem	UT3 / UT4
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm