Tekniskt datablad

Apparatinsats med tub och greppbygel, GES R2, antik mässing

Artikelnummer: 7408862

Apparatinsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosan används.

IP 66 IK 10

Zn Zinkgjutgods

CuZn 37 mässingspläterad

Huvuddata

Artikelnummer	7408862
Typ	GES R2T CuZn
Beteckning 1	Tublock
Beteckning 2	med greppbygel
Tillverkare:	OBO
Material	Zinkgjutgods
Yta	mässingspläterad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	100,612 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,9101 kg CO2e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Apparatinsats med tub och greppbygel, GES R2, antik mässing

Artikelnummer: 7408862

Mått

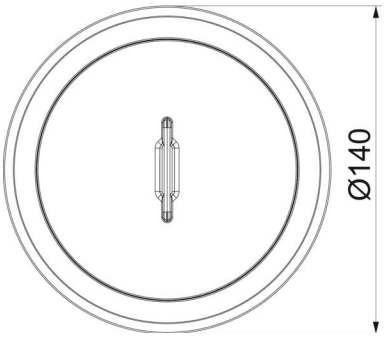

Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Försänkbar tub
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontering	ja
Avsedd för hålgolvsmontering	ja
Avsedd för våtskötsel	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbeläggningsursparing	nej
Norm	EN 50085-2-2
Uppfyller ROHS	ja
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel