

Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, antik koppar

Artikelnummer: 7408864



Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosa används.



Zn	Zinkgjutgods
Cu	förkopprad

Huvuddata

Artikelnummer	7408864
Typ	GES R2T Cu
Beteckning 1	Tublock
Beteckning 2	med greppbygel
Tillverkare:	OBO
Material	Zinkgjutgods
Yta	förkopprad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	100,612 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	2,9104 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, antik koppar

Artikelnummer: 7408864



Mått

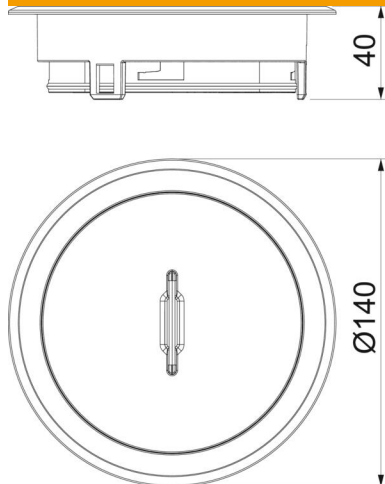

Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Försänkbar tub
Skyddssram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötelse	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbeläggningssparning	nej
Norm	EN 50085-2-2
Uppfyller ROHS	ja
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel