

Tekniskt datablad

Apparatsats blind med insexkant, GES R2, oxiderad nickel

Artikelnummer: 7408869



Apparatsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus. Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.



Zinkgjutgods



Förnicklad oxiderad

Huvuddata

Artikelnummer	7408869
Typ	GES R2B Ni-O
Beteckning 1	Blindlock
Beteckning 2	öppnas med insex-nyckel
Tillverkare:	OBO
Dimension	140 mm
Material	Zinkgjutgods
Yta	Förnicklad oxiderad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	58,32 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1024 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats blind med insexkant, GES R2, oxiderad nickel

Artikelnummer: 7408869



Mått

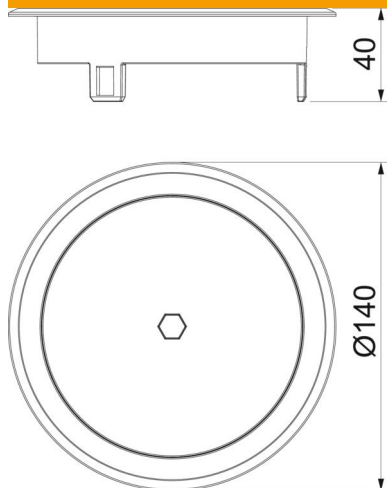

Teknisk data

Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Inget ledningsutlopp
Skyddsräm för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	våt
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Med golvbelägningsursparing	nej
Norm	EN 50085-2-2
Uppfyller ROHS	ja
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP66
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Verktog