



Höjdjusterbar kassett i nominell storlek 4 med kabelutgång för montering av installationsenheter i golv som torrstädas.

Höjdjusterbar kassett med kabelutgång, 2-plans. 2 täckplattor APMT2 kan installeras. För installation av 2 universalhållare UT3 för 4 enkla inbyggnadskomponenter med bygelkonsol/handtag eller 6 Modul 45-enheter.



A2 Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	7409208
Typ	RКСN2 4 VS 20
Beteckning 1	Kvadratisk kassett
Beteckning 2	med kabelutlopp
Tillverkare:	OBO
Dimension	200x200mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	305 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	14,9012 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Höjdjusterbar kassett med kabelutgång, RКСN, rostfritt stål

Artikelnummer: 7409208



Mått

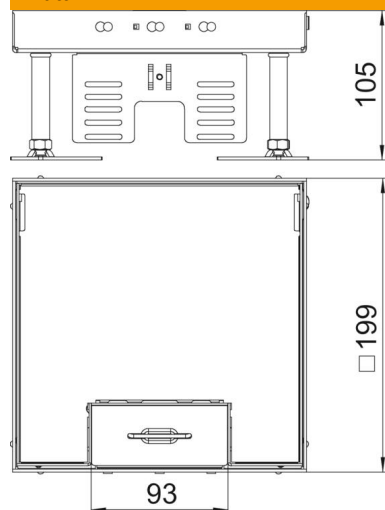

Längd	199 mm
Bredd	199 mm
Mått H	105 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	6
Antal apparatsatser	2
Antal ledningsutgångar	1
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Golvunderhåll	torr
Frånkopplingsbar	nej
Golvhöjd max.	150 mm
Golvhöjd min.	105 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Passar för golvbox	250/350
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd monteringsmått	201 mm
Nominell dimension för apparater	4
Höjdjusteringsintervall max.	150 mm
Höjdjusteringsintervall min.	105 mm
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Typ av monteringsystem	UT3
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Tjocklek på golvbeläggning	20 mm