


Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, snäppfunktion, höjd 40-140 mm

Artikelnummer: 7424046

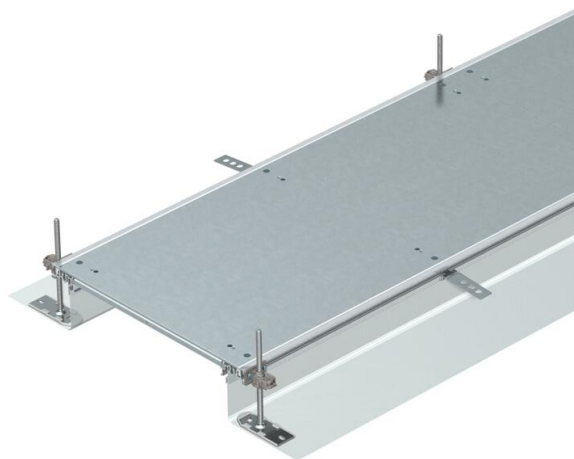

Monteringsfärdig undergolvstöt kanalenhet för ledningsdragning, bestående av 3 systemlock, två sidoprofiler med flexibel sidovägg av metallväv, golvbeläggningsanläggningsprofiler med H = 3 mm. För torra rum med inomhusgolv som torrstädas. Även lämpad för golv som våtstädas om motsvarande systemtillbehör används. I leveransen ingår 6 höjdjusteringsbara fästvinklar, 6 expandrar och 3 lockskarvtätningar för kanalbredd 200, 300 och 400 eller 6 lockskarvtätningar för kanalbredd 500 och 600.

Höjdjusteringsenheterna som är obligatoriska (beakta justeringshöjden) för lockskarvtätningarna 500 och 600 ingår inte i leveransen utan beställs separat. Kanallocken är till och med bredden 400 förmonterade med låsfjädrar.




St	Stål
FS	galvaniserad

Huvuddata

Artikelnummer	7424046
Typ	OKA-G50040140R
Beteckning 1	Kanalenhet golvplan
Beteckning 2	blind, låsande
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x500x140
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1850,4 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	76,8868 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mått

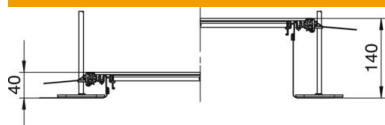

Längd	2 400 mm
Bredd	500 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, snäppfunktion, höjd 40-140 mm

Artikelnummer: 7424046



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	nej
Täckram	3
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	nej
Golvunderhåll	våt
Lockfastsättning med snäppfunktion	ja
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Frånkopplingsbar	ja
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	ja
Kanalhöjd max.	140 mm
Kanalhöjd min.	40 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	40
Med anslutningsöppning	nej
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	utan
Höjdjusteringsintervall max.	140 mm
Höjdjusteringsintervall min.	40 mm
Avtagbar överdel	ja
Uppfyller ROHS	ja