



UDHOME och GES R2

Helhetslösningar från OBO för flexibla infällda installationer


UDHOME

golvuttagsdosor och golvboxar




För perfekt hantering av kraft och data

Med de kompletta enheterna i serien UDHOME får du anslutningar för ström, data och multimedia där du behöver det. Golvuttagsdosorna och golvboxarna i UDHOME-familjen monteras direkt på det obearbetade golvet och ansluts med flexibla installationsrör – det kan inte bli enklare.

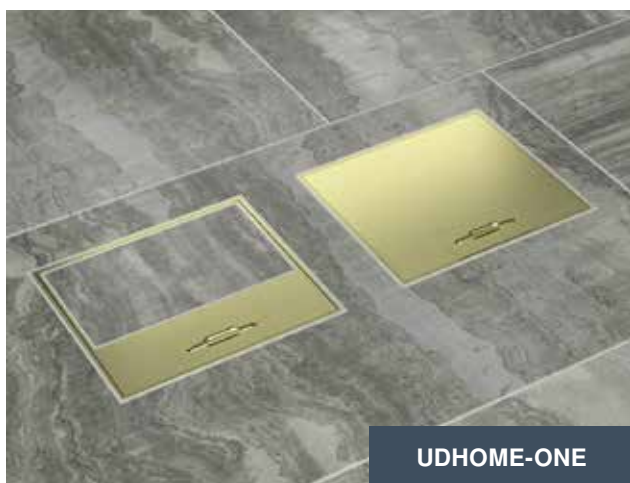

UDHOME-ONE

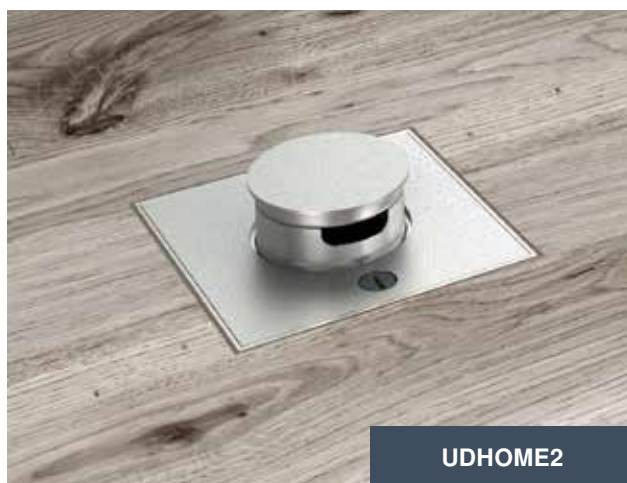

UDHOME2



UDHOME4



UDHOME9

Elegant, diskret och robust

UDHOME golvuttagsdosor och golvboxar integreras väl med inredningen tack vare en elegant och diskret design. När det gångjärnsförsedda locket är stängt syns endast de högkvalitativa ytorna av rent rostfritt stål eller massiv mässing. Tack vare de stabila konstruktionerna är golvuttagsdosorna och golvboxarna okänsliga för belastningarna som uppstår i bostäder, kontor och administrationsutrymmen.



En smidig process från beställning till montering



Högkvalitativa material och gediget utförande



Maximal flexibilitet vid anpassning



Förnybar energi används vid tillverkningen

Den speciella referensen


Gammal mästare i nytt ljus

Arkitekt: Michele de Lucchi
Museo della Pietà

Michelangelos sista verk, Pietà Rondanini, som aldrig färdigställdes, finns på Museo della Pietà i Milano. Den 89-årige mästaren arbetade med skulpturen fram till sex dagar före sin död i februari 1564. Skulpturen föreställer Jesus och Maria. De kompakta golvuttagsdosorna UDHOME och en speciallösning av OKB-golvkanalerna från OBO Bettermann ger god och flexibel strömförsörjning runt den berömda skulpturen.



Översikt över UDHOME-serien

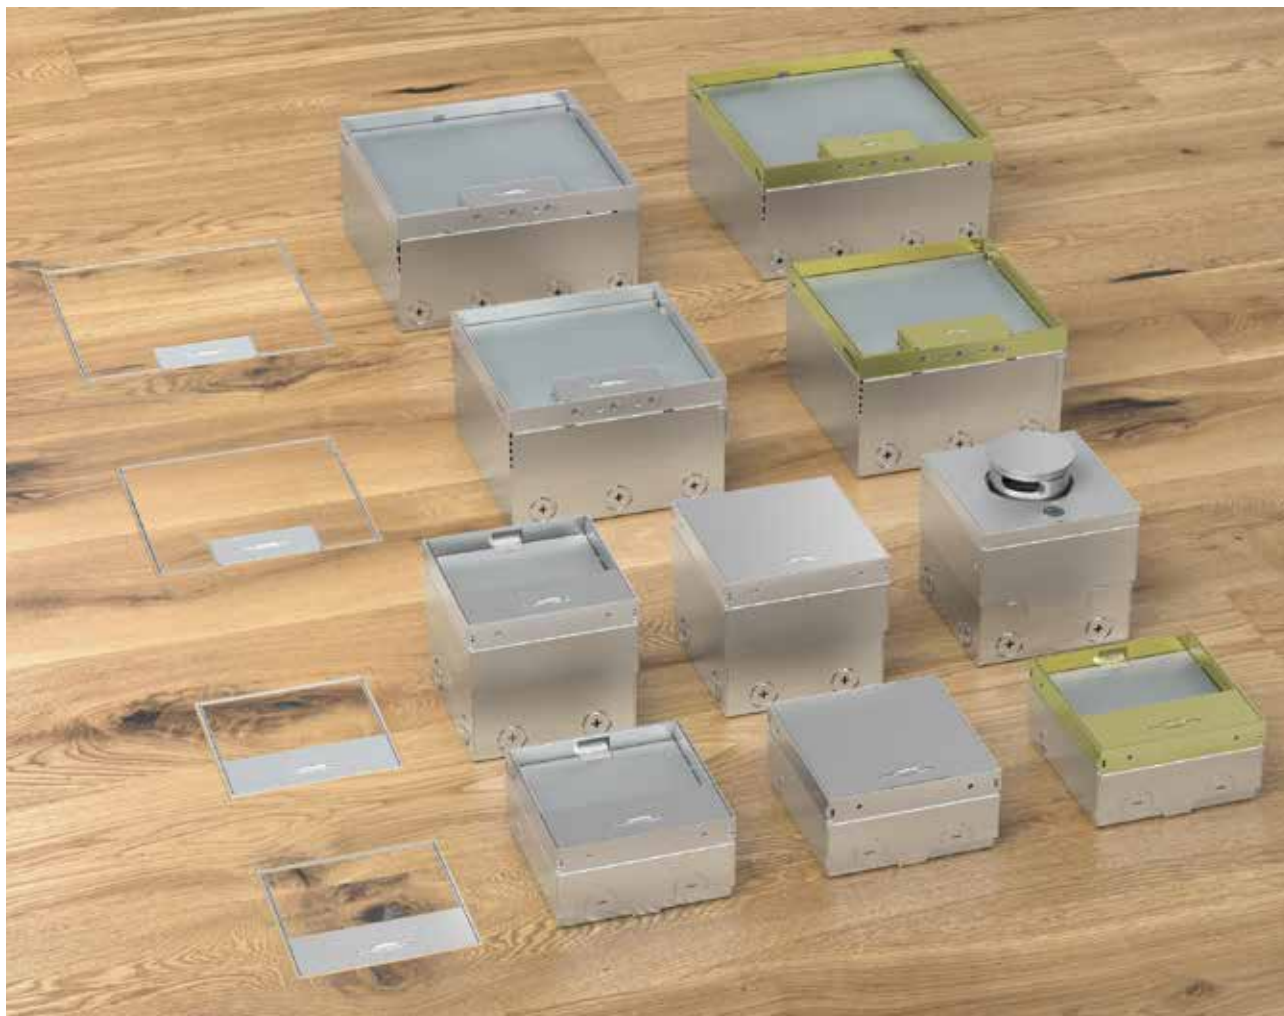

Golvboxar

Golvboxarna UDHOME4 och UDHOME9 är idealiska lösningar som ger mångsidiga utrustningsmöjligheter för golv som torrstädas. Golvboxarna har gott om plats för installation av ström-, data- och multimediaanslutningar. De erbjuds i snyggt rostfritt stål eller stilig mässing.

Golvuttagsdosor

Golvuttagsdosorna UDHOME-ONE och UDHOME2 med måtten 140 x 140 mm kombinerar funktion med elegans. De två små golvuttagen passar för såväl torrstädade som våtstädade golv. De finns tillgängliga i materialen rostfritt stål och mässing.

Golvkonstruktion

UDHOME-golvuttagsdosor och golvboxar tar med sitt kompakta format mycket mindre plats och är oberoende av andra elsystem för installation.

Höjdjustering i golvhöjd

Ramarna till UDHOME-ONE och UDHOME2 kan ställas in med fyra integrerade höjdjusteringsstöd på golvbeläggningens överkant. Höjdjusteringsområdet för UDHOME-ONE är alltid mellan 75–105 mm, oavsett lockvariant. Beroende på lockvariant är höjdjusteringsområdet för UDHOME2 100/110–135 mm. Vid högre golvhöjder kan en höjdökning monteras för höjdjusteringsområde på ytterligare: 10–60 mm.



Beprövad kvalitet

OBO kontrollerar kanalerna och golvdosorna i det egna BET-testcentret. Därmed kan även lasttåligheten hos speciallösningar testas på kort tid.



Enkel ledningsdragning

Kablar och ledningar förs in enkelt. De leds in i golvet med flexibla installationsrör hela vägen till UDHOME.



Golvuttagsdosan UDHOME-ONE

För användning i tunna avjämningsmassor

Den minsta och mest hållbara produkten i serien – ännu plattare och mer energieffektiv tack vare högre värmedynamik.

Platsbesparande golvinstallation

Golvuttagsdosorna installeras direkt på det obehandlade golvet, ansluts med flexibla installationsrör och arbetas sedan in i avjämningsmassan. Tack vare nivelleringsmekanismen kan UDHOME-ONE även installeras i golv som är upp till 105 mm höga.

Översikt över fördelarna:

- Kan användas i tunna avjämningsmassor på endast 75 mm
- Hög hållbarhet tack vare energisparande uppvärmning i tunna avjämningsmassor
- Hög belastningsförmåga (upp till 15 kN)
- Flexibel anpassning
- VDE-godkänd
- Locket kan förslutas igen när kontakten är ansluten
- Höjjusteringsområde på upp till +30 mm



Apparatmontering – flexibel anpassning

Golvuttagsdosorna kan fås med antingen en data- och en strömanslutning eller med två strömanslutningar. Strömanslutningen sker via Modul 45®-serien. Oavsett vilken typ av kontakt som används så kan locket fortfarande stängas. Den finns samtidigt i två olika varianter: med golvbeläggningsursparning (15 mm) och med dekorplatta.

Golvuttagsdosan UDHOME2

Liten men fin

UDHOME2 finns med dekorativt lock och golvbeläggningssursparning i rostfritt stål eller mässing. Golvuttagsdosan UDHOME2 med tub och lock i rostfritt stål motsvarar skyddsklass IP45 och är avsedd för golv som våtstädas.

Lock och kabelutgång

Den förstorade kabelutgången för optimal kabeldragning kan enkelt öppnas med handtaget. Locket stängs med ett lätt klick och kan sättas in flexibelt i alla riktningar.



Apparatmontering

Ett 2-vägs uttag med jordkontakt ingår i leveransen av UD-HOME2. Upp till två modulära datauttag kan installeras med monteringsfästen.

Installationsutrymmet gör det möjligt att använda alla typer av kontakter. Det är möjligt att stänga locket när de används.


Flexibilitet, som talar för sig själv

Endast hos OBO har du detta val: Här arbetar vi nämligen kontinuerligt med att komplettera befintliga produkter på ett meningsfullt sätt och helt enkelt göra dem bättre och bättre. Det bästa exemplet på detta: OBO Bettermann är den enda tillverkaren på marknaden som erbjuder monteringsfärdiga design-nytor för golvuttag.

Tack vare sex trendiga dekorer av hög kvalitet kan installationen av elteknik harmoniseras ännu mer med befintliga golvbeläggningar och den individuella rumsdesignen. Det ser inte bara bättre ut. De nydesignade locken till våra kvadratiska golvuttagsdosor kan placeras i valfri riktning av användaren, så att kabelutgången alltid pekar åt önskat håll.



Våra nya UDHOME-designytor

Dekor	Artikelnummer	Typ	Design	Lämpad för*
	7368221	UDHOME-ONE GV D1	Angelhair	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368261	UDHOME2 GV D1	Angelhair	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
	7368222	UDHOME-ONE GV D2	Spots	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368262	UDHOME2 GV D2	Spots	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
	7368223	UDHOME-ONE GV D3	Cross hatch	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368263	UDHOME2 GV D3	Cross hatch	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
	7368224	UDHOME-ONE GM D1	Marygold	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368264	UDHOME2 GM D1	Marygold	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
	7368225	UDHOME-ONE GM D2	Oriental	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368265	UDHOME2 GM D2	Oriental	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
	7368226	UDHOME-ONE GM D3	Hammer blow	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
	7368266	UDHOME2 GM D3	Hammer blow	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar

*Alla ovanstående produkter levereras utan inbyggnadskomponent. Beställ uttag, datauttag, multimedainbyggnadskomponenter och andra inbyggnadskomponenter separat från vårt breda Modul 45-sortiment.

Patenterad säkerhet

Ännu mångsidigare: Golvuttagsdosorna UDHOME-ONE och UDHOME2 finns även i en version med borstuttag – både med och utan golvbeläggningssparning i locket. Denna modell är certifierad och konstruerad för användning i hela Europa. Dess speciella borstade yta i rostfritt stål imponerar med en enhetlig visuell kvalitet och integreras elegant och diskret i en mängd olika rumskoncept. Den VDE-godkända kabelutgången kan enkelt stängas om golvuttagen inte används. När kablarna används dras de diskret över listen nära golvet. Den patenterade borstlisten ger dessutom en tydlig, diskret design som tack vare de platta öppningsspakarna smälter in flexibelt och harmoniskt i befintliga interiörer. På så sätt kan du säkerställa en säker elinstallation i dina fastigheter som uppfyller alla estetiska och funktionella krav.



UDHOME-lock med borstuttag och borstad yta i rostfritt stål

Artikelnummer	Typ	Design	Lämpad för*
7368356	UDHOME-ONE BN	Med borstuttag, dekorplatta	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
7368352	UDHOME2 BN	Med borstuttag, dekorplatta	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar
7368357	UDHOME-ONE BN15	Med borstuttag, golvbeläggningssparning	För 1 Modul 45-inbyggnadskomponent + 1 dataanslutning
7368353	UDHOME2 BN15	Med borstuttag, golvbeläggningssparning	För 2 Modul 45-inbyggnadskomponenter + 2 dataanslutningar

**Alla ovanstående produkter levereras utan inbyggnadskomponent. Beställ uttag, datauttag, multimedainbyggnadskomponenter och andra inbyggnadskomponenter separat från vårt breda Modul 45-sortiment.*



Golvboxen UDHOME4

För ett brett utbud av tillbehör




Apparatmontering

UDHOME4 kan flexibelt utrustas med 4 stödringsenheter eller 6 Modul 45®-inbyggnadskomponenter med ström-, data- och multimediateknik.



Höjdjustering

UDHOME har ett höjdjusteringsområde på upp till 30 mm och kan därmed ställas in på samma nivå som det färdiga golvet.

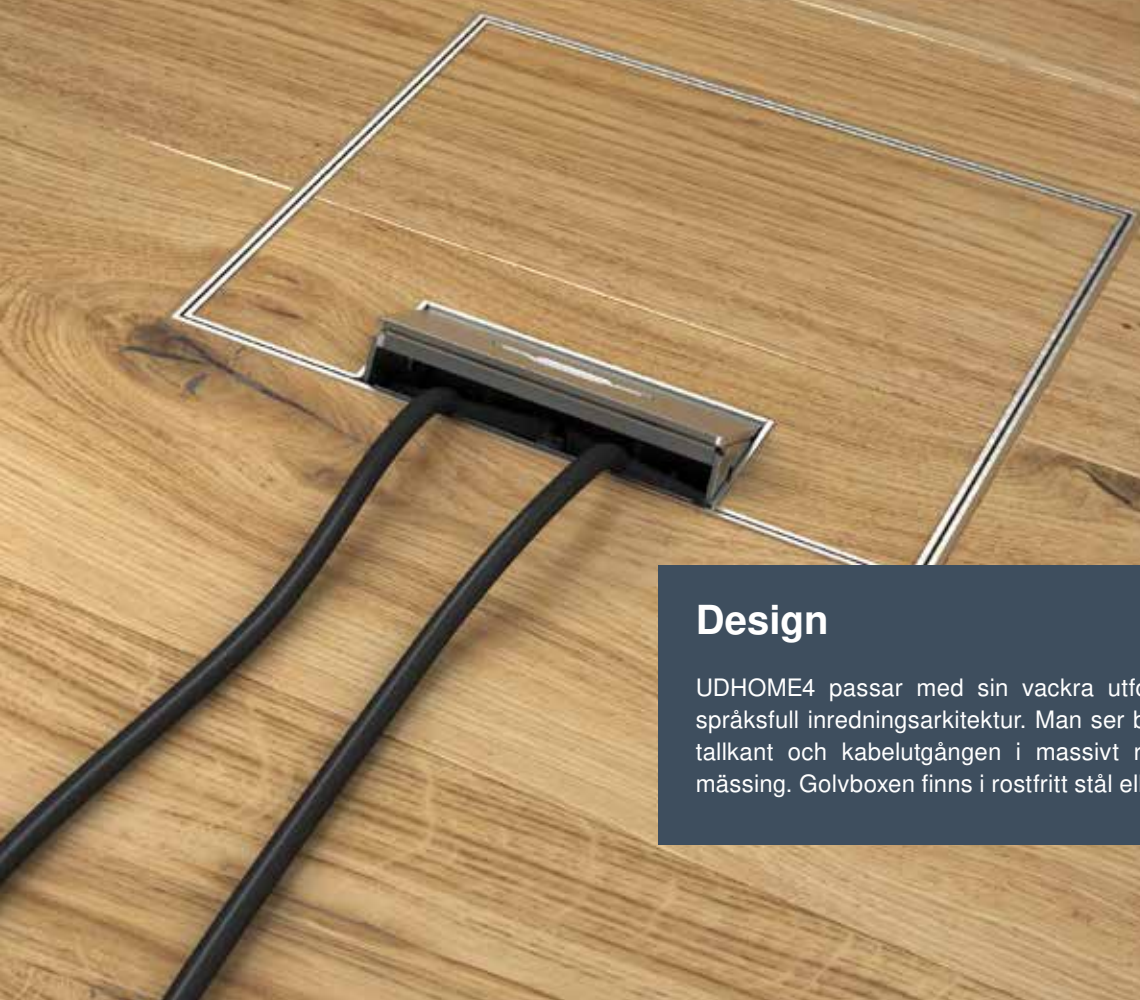

Design

UDHOME4 passar med sin vackra utformning in i anspråksfull inredningsarkitektur. Man ser bara en tunn metallkant och kabelutgången i massivt rostfritt stål eller mässing. Golvboxen finns i rostfritt stål eller mässing.


Golvboxen UDHOME9

Elegant utseende, effektiv montering



Apparatmontering

UDHOME9 kan flexibelt utrustas med 9 stödringsenheter eller 12 Modul 45®-inbyggnadskomponenter med ström-, data- och multimediateknik.

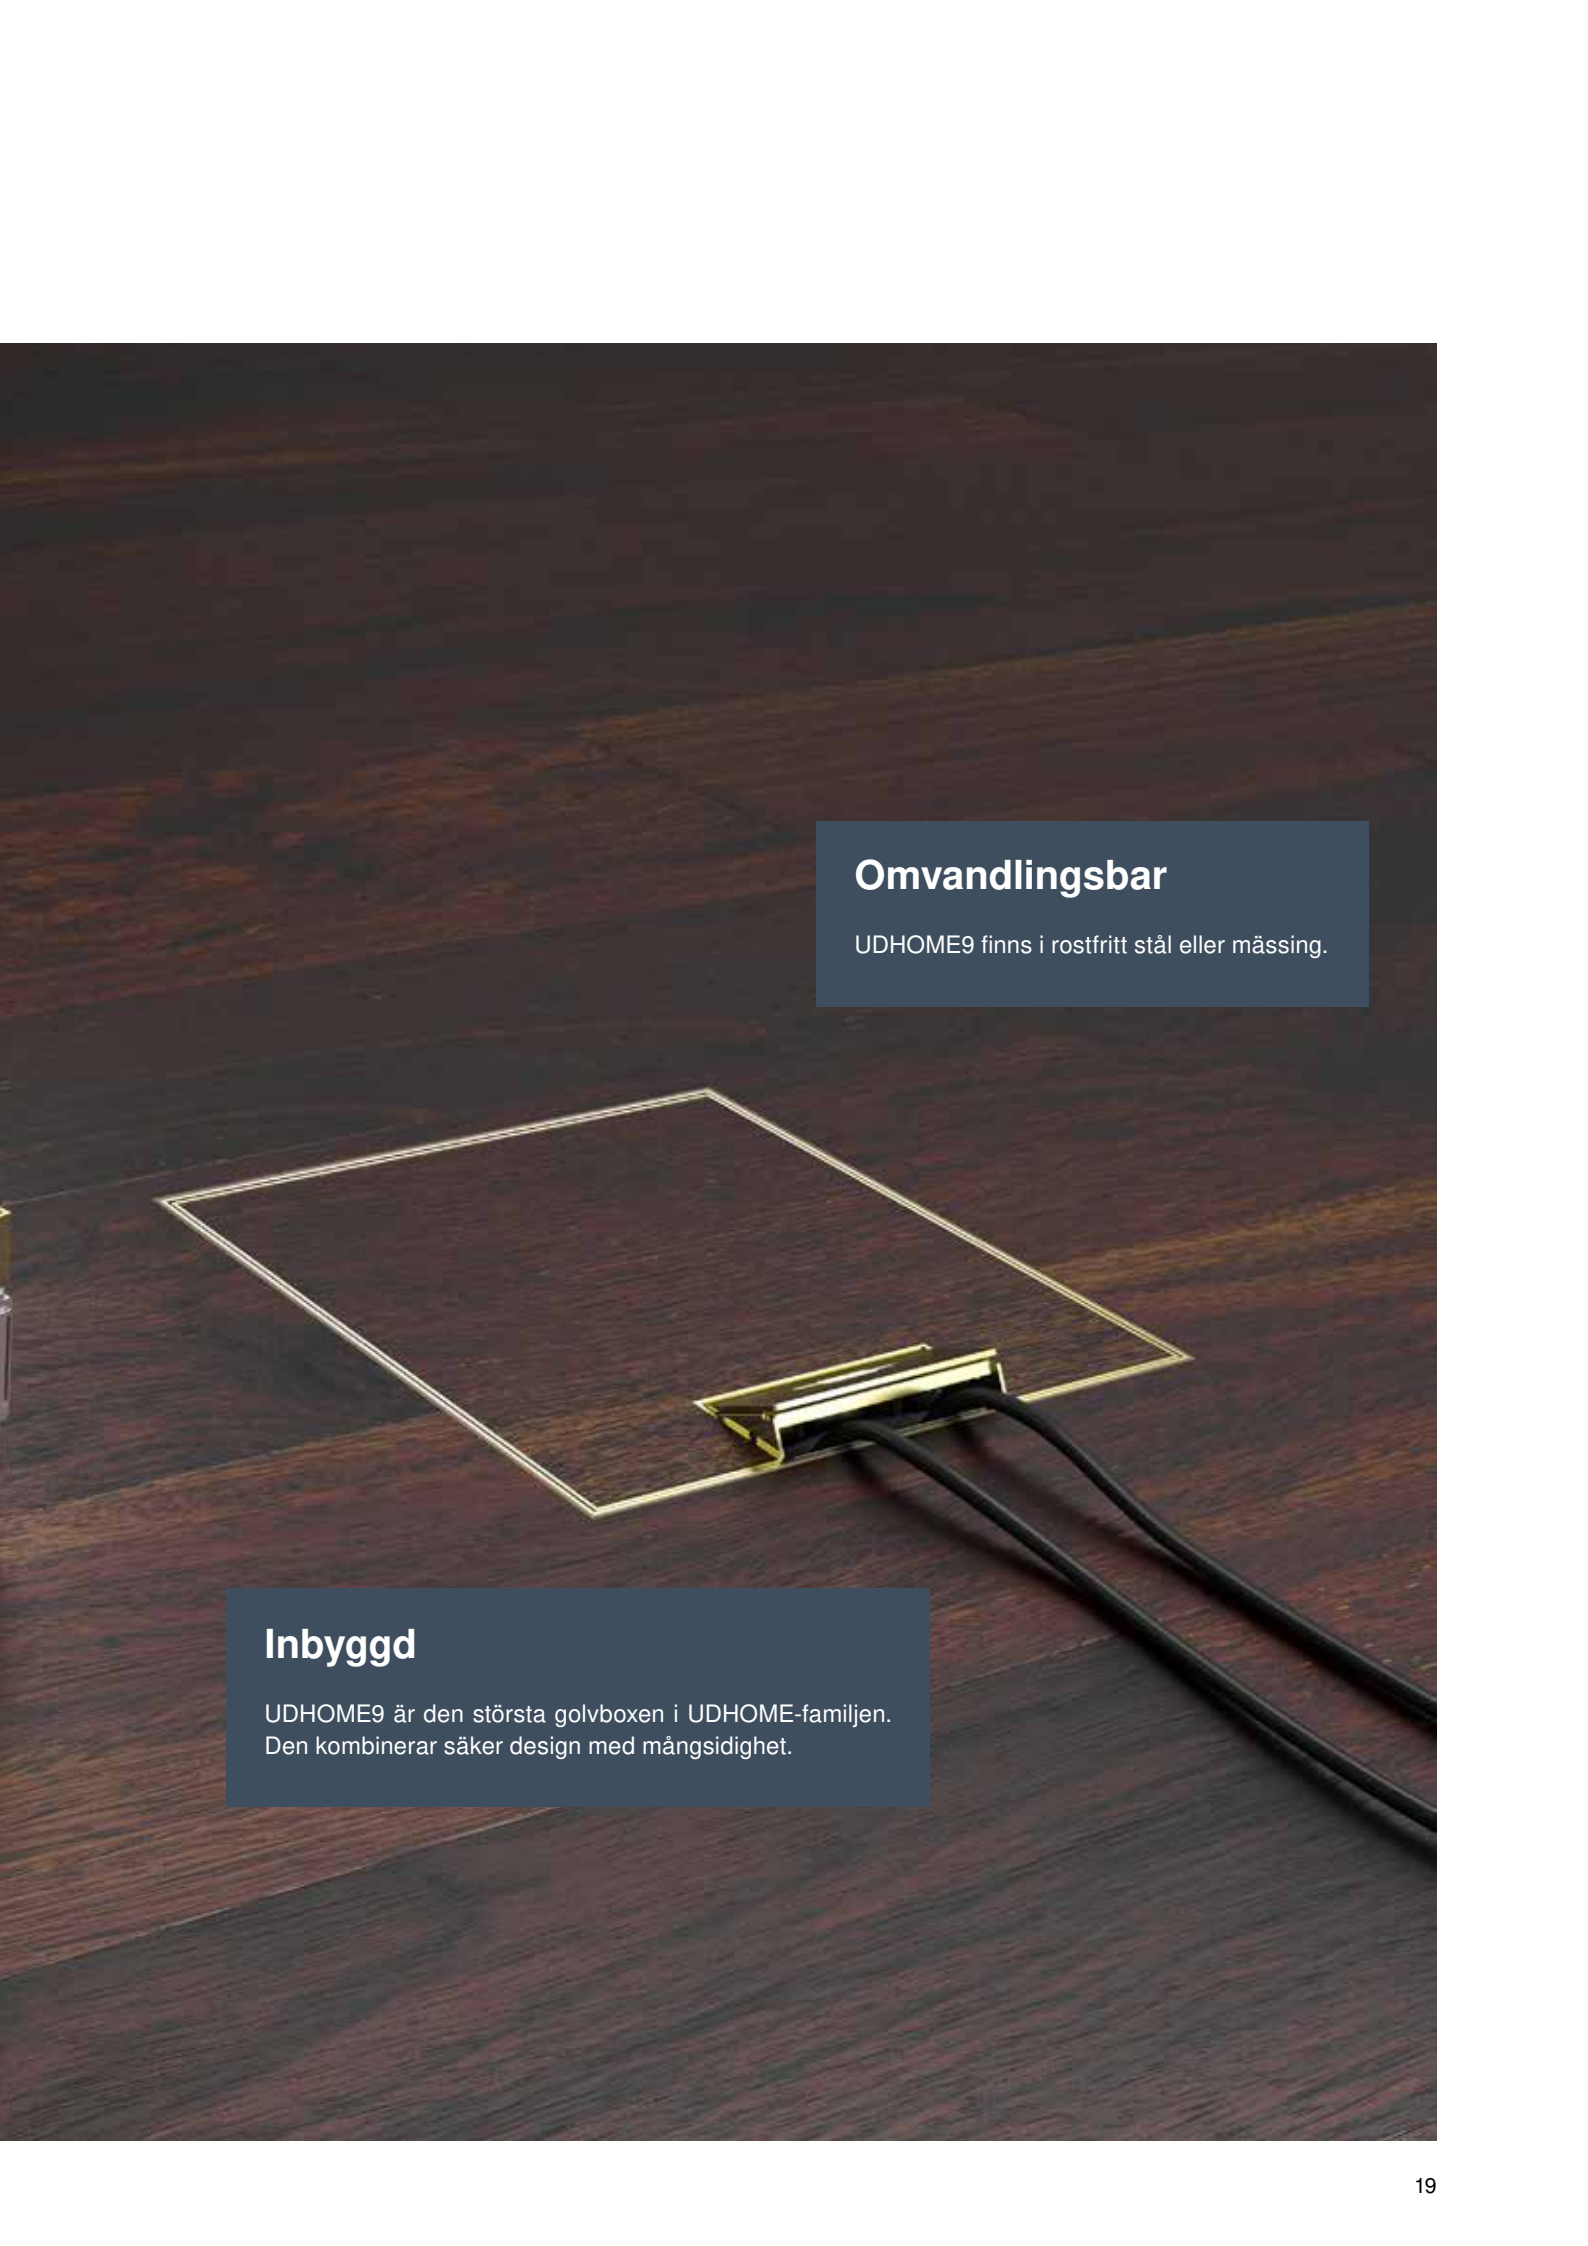A square floor box with a thin metal frame is installed in a dark wood floor. Two black cables exit from the bottom of the box. The box is made of a polished metal, likely stainless steel or brass.

Omvandlingsbar

UDHOME9 finns i rostfritt stål eller mässing.

Inbyggd

UDHOME9 är den största golvboxen i UDHOME-familjen. Den kombinerar säker design med mångsidighet.


Apparatmontering

UDHOME-familjen kan utrustas flexibelt med ström-adata- och multimediateknik. För detta ändamål står vårt ytterst omfattande Modul 45®-program till förfogande. Du kan även använda standardutrustning från andra tillverkare.



Apparatmontering UDHOME-ONE

Golvuttagsdosorna UDHOME-ONE är förkonfigurerade med VDE-godkända inbyggnadskomponenter. Det finns även en variant med tom monteringshållare. Dessutom finns olika datateknikplåtar tillgängliga för montering av datateknikmodulerna. För eftermontering av en UDHOME-ONE finns en dubbel Modul 45®-monteringshållare som tillbehör.

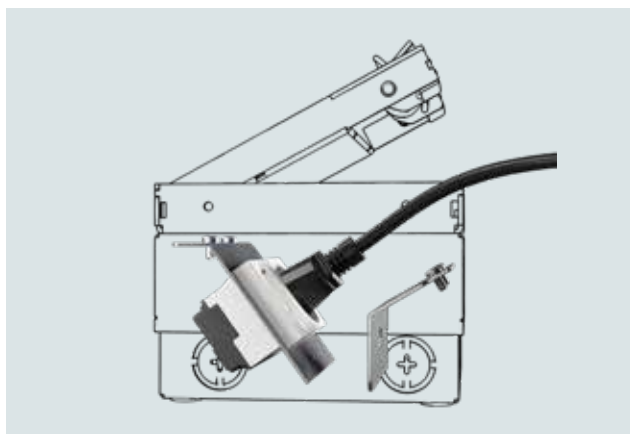


Apparatmontering UDHOME2

Golvuttagsdosorna UDHOME2 beställs utrustade med ett VDE-godkänt dubbeluttag. Det finns även en variant med tom monteringshållare för individuell anpassning. Installationsutrymmet för den nya UDHOME2 gör det möjligt att stänga locket även när den är fullt utrustad med upp till fyra anslutningskablar. Dessutom kan du montera upp till två dataanslutningsmoduler som beställs separat.



Apparatmontering i UDHOME4 och UDHOME9

Golvboxarna UDHOME4 och UDHOME9 erbjuds med flera olika förkonfigurationer. Det betyder att med bara ett artikelnummer ingår ett 3-vägsuttag i UDHOME. För projektspecifika krav kan de tomma installationsutrymmena i universalstödet kompletteras med ytterligare uttag eller data- och multimediateknik med hjälp av det omfattande Modul 45®-sortimentet.




Golvuttagsdosa UDHOME-ONE


140 x 140 mm
1 Modul 45®-inbyggnadskomponent
1 datateknikmodul



Utrustad med:
1 x Modul 45®-uttag
1 x datateknik-blindplåt



Datateknik-plåt för valfri montering av en datateknikmodul. Det går även att köpa till en monteringshållare för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter.




Golvuttagsdosa UDHOME2


140 x 140 mm
2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter
1 datateknikmodul



Utrustad med:
2 x Modul 45®-uttag



Monteringshållare för datateknik för valfri installation av 2 ytterligare datateknikmoduler.



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE


199 x 199 mm
4 stödringsenheter
6 Modul 45®-inbyggnadskomponenter



Kan utrustas individuellt med upp till 4 installationsenheter.



Alternativ 2: Installation av upp till 4 enheter vid utrustning med 2 stödringsapparaturdosor.

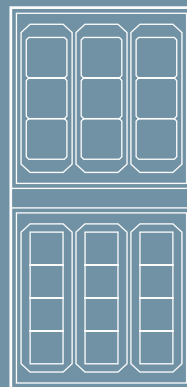

Golvuttagsdosa UDHOME-ONE

243 x 243 mm
4 stödringsenheter
12 Modul 45®-inbyggnadskomponenter



Kan utrustas individuellt med upp till 12 installationsenheter.



Alternativ 2: Installation av upp till 9 enheter vid utrustning med 3 stödringsapparaturdosor.

Golvuttagsdosor GES R2



Hög belastningsförmåga och mångsidig funktion

De runda golvuttagsdosorna i GES R2-serien leder data och ström överallt där det behövs. Hanteringen är mycket enkel: Anslutningsledningarna sticks in i det kompakta anslutningsutrymmet, som sedan försluts med ett lock. Beroende på lockvariant passar golvuttagsdosorna för torrstädade eller våtstädade golv inomhus. Installationsdosan GES R2 är utrustad med två eluttag. Vid sidan av uttaget finns som tillval upp till två anslutningskontakter för datateknisk användning.



Användningsområden

OBO-golvuttagsdosorna GES R2 är särskilt lämplig som infälld lösning där kraven är snyggt utseende, hög lasttålighet och mångsidiga funktioner. Såväl i sovrum som på offentliga platser som foajéer, köpcentrum eller mässor, passar golvuttagsdosornas snygga design som förhöjer utseendet även hos exklusiva golv.

Golvuttagsdosorna i GES R2-serien finns i flera olika material. Varianterna av zinkgods är ytbehandlade i antik koppar, antik mässing, krom, nickel, oxiderad nickel samt djupsvart och är IP66-klassad när den inte används (skydd mot damm och kraftiga vattenstrålar).



Optimerat för golv som våtstädas



Tål mycket höga belastningar



Har använts globalt i decennier

Moduluppbyggnad

Enkel konfiguration efter användningsområde

Den modulära konstruktionen av apparatinsats, installationsdosa och golvbeläggningsdosa förenklar konfigurationen för alla användningsområden.

Apparatinsats

Den klassiska apparatinsatsen för golvuttagsdosa GES R2 finns i olika format.

Installationsdosa

Installationsdosan kan köpas tom eller förbestyckad. Den förbestyckade varianten innehåller antingen ett 2-vägsuttag eller en fri kombination av två Modul 45-apparater.

Golvbeläggningsdosa

Den höjdjusterbara golvbeläggningsdosan används för montering av installationsdosan när golvuttagsdosan GES R2 installeras i golvet.



Installation i systemgolv




Kan varieras

Alla lockvarianter för golvuttagsdosan GES R2 kan användas i dubbelgolv eller avjämningsmassor.

Installation i dubbelgolv

Installationsdosan monteras med tre fästvinklar i dubbelgolvspattan.

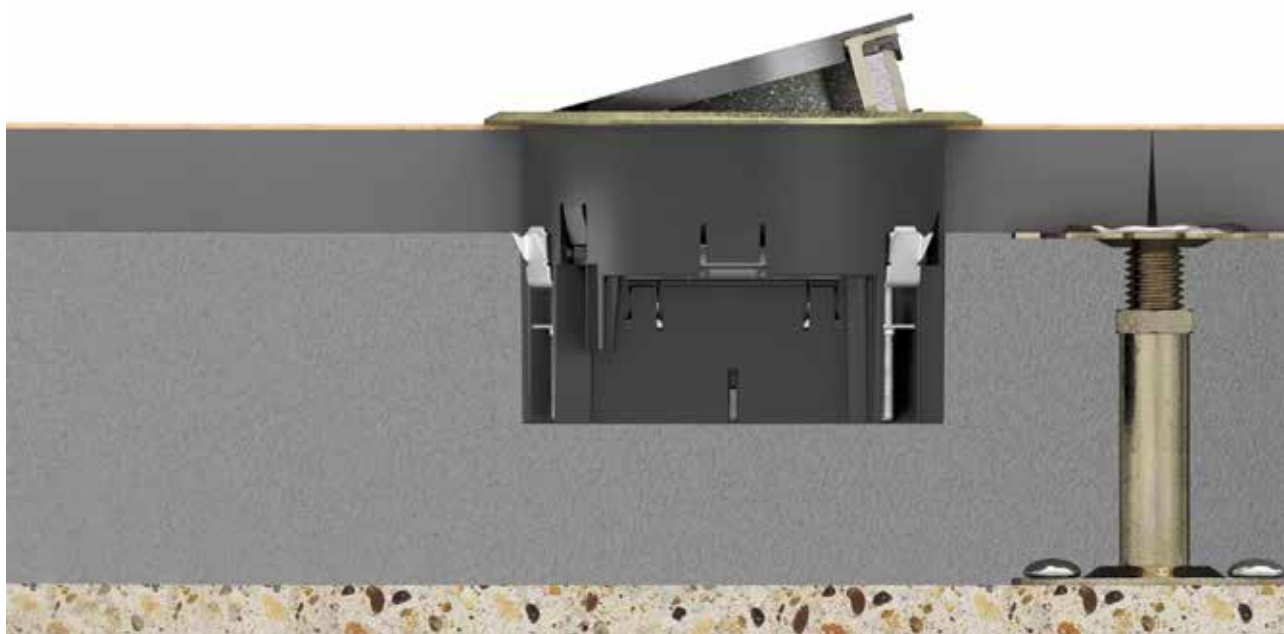

För golv som våtstädas

Golvuttagsdosa GES R2 av zinkgods



Tuben kan skötas med en hand. Öppning sker genom att greppbygeln dras uppåt. När du hör att stöden hakar fast, vrider du åt vänster till låsning. Vid ledningsinföring räcker det att trycka på två platser för att locket ska lossna. När kontakten satts i hakas locket fast på tubringen med ett hörbart ljud. Tublocket stängs igen genom att de två motsatta

tryckställena trycks in, varefter locket sänks ner halvvägs. Därefter sänks tublocket ner i golvet med en lätt högervändning.



Röret tätar installationsutrymmet i stängt skick mot vatteninträngning från exempelvis städning. Även när tublocket är öppet för ledningsuttagning skyddar en tätning i den nedre ringen mot att vatten kommer in i installationsdosan. Golvuttagsdosan GES R2 med tub uppfyller därmed kraven på apparatinsatser i utrymmen som våtstädas enligt EN 50085-2-2 och är IP66-klassad när den inte används.



Blindutförande med metallock

Metallocket med bajonettlås kan öppnas med en sexkantsnyckel. Detta utförande är särskilt lämpat för offentliga platser och för försörjning av tillfälliga installationer.



Ytor

Golvuttagsdosan GES R2 med tub har kompakt format och exklusiv design. Sex högklassiga ytor finns: antik koppar, antik mässing, krom, nickel, oxiderad nickel och djupsvart färg.

För golv som våtstädas

Golvuttagsdosa GES R2 av zinkgods

Golvuttagsdosan GES R2 med klapplock har en exklusiv design. Den är perfekt för högklassiga golvbeläggningar som torrstädas eller våtstädas.





Klapplock

Klapplockets snäpplås åstadkommer en säker kabeldragningsutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan även våtstädas.



Ytor

Varianten med klapplock finns i antik koppar, mässing, krom, nickel, oxiderad nickel och djupsvart.




För golv som torrstädas

Golvuttagsdosa GES R2 av plast

GES R2-varianterna av plast är särskilt lämpliga för byggnader med heltäckningsmatta. Kontors- och administrationsbyggnader är några vanliga exempel.



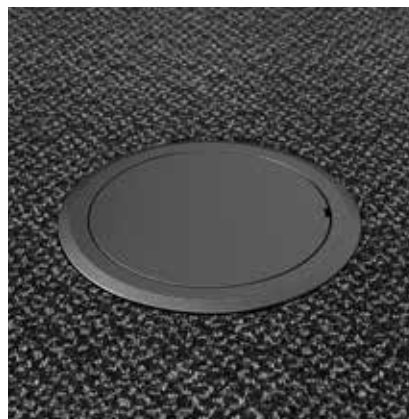

Lockvarianter

Två lockvarianter finns: Lockvarianten med kabelutgång ger en permanent ledningsutgång för försörjning av elektriska maskiner. Varianten med blindlock kan endast öppnas med en skruvmejsel och skyddar mot oönskad åtkomst.

Skyddsram

Golvbeläggningsskyddsramen skyddar mattan mot skador och hindrar nötning mot mattans snittkanter.



Färger

Golvuttagsdosorna av plast finns i järngrått och grafitsvart.

Installationsdosa för Modul 45®

Installationsdosan för apparatsatser GES R2 har plats för Modul 45®-inbyggnadskomponenter. Efter att elinstallationen har dragits placeras installationsdosan i golvbeläggningens dosan.

Isolering av olika strömtyper

Installationsdosan erbjuder separata installationsutrymmen för starkström och data- eller multimediateknik.



Funktionellt

Installationsdosan har anvisningar för ledningsgenomföringar och en inbyggd dragavlastning.

Sitter fast


Fästvinkeln används för fästsättning av installationsdosan i dubbel- och hålgolv samt i golvdosor.



Många installationsmöjligheter

För standardapplikationer passar den förbestyckade installationsdosan, som innehåller ett 2-vägsuttag i Modul 45®-serien. Varianterna för två 1-vägs Modul 45®-inbyggnadskomponenter erbjuder maximal flexibilitet vid installationen. Installationsutrymmet är separerat här. Det medger samtidig montering av två eluttag och två multimediaanslutningar som HDMI, VGA eller datateknik.

Montering av golvbeläggningssdos i undergolv

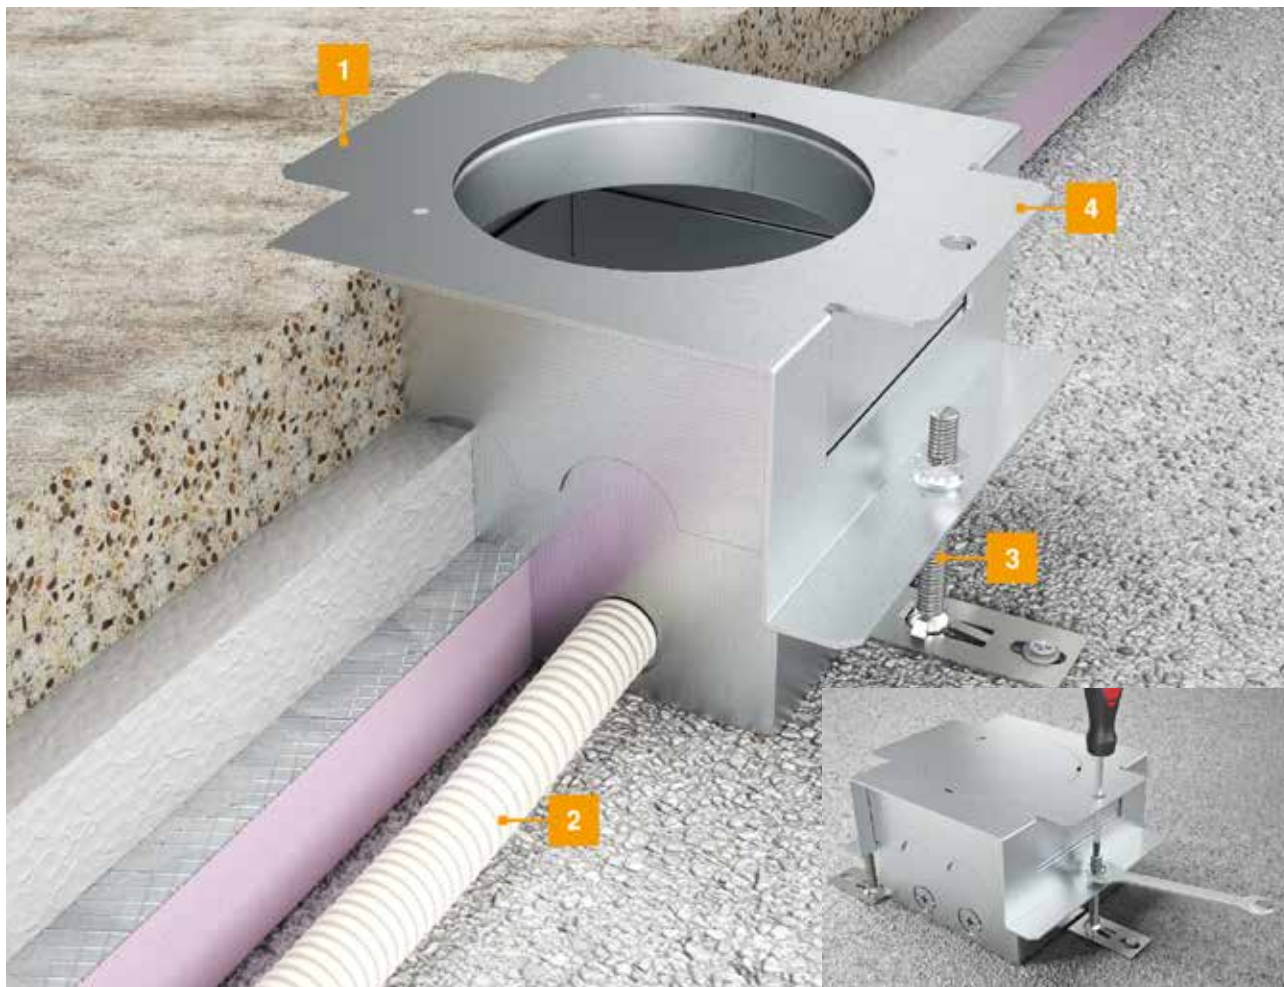

1 Installation i golvbeläggningssdosan

Golvuttagsdosorna GES R2 installeras i den kompakta golvbeläggningssdosan. Golvbeläggningssdosan har en stabil tryckplatta som fungerar som avjämningsram för undergolvet. Monteringsskyddslocket på golvbeläggningssdosan kan knackas loss när undergolvsarbetena är klara. Då blir installationsöppningen för apparatsatsen tillgänglig.

2 Anslutning

Ledningsdragningen sker via flexibla rör i undergolvet dämpningsskikt. Golvbeläggningssdosan har anvisningar för fyra rörledning, antingen för M20- eller M25-rör.

3 Höjdjustering



Golvbeläggningssdosan kan ställas in exakt efter undergolvet överkant med en enkel 3-punkts höjdjustering. Höjdjusteringsområdet är 85 till 130 mm.

4 Avjämningskant i nivå med undergolvet

Golvbeläggningssdosans avjämningskant ger tillräcklig stabilitet och lastfördelning på ytan. Installationsdosan och apparatsatsen monteras efter golvläggningen.

Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, med golvbeläggningssparring, 1-vägs uttag, rostfritt stål

A2





Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvbelägg- ningstjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GV15V	75-105	15	1	7368290

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med golvbeläggningssparring. Ett jordat uttag (VDE) ingår i leveransen. Som tillval kan ett datauttag installeras i datateknikplattan. Det är förslutet vid leverans med ett blindlock.

Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, med golvbeläggningssparring, NF-uttag, rostfritt stål

A2





Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvbelägg- ningstjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GV15N	75-105	15	1	7368294

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med golvbeläggningssparring. Ett jordat uttag (NF) ingår i leveransen. Som tillval kan ett datauttag installeras i datateknikplattan. Det är förslutet vid leverans med ett blindlock.

Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningssparring, 1-vägs uttag, rostfritt stål

A2



Typ	Yttergolvs höjd mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GV V	75-105	1	7368288

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta. Ett jordat uttag ingår i leveransen. Som tillval kan ett datauttag installeras i datateknikplattan. Det är förslutet vid leverans med ett blindlock.



A2



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningsursparning, NF-uttag, rostfritt stål

Typ	Ytter-golvs höjd mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GV N	75-105	1	7368292

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggnings. Lock med dekorplatta. Ett jordat uttag (NF) ingår i leveransen. Som tillval kan ett datauttag installeras i datateknikplattan. Det är förslutet vid leverans med ett blindlock.



A2


2B



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, med borstutgång, med golvbeläggningsursparning, utan uttag, rostfritt stål

Typ	Ytter-golvs höjd mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE BN15	75-105	1	7368357

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggnings. Lock med golvbeläggningsursparning och borstutgång för ledningsdragnings. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Datateknikhållaren för datauttaget beställs separat, platsen är försluten vid leverans med ett blindlock.



A2


2B



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, med borstutgång, utan golvbeläggningsursparning, utan uttag, rostfritt stål

Typ	Ytter-golvs höjd mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE BN	75-105	1	7368356



Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggnings. Lock med dekorplatta och borstutgång för ledningsdragnings. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Det är förslutet vid leverans med ett blindlock.





Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningsursparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorplatta: Angelhair

Typ	Ytter-golvs höjd mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GV D1	75-105	1	7368221

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggnings. Lock med dekorplatta Angelhair. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplatsen för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.





Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorplatta: Spots



Yttergolvshöjd mm	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
75-105	1	7368222

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Spots. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplatsen för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorplatta: Cross hatch



Yttergolvshöjd mm	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
75-105	1	7368223

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Cross hatch. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplatsen för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.

Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningssparning, utan uttag, mässing, dekorplatta: Marygold



Yttergolvshöjd mm	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
75-105	1	7368224




Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Marygold. Tomkapsling för en Modul 45@-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplatsen för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningsursparring, utan uttag, mässing, dekorplatta: Oriental

Typ	Yttergolvs höjd mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GM D2	75-105	1	7368225



Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggnings. Lock med dekorplatta Oriental. Tomkapsling för en Modul 45®-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplaten för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.



Golvuttagsdosa UDHOME-ONE, utan golvbeläggningsursparring, utan uttag, mässing, dekorplatta: Hammer blow

Typ	Yttergolvs höjd mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME-ONE GM D3	75-105	1	7368226

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i system- och underlagsgolv som torr-städas. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 75 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggnings. Lock med dekorplatta Hammer blow. Tomkapsling för en Modul 45®-inbyggnadskomponent och ett datauttag. Installationsplaten för datauttaget är försluten vid leverans med ett blindlock.



Tillbehör till UDHOME-ONE

A2



UDHOME-ONE monteringshållare för 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter

Typ	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MT UH1 2M45	1	7368485

Monteringshållare för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter. Mått på monteringsöppning: 40 x 115 mm.




A2



UDHOME-ONE datateknikplatta typ A


Typ	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
DTP UH1 A	1	7368490

Datateknikplatta för fastsättning av en dataanslutningsmodul typ A: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10. Mått på monteringsöppning: 14,8 x 20,1 mm.



UDHOME-ONE datateknikplatta typ B

A2




Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
DTP UH1 B	1		7368492

Datateknikplatta för en dataanslutningsmodul typ B: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Mått på monteringsöppning: 21,55 x 14,85 mm.

UDHOME-ONE datateknikplatta typ C

A2




Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
DTP UH1 C	1		7368494

Datateknikplatta för fastsättning av en dataanslutningsmodul typ C: Brand-Rex: skärmad; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ. Mått på monteringsöppning: 14,8 x 19,3 mm.

UDHOME-ONE datateknikplatta typ F

A2




Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
DTP UH1 F	1		7368498

Datateknikplatta för en dataanslutningsmodul typ F: Avaya/Systemax: M-serie. Mått på monteringsöppning: 16,6 x 19,3 mm.

UDHOME-ONE datateknikplatta typ LE

A2



Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
DTP UH1 LE	1		7368496

Datateknikplatta för en dataanslutningsmodul typ LE: LexCom 125 och 250. Mått på monteringsöppning: 18,4 x 17,3 mm.



A2



Golvttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvelägningsursparning, 2-vägs, rostfritt stål

Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvelägnings- stjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV15V	110-135	15	1	7368324

Kvadratisk golvttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvelägnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet + 25 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvelägningen. Med 2 Modul 45®-uttag i monteringshållaren och en valfri data teknikhållare för upp till 2 dataanslutningsmoduler.





A2



Golvttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvelägningsursparning, 2-vägs, rostfritt stål

Typ	Yttergolvs höjd mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME2 GVV	100-135	1	7368326

Kvadratisk golvttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvelägnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvelägningen. Med 2 Modul 45®-uttag i monteringshållaren och en valfri data teknikhållare för upp till 2 dataanslutningsmoduler.





A2



Golvttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvelägningsursparning, utan uttag, rostfritt stål

Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvelägnings- stjocklek mm	Antal inbyggnadsbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV15	110-135	15	2	1	7368340




Kvadratisk golvttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvelägnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet + 25 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvelägningen. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri data teknikhållare.


CuZn
37


Golvttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvelägningsursparning, utan uttag, mässing


Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvelägnings- stjocklek mm	Antal inbyggnadsbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME2 GM15	110-135	15	2	1	7368346

Kvadratisk golvttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvelägnings överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet + 25 mm. Synlig ram och lock av mässing i golvelägningen. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri data teknikhållare.



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssursparning, utan uttag, rostfritt stål

A2




Typ	Yttergolvshöjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV	100 - 135	2	1	7368342

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med borstutgång, med golvbeläggningssursparning, utan uttag, rostfritt stål

A2

2B




Typ	Yttergolvshöjd mm	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 BN15	110 - 135	1	7368353

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjjusteringsintervallet + 25 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med golvbeläggningssursparning och borstutgång för ledningsdragning. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med borstutgång, utan golvbeläggningssursparning, utan uttag, rostfritt stål

A2

2B



Typ	Yttergolvshöjd mm	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 BN	100 - 135	1	7368352

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta och borstutgång för ledningsdragning. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.


St



Förhöjningsplatta för komplett enhet UDHOME-ONE/UDHOME2

Typ	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
HE 60UH2	1	7368418

Höjddjusterbar förhöjning för golvuttagsdosa UDHOME-ONE/UDHOME2. Belastningsförmåga upp till 8 kN. Extra höjddjusteringsområde: 10–60 mm.




A2



UDHOME2 datateknikhållare typ A

Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
DT UH2 A	2	1	7368470

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler typ A: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.




A2



UDHOME2 datateknikhållare typ B

Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
DT UH2 B	2	1	7368472

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av typ B: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone.




A2



UDHOME2 datateknikhållare typ C

Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
DT UH2 C	2	1	7368474

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler typ C: Brand-Rex: skärmad; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ.




A2



UDHOME2 datateknikhållare typ F


Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
DT UH2 F	2	1	7368476

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler, typ F: Avaya/Systemax: M-serien.



UDHOME2 datateknikhållare typ LE

A2




Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
DT UH2 LE	2	1	7368478

Monteringshållare för fastsättning av två data-anslutningsmoduler av typ LE: LexCom 125 och 250.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssparning




Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorativt lock: Angelhair



Typ	Yttergolvs höjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV D1	100-135	2	1	7368261

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm.
Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Angelhair. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorplatta: Spots



Typ	Yttergolvs höjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV D2	100-135	2	1	7368262

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm.
Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Spots. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.




Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningsursparning



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningsursparning, utan uttag, rostfritt stål, dekorplatta: Cross hatch

Typ	Yttergolvshöjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GV D3	100-135	2	1	7368263



Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Cross hatch. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningsursparning, utan uttag, mässing, dekorplatta: Marygold

Typ	Yttergolvshöjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GM D1	100-135	2	1	7368264




Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Marygold. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningsursparning, utan uttag, mässing, dekorplatta: Oriental

Typ	Yttergolvshöjd mm	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
UDHOME2 GM D2	100-135	2	1	7368265




Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Oriental. Tomkapsling för upp till 2 Modul 45®-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssparring



Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, utan golvbeläggningssparring, utan uttag, mässing, dekorplatta: Hammer blow




Typ	Yttergolvs höjd mm	Antal inbyggbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME2 GM D3	100 - 135	2	1	7368266

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Det minsta inbyggnadsdjupet är 100 mm, justeringsområdet +35 mm. Synlig ram och lock av mässing i golvbeläggningen. Lock med dekorplatta Hammer blow. Tomkapsling för upp till 2 Modul 450-inbyggnadskomponenter i monteringshållare och 2 datauttag i valfri datateknikhållare.

Tillbehör till golvuttagsdosor UDHOME2 för våtstädning


Monteringshållare, 2 x typ C

A2





Typ	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MTGE2F 2C	1	7407843

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ. Mått för en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80. Passar för monteringsenhet GE2F med rör.

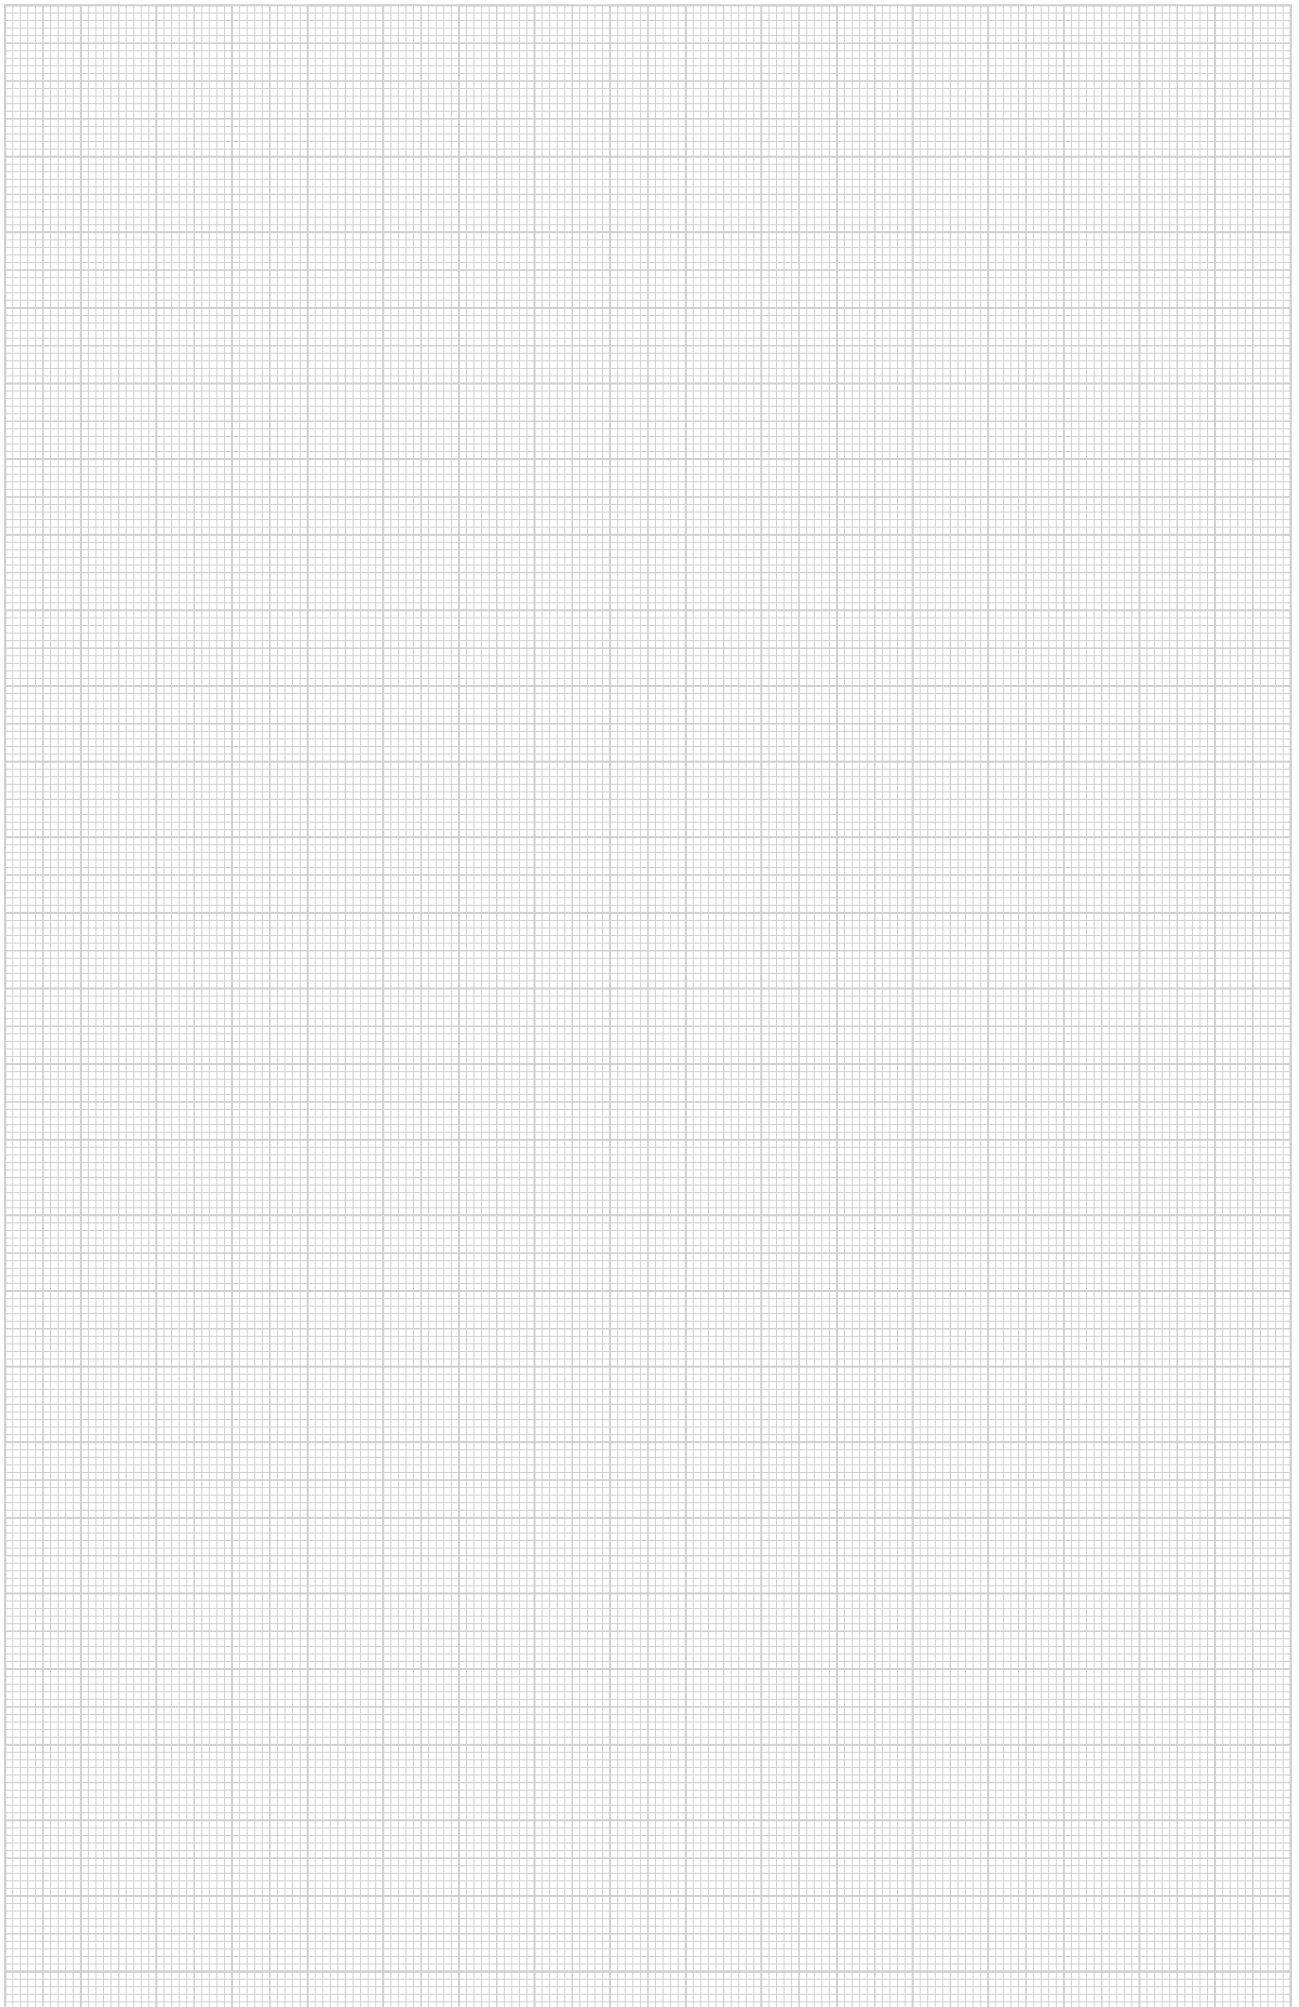

Golvbox UDHOME4, med universalhållare UT3, 3-vägs, rostfritt stål

A2



Typ	Ytter-golvs höjd mm	Golvbelägg-ningstjocklek mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME4 2V V	95-125	15	1	7427200


Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 2 uttagsenheter av typen UT3 och ett 3-vägsuttag. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår två universalhållare UT3, ett 3-vägs jordat uttag med täckplatta samt två enkla täckplattor för installationsenheter med bärring.

Apparatinsats UDHOME4 med universalhållare UT3, utan uttag, rostfritt stål

A2



Typ	Ytter-golvs höjd mm	Golvbelägg-ningstjocklek mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME4 2V UT U	95-125	15	1	7427248


Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 2 uttagsenheter av typen UT3 45 3. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår två modulkållare UT3 45 3 för montering av upp till 6 M45-enheter.

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs, rostfritt stål

A2



Typ	Ytter-golvs höjd mm	Golvbelägg-ningstjocklek mm	Minsta beställnings-mängd Styck	Artnr
UDHOME9 2V UT V	95-125	15	1	7427300

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 3 uttagsenheter av typen UT4 och två 2-vägsuttag. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår tre modulkållare UT4 för montering av sex Modul 45@-enheter. En uttagsenhet är försedd med två 2-vägs jordade uttag i helvitt. De två extra uttagsenheterna är bestyckade med täckplatta för standardinbyggnad och ett blindlock.

A2




Golvbox UDHOME9, två 2-vägs, rostfritt stål

Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvbelägg- ningstjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME9 2V UT45V	95-125	15	1	7427308

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 3 uttagsenheter av typen UT4 och två 2-vägs jordade uttag. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår tre modelhållare UT4 45 4 för direkt montering av sex Modul 45-enheter. En av dem är försedd med två 2-vägs jordade uttag i helvitt.



Golvboxar UDHOME, mässing

CuZn
37




Golvbox UDHOME4, med universalhållare UT3, 3-vägs, mässing

Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvbelägg- ningstjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME4 2M V	95-125	15	1	7427204

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 2 uttagsenheter av typen UT3 och ett 3-vägsuttag. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av mässing.

I leveransen ingår två universalhållare UT3, ett 3-vägs jordat uttag med täckplatta samt två enkla täckplattor för installationsenheter med bärning.


CuZn
37




Golvbox UDHOME9, två 2-vägs, mässing

Typ	Yttergolvs höjd mm	Golvbelägg- ningstjocklek mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDHOME9 2M UT V	95-125	15	1	7427304

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv inomhus. Kapslingar med införsöppningar för rör (M25). Med 3 uttagsenheter av typen UT4 och två 2-vägsuttag. Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av mässing.

I leveransen ingår tre modelhållare UT4 för montering av sex Modul 45-enheter. En uttagsenhet är försedd med två 2-vägs jordade uttag i helvitt. En annan uttagsenhet är försedd med två täckplattor för standardenhetsinstallation och den tredje uttagsenheten har två blindlock.



Tillbehör till golvboxar UDHOME


St FS





Förhöjningsplatta för komplett enhet UDHOME4

Typ	Nivellerings- område mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
HE60 UDHOME4	10-60	1	7427440

Höjjusterbar förhöjning för golvbox UDHOME4.




Förhöjningsplatta för komplett enhet UDHOME9




Typ	Nivellerings- område mm	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
HE60 UDHOME9	10-60	1	7427444

Höjddjusterbar förhöjning för golvbox UDHOME9.

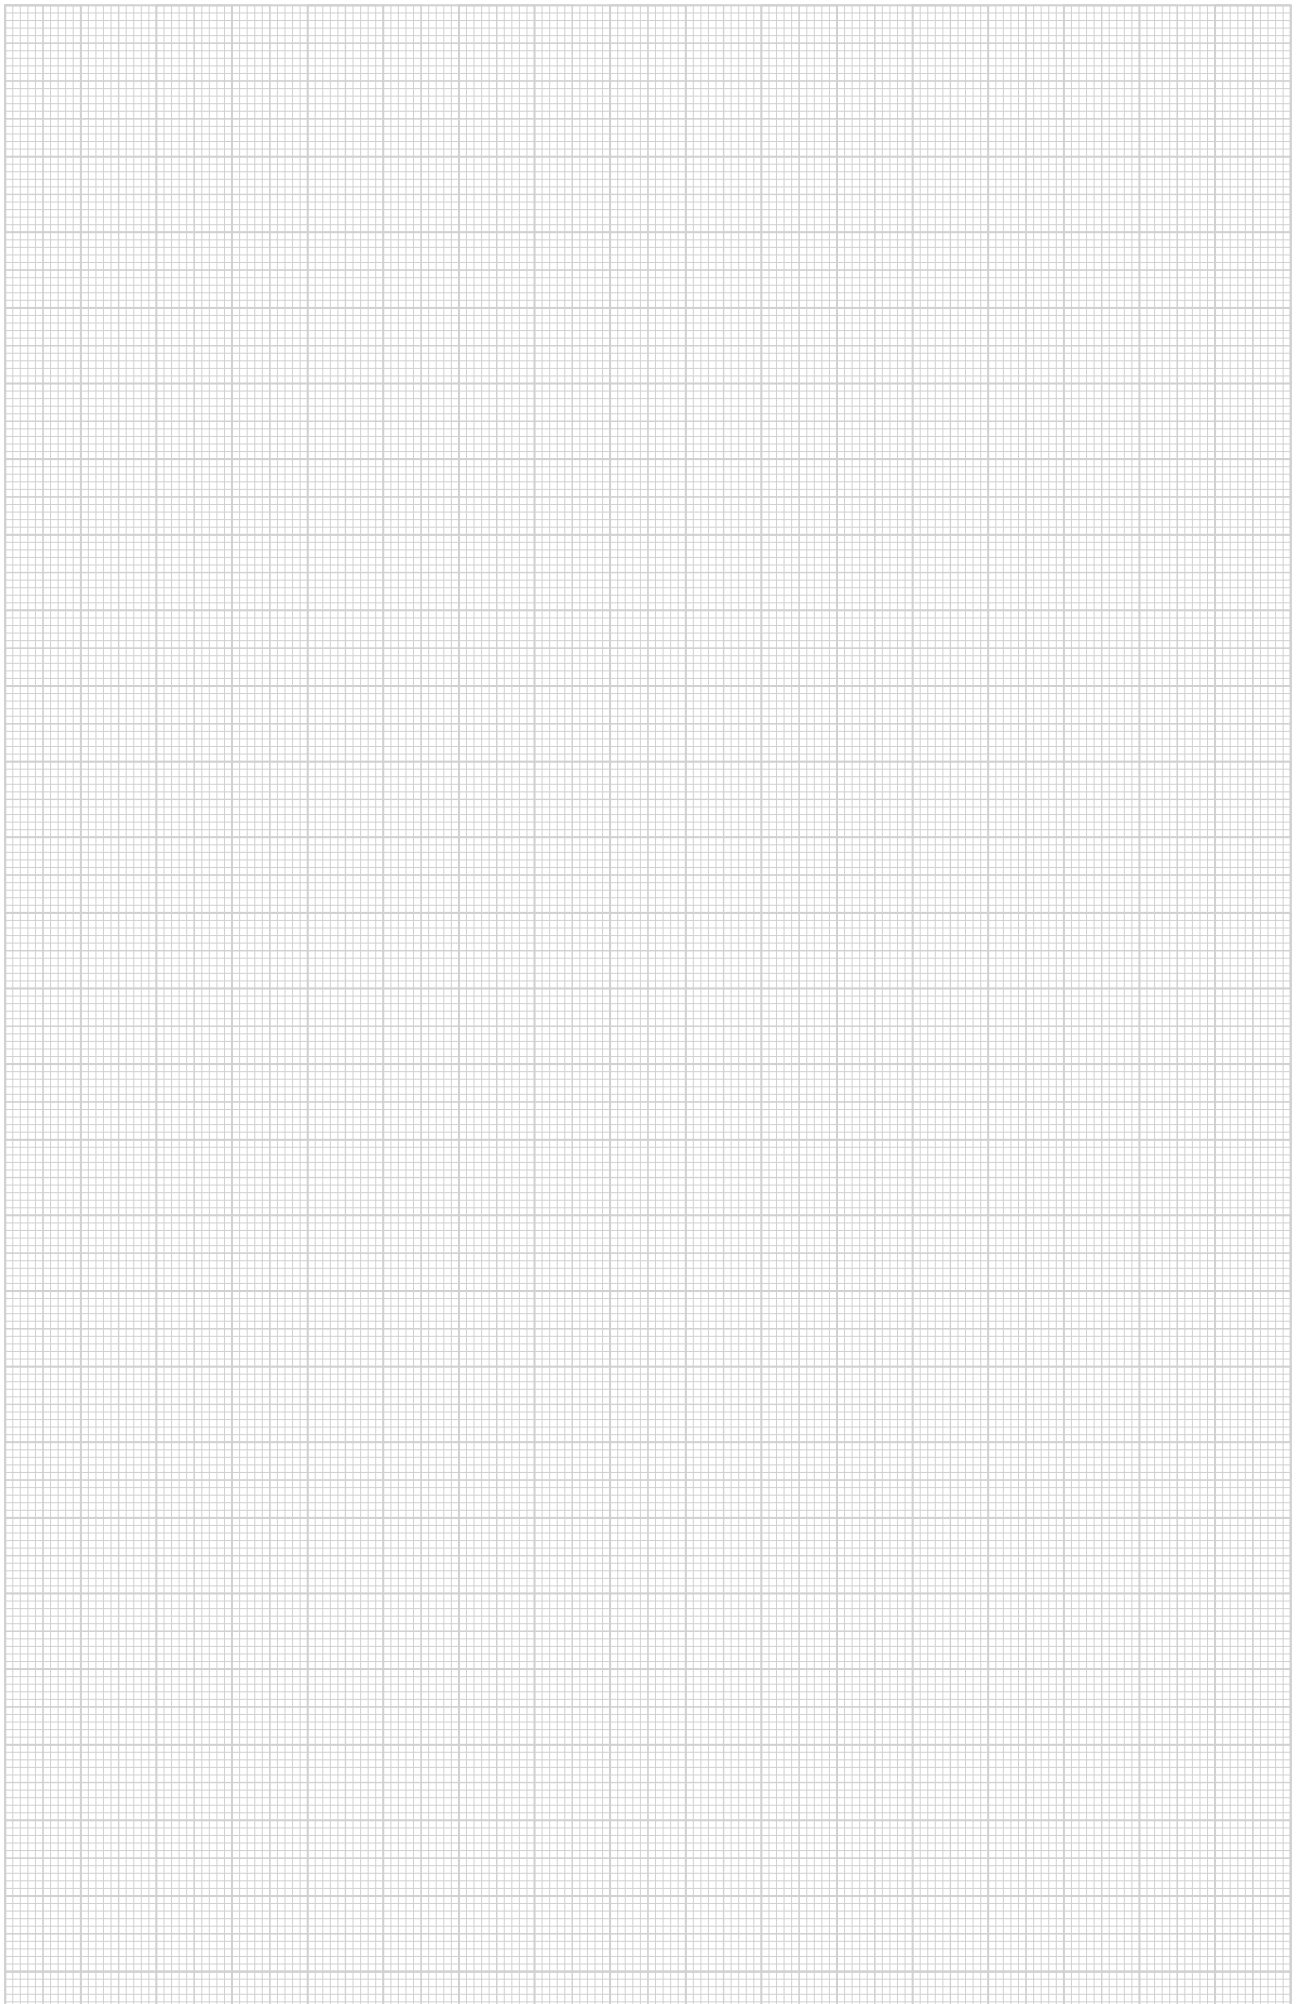

Golvdosa för GES R2



Golvdosa för GES R2



Typ	Underlagsgolv-höjd mm	Inbyggnadsdiameter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UD GES R2	85-130	122	1	7428526

Höjddjusterbar golvdosa för installation av installationsdosa för golvuttagsdosa GES R2. Med 2x2 införingsöppningar för installationsrör (M20/M25).

Golvdosa GESRM2-montering




Typ	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
UDL2-120 70	1	7408558

Golvdosa för montering av en apparatsats GESRM2. Med 2 x 2 öppningar för rörinstallation M20 eller Pg16.

Installationsdosor för GES R2

Installationsdosa 2-vägs



Typ	Monteringsdjup mm	Inbyggnadsdiameter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MT R2 V	85	122	1	7408832

Installationsdosa för golvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvplattor med installationsöppningsdiameter 122 mm.
I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag. Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).

PA




Installationsdosa 2-vägs NF

Typ	Monteringsdjup mm	Inbygggnads- diameter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MT R2 NF	85	122	1	7408834

Installationsdosa för golvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvspjattor med installationsöppningsdiameter 122 mm.

I leveransen ingår ett dubbelt uttag (NF). Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).



PA





Installationsdosa 1+1 tom

Typ	Monteringsdjup mm	Inbygggnads- diameter	Antal inbygggnadsbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MT R2 1-1	85	122	2	1	7408838

Installationsdosa för golvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvspjattor med installationsöppningsdiameter 122 mm.

I leveransen ingår en mellanvägg och två täckplattor för montering av Modul45-apparater. Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).



Montageplattor för GES R2


A2



Montageplatta för datateknik typ A

Typ	Antal inbygggnadsbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MP R2 2A	2	1	7408802

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.
Mått för en monteringsöppning i mm: 20,10 x 14,80.




A2



Montageplatta för datateknik typ B


Typ	Antal inbygggnadsbara enheter	Minsta beställnings- mängd Styck	Artnr
MP R2 2B	2	1	7408804

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Mått för en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.



Montageplatta för datateknik typ C

A2




Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
MP R2 2C	2	1	7408806

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtnar: AMJ och UMJ.

Montageplatta för datateknik typ F

A2




Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
MP R2 2F	2	1	7408808

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler, typ: Avaya/Systemax: M-serien. Mått för en monteringsöppning i mm: 17,40 x 16,60.

Montageplatta för datateknik typ LE

A2




Typ	Antal inbyggingsbara enheter	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
MP R2 LE	1	1	7408810
MP 2R 2LE	—	1	7408811

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: LexCom 125 och 250. Mått för en monteringsöppning i mm: 18,30 x 17,20.

Montageplatta för montering av datauttag i GESRM2, 1 x typ LE

A2




Typ	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
MPRM2 1LE	1	7407628

Monteringsplatta för fastsättning av en dataanslutningsmodul av följande typer: LexCom 125 och 250 Kat 5e (skärmad).

Montageplatta för montering av datauttag i GESRM2, 2 x typ C

A2



Typ	Minsta beställningsmängd Styck	Artnr
MPRM2 2C	1	7407624

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtnar: AMJ och UMJ. Mått på en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80.


A2



Montageplatta för montering av datauttag i GESRM2, 2 x typ B


Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
MPRM2 2B	1		7407622

Monteringsplatta för fastsättning av två data-anslutningsmoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Mått på en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.



Golvuttagsdosa GES R2 med skjutbar spär


Apparatinsats med klapplock och skjutbar spär, GES R2, nickel



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 Ni	förmickad	1	7408850

Apparatinsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa väntas.


Apparatinsats med klapplock och skjutbar spär, GES R2, antik mässing



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 CuZn	mässingspläterad	1	7408852

Apparatinsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa väntas.

Apparatinsats med klapplock och skjutbar spär, GES R2, antik koppar



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 Cu	förkopprad	1	7408854


Apparatinsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa väntas.



Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2, krom

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 Cr	kromad	1	7408856


Apparatsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa våtstädas.



Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2, djupsvart

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 KP	pulverbelagd	1	7408847


Apparatsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa våtstädas.



Apparatsats med klapplock och skjutbar spärr, GES R2, oxiderad nickel


Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Artnr
GES R2 Ni-O	Förnicklad oxiderad	1	7408849

Apparatsats med klapplock och snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa våtstädas.



Golvuttagsdosa GES R2 med greppbygel


Apparatinsats med tub och greppbygel, GES R2, nickel



Typ	Yta	Minsta beställnings-mängd	Styck	Artnr
GES R2T Ni	förnicklad	1		7408860

Apparatinsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosan används.


Apparatinsats med tub och greppbygel, GES R2, antik mäs-sing



Typ	Yta	Minsta beställnings-mängd	Styck	Artnr
GES R2T CuZn	mässingspläterad	1		7408862

Apparatinsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosan används.

Apparatinsats med tub och greppbygel, GES R2, antik koppar



Typ	Yta	Minsta beställnings-mängd	Styck	Artnr
GES R2T Cu	förkopprad	1		7408864

Apparatinsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosan används.

Golvuttagsdosa GES R2 med greppbygel


Zn CR



Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, krom

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2T Cr	kromad	1		7408866

Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosen används.




Zn P



Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, djupsvart

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2T KP	pulverbelagd	1		7408857

Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosen används.




Zn Ni-Ox



Apparatsats med tub och greppbygel, GES R2, oxiderad nickel

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2T Ni-O	Förnicklad oxiderad	1		7408859

Apparatsats med tub och greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas även när golvuttagsdosen används.



Golvuttagsdosa GES R2 med insexkant


Zn N



Apparatsats med blindlock och insexkant, GES R2, nickel


Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B Ni	förnicklad	1		7408870

Apparatsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Lockets utförande kan användas som kabelutgång.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosen våtstädas.



Golvuttagsdosa GES R2 med insexkant


Apparatinsats med blindlock och insexkant, GES R2, antik mässing



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B CuZn	mässingspläterad	1		7408872

Apparatinsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Lockets utförande kan användas som kabelutgång.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa vätskadas.


Apparatinsats med blindlock och insexkant, GES R2, antik koppar



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B Cu	förkopprad	1		7408874

Apparatinsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Lockets utförande kan användas som kabelutgång.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa vätskadas.

Apparatinsats med blindlock och insexkant, GES R2, krom



Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B Cr	kromad	1		7408876

Apparatinsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Lockets utförande kan användas som kabelutgång.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa vätskadas.


Golvuttagsdosa GES R2 med insexkant



Apparatinsats blind med insexkant, GES R2, oxiderad nickel

Typ	Yta	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B Ni-O	Förnicklad oxiderad	1		7408869

Apparatinsats med blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2 inomhus.
Lockets utförande kan användas som kabelutgång.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosa våtstädas.




Golvuttagsdosa GES R2 med kabelutgång



Apparatinsats med klapplock och kabelutgång GES R2

Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2 9011	grafitsvart	1		7405084
GES R2 7011	järngrå	1		7405082

Apparatinsats med klapplock och kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.
Används för inomhusgolv som torrstädas.




Golvuttagsdosa GES R2 med golvbeläggningsursparning



Apparatinsats med blindlock och öppningskontur, GES R2

Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B 7011	järngrå	1		7405086


Apparatinsats med blindlock och öppningskontur för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.




Apparatinsats med blindlock och öppningskontur, GES R2

Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr
GES R2B 9011	grafitsvart	1		7405088

Apparatinsats med blindlock och öppningskontur för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.



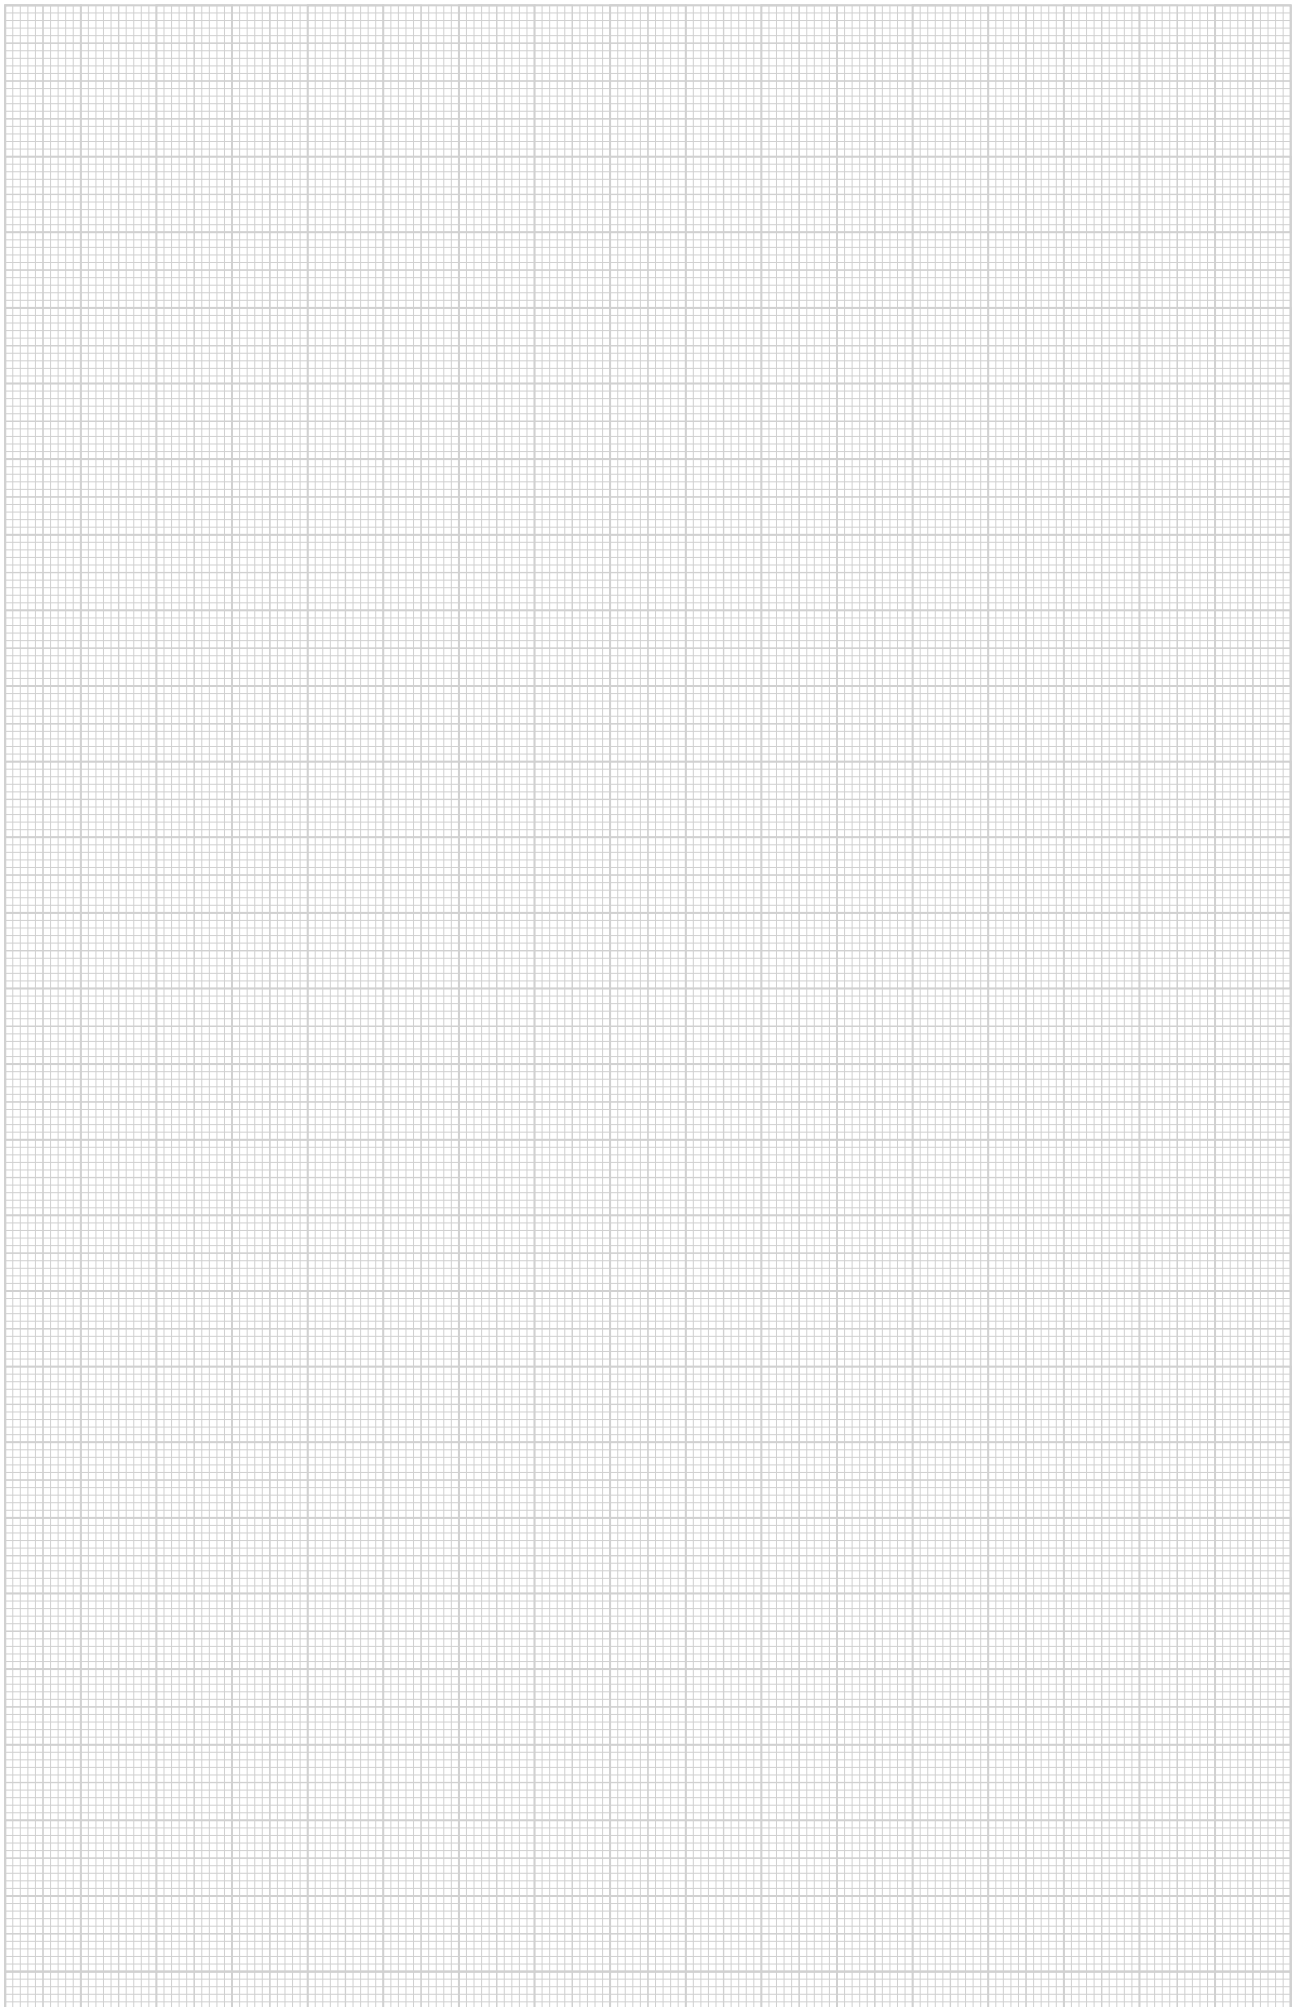

OBO Bettermann AB
Florettgatan 20
254 67 Helsingborg
Sverige

Kundservice Sverige
Tel.: +46 042 38-82 00
info@obobettermann.se

www.obo-bettermann.se

© OBO Bettermann 11/2025 SV