




Golvuttagsdosor GES R2

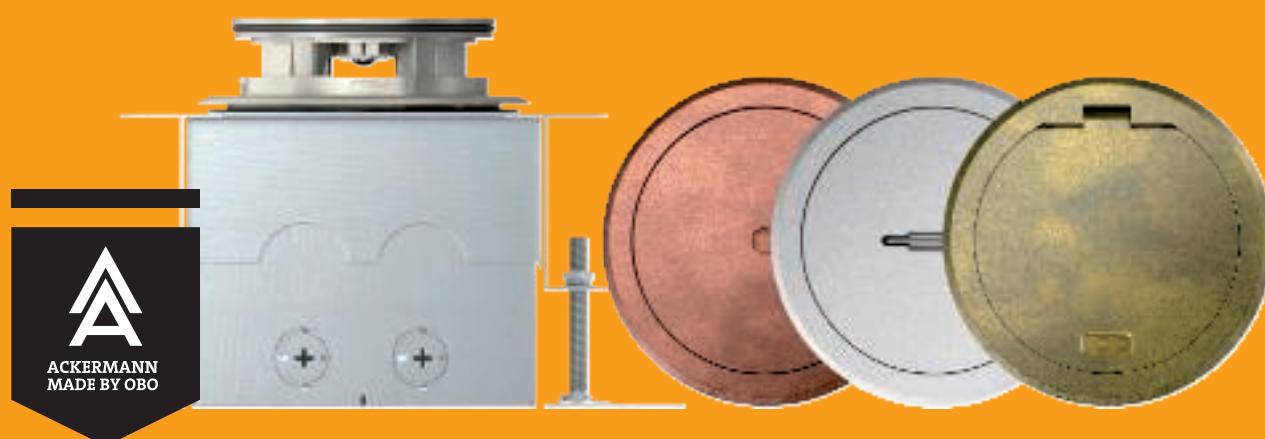

Systeminformation

OBO
BETTERMANN



Golvuttagsdosor GES R2

De runda golvuttagsdosorna i GES R2-serien leder data och kraft överallt där det behövs. Hanteringen är enklast möjliga: Anslutningsledningarna sticks in i det kompakta installationsutrymmet, som sedan försluts med ett lock. Beroende på lockvariant passar golvuttagsdosorna för torrstädade eller våtstädade golv.

OBO
BETTERMANN



08 UFS GESR2 2016_mitl.Pptx - ite / sv / 14/03/2017 (LLExpport_04527) / 14/03/2017

Användningsområden

OBO-golvuttagsdosor GES R2 är särskilt lämplig som infälld lösning där kraven är snyggt utseende, hög lasttålighet och mångsidiga funktioner. Såväl i sovrum och på offentliga platser som foajéer, gallerior eller mässor passar golvuttagsdosornas snygga design och förhöjer utseendet även hos exklusiva golv.

Installationsdosan i golvuttagen GES R2 är förbestyckad med två eluttag. Vid sidan av uttaget finns som tillval upp till två anslutningskontakter för datateknisk användning.

Golveluttagen i GES R2-serien finns i flera olika material. Varianterna av zinktryckgods är ytbehandlade i nickel, krom, antik koppar eller antik mässing.



Optimerat för golv som våtstädas



Tål mycket höga belastningar



Har använts globalt i decennier

08_UFS_GESR2_2016_mit_Produkte_vsw_14/03/2017 (LL_Short_04527) / 14/03/2017

Moduluppbyggnad

Golvuttagsdosorna GES R2 erbjuder beprövade funktioner från golvinstallationssystemen från Ackermann made by OBO – med ny konstruktion och upp till 100 % mer installationsplats jämfört med föregångaren GESRM2. Det ger plats för ett 2-vägsuttag i Modul 45-serien och upp till två datamoduler.

Den modulära konstruktionen av golvbeläggingsdosa, installationsdosa och apparatinsats möjliggör enkel konfiguration anpassad till användningsområdet.

Täcklocksvarianter

Den klassiska apparatinsatsen för golvuttagsdosan GES R2 finns i olika format.




Installationsdosa

Installationsdosan kan köpas tom eller förbestyckad. Den förbestyckade varianten innehåller antingen ett 2-vägsuttag eller en fri kombination av två Modul 45-apparater.

Golvbeläggingsdosa

Den höjdjusterbara golvbeläggingsdosan används för montering av apparatinsatsen när golvuttagsdosan GES R2 installeras i golvet.

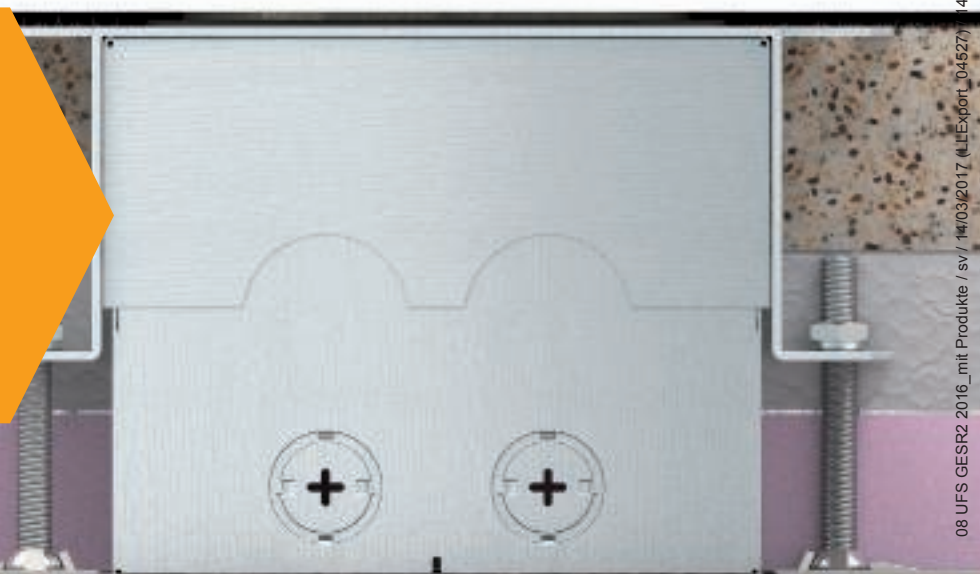

Kan varieras

Alla lockvarianter för golvvuttagsdosan GES R2 kan användas i dubbelgolv eller underlagsgolv.




Installation i systemgolv

Installationsdosan monteras enkelt i systemgolvet. Det räcker med ett borrhål på 120 mm.



Montering

Installationsdosan monteras med tre fästvinklar i dubbelgolvspattan.

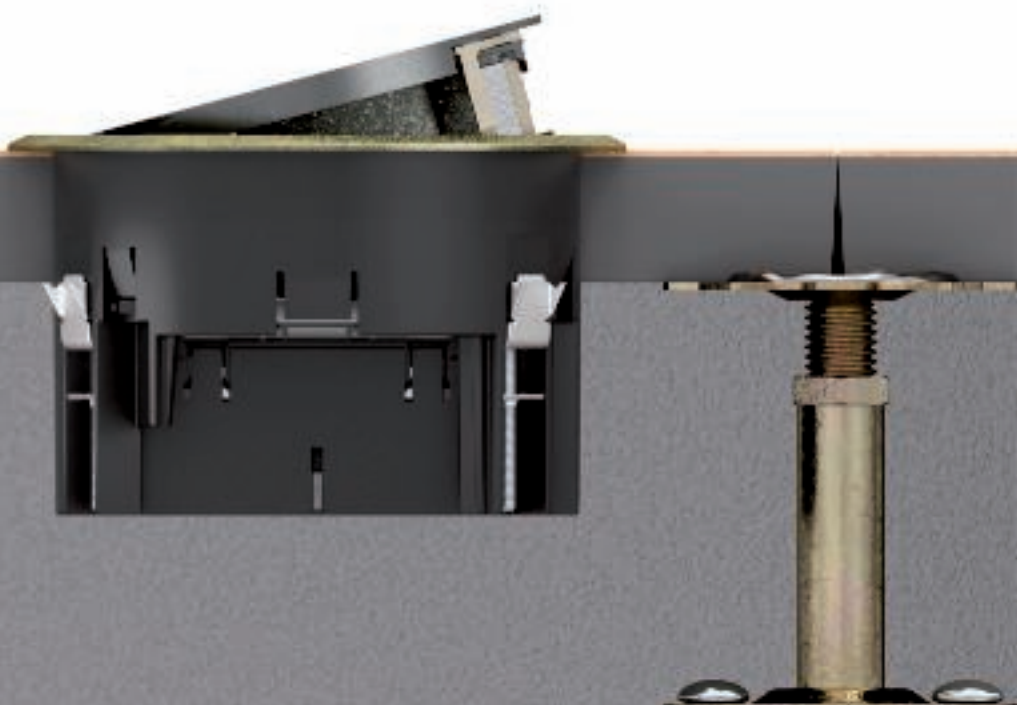

Golvuttagsdosa GES R2 för golv som våtstädas

Röret tätar installationsutrymmet i stängt skick mot vatteninträngning från exempelvis städning. Även när tublocket är öppet för ledningsuttagning skyddar en tätning i den nedre ringen mot att vatten kommer in i installationsdosan. Golvuttagsdosan GES R2 med tub uppfyller därmed kraven på apparatsatser i utrymmen som våtstädas enligt EN 50085-2-2.

Olika tuber

uben kan skötas med en hand. Öppning sker genom att greppbygeln dras uppåt. När du hör att stöden hakar fast, vrider du åt vänster till låsning.

Vid ledningsinföring räcker det att trycka på två platser för att locket ska lossna. När kontakten satts i hakas locket fast på tubringen med ett hörbart ljud. Tublocket stängs igen genom att spärrarna trycks in, vartefter locket sänks med en lätt högervridning.



IP
66



Blindutförande med metallock

Metallocket med bajonettlås kan öppnas med en sexkantsnyckel.

Detta utförande är särskilt lämpat för offentliga platser och för försörjning av tillfälliga installationer.



EL

Golvuttagsdosan GES R2 med tub har kompakt format och exklusiv design. Fyra högklassiga ytor finns: nickel, mässing, krom och koppar.



Golvuttagsdosa GES R2 med klapplock för golv som torrstädas

Golvuttagsdosan GES R2 med klapplock har en exklusiv design. Den är perfekt för högklassiga golvbeläggningar som torrstädas.

Klapplock

Klapplockets snäpplås åstadkommer en säker kabeldragningsutgång. Golvuttagsdosan klarar även av våtsköttsel när den är stängd.





EL



Utförandet med klapplock finns i färgerna krom, mässing, antik mässing och antik koppar.



Golvuttagsdosa GES R2 för kontor och administration



GES R2-varianterna av plast är särskilt lämpliga för byggnader med heltäckningsmatta. Kontors- och administrationsbyggnader är några vanliga exempel.

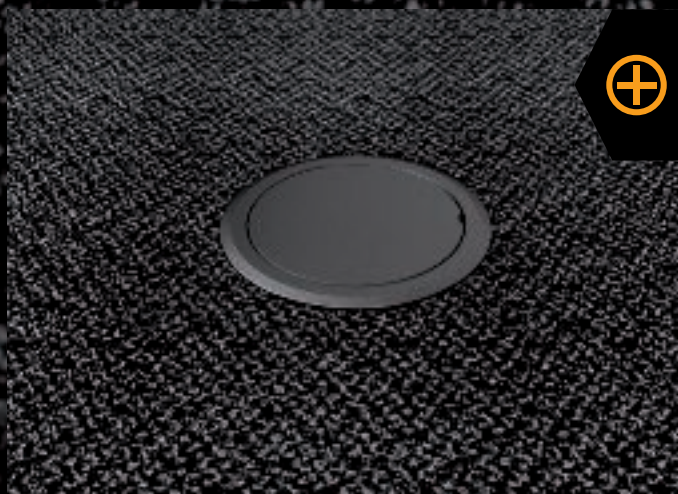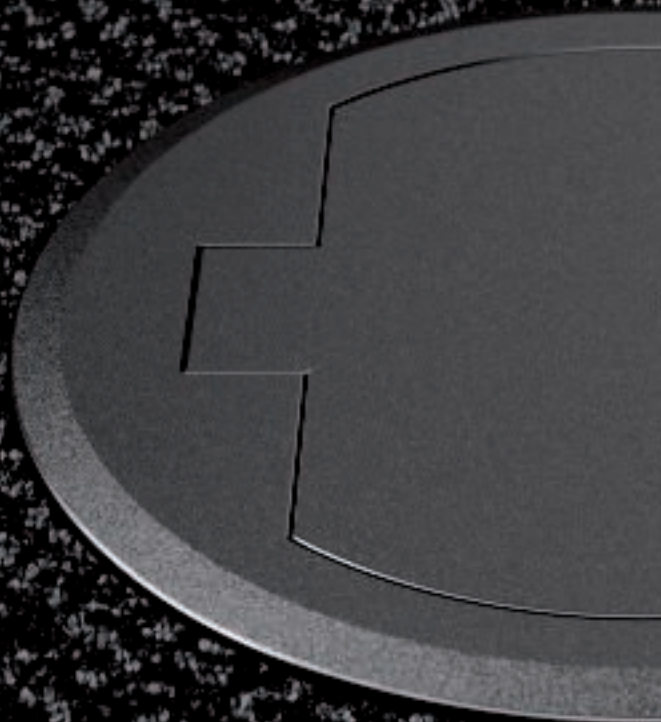

Lockutföranden

Två lockutföranden finns: Lockvarianten med kabelutgång ger en permanent ledningsutgång för försörjning av elektriska maskiner. Utförande med blindlock kan endast öppnas med en skruvmejsel och skyddar mot oönskad åtkomst.



Skyddsram

Golvbeläggningsskyddsramen skyddar mattan mot skador och hindrar nötning mot mattans snittkanter.



Färger

Golvuttagsdosorna av plast finns i järngrått och grafitsvart.



Installationsdosa för Modul 45

Installationsdosa för apparatinsatser GES R2 har plats för Modul 45-inbyggna komponenter. Efter elinstallationen sätts installationsdosa in i golvbeläggningsdosa.

Isolering av olika strömtyper

Den stora installationsdosa har plats för separata installationsutrymmen för starkström och data- eller multimediatrafik.




Funktionellt

Installationsdosa har anvisningar för ledningsgenomföringar och en inbyggd dragavlastning.



Många installationsmöjligheter

För standardapplikationer passar den förbestyckade installationsdosan, som innehåller ett 2-vägsuttag i Modul 45-serien. Varianterna för två 1-vägs Modul 45-inbyggnadskomponenter erbjuder maximal flexibilitet vid installationen. Installationsutrymmet är separerat här. Det medger samtidig montering av eluttag och multimediaanslutningar som HDMI eller VGA.

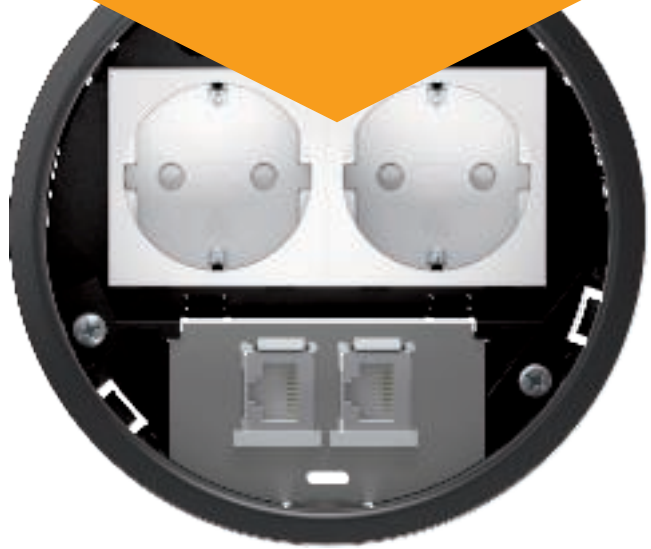

Sitter fast

Fästvinkeln används för fastsättning av installationsdosan i dubbel- och hålgolv samt i golvbeläggningsdosor.

Montering av golv dosa i undergolv

Installation i golvbeläggingsdosa


Golvuttagsdosorna GES R2 installeras i den kompakta golvbeläggingsdosa. Golvbeläggingsdosa har en stabil tryckplatta som fungerar som avjämningsram för undergolvet kant. Monteringskyddsloppet på golvbeläggingsdosa kan knackas loss när undergolvsarbetena är klara. Då blir installationsöppningen för monteringsinsatsen tillgänglig.



Anslutning

Ledningsdragningen sker via flexrör i undergolvet dämpningsskikt. Golvbeläggingsdosa har anvisningar för fyra rörinföringar.





Avjämningskant i nivå med undergolvet

Golvbeläggningens avjämningskant ger tillräcklig stabilitet och lastfördelning på ytan. Installationsdosan och apparatsatsen monteras efter golvläggningen.




Höjdjustering

Golvbeläggningens dosan kan ställas in exakt efter undergolvet överkant med en enkel 3-punkts höjdjustering. Höjdjusteringsområdet är 85 till 130 mm.




Golvdosa för GES R2



Typ	Underlagsgolv- höjd		Förp. Vikt Styck kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
	mm	Monteringsdiameter			
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	7428526 1175718
St	Stål				€/st.
FS	bandförsinkad				

Höjjusterbar golvdosa för installation av installationsdosa för golvvuttagsdosa GES R2. Med 2x2 införingsöppningar för installationsrör (M20/M25).

Installationsdosa 2-vägs VDE




Typ	Monteringsdjup mm	Förp. Vikt Styck kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
					MT R2 VDE
PA	Polyamid				€/st.

Installationsdosa för golvvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvspjattor.

I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag (VDE). Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).

Installationsdosa 2-vägs NF




Typ	Monteringsdjup mm	Förp. Vikt Styck kg/100 st	Artikelnr		
				MT R2 NF	85
PA	Polyamid				€/st.

Installationsdosa för golvvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvspjattor.

I leveransen ingår ett dubbelt uttag (NF). Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).

Installationsdosa 1+1 tom



Typ	Monteringsdjup mm	Förp. Vikt Styck kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
					MT R2 1-1
PA	Polyamid				€/st.

Installationsdosa för golvvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvspjattor.

I leveransen ingår en mellanvägg och två täckplattor för montering av Modul45-apparater. Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).


Monteringsplatta för datateknik typ A

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MP R2 2A	1	1,960	7408802	1176109

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304

€/st.

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.
Mått för en monteringsöppning i mm: 20,10 x 14,80.




Monteringsplatta för datateknik typ B

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MP R2 2B	1	1,940	7408804	1176111

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304

€/st.

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VariOKeystone.
Mått för en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.




Monteringsplatta för datateknik typ C

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MP R2 2C	1	1,950	7408806	1176113

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304

€/st.

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ.
Mått för en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80.a




Monteringsplatta för datateknik typ F

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MP R2 2F	1	2,190	7408808	1176115

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304

€/st.

Monteringsplatta för fastsättning av två dataanslutningsmoduler, typ: Avaya/Systemax: M-serien.
Mått för en monteringsöppning i mm: 17,40 x 16,60.



Monteringsplatta för datateknik typ LE


Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MP 2R LE	1	2,250	7408810	1176117

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304

€/st.

Monteringshållare för fastsättning av två data-anslutningsmoduler av följande typer: LexCom 125 och 250.


Mått för en monteringsöppning i mm: 18,30 x 17,20.





Klapplock med snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. I slutet tillstånd uppfyller golvuttagsdosan kraven i EN 50085-2-2 för våtstädade golv.

Klapplock med skjutbar spärr




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 Ni	1	58,500	7408850	1175721

Zn Zinkgjutgods
N förnicklad

€/st.

Klapplock med snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Klapplock med skjutbar spärr




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 CuZn	1	58,500	7408852	1175722

Zn Zinkgjutgods
CuZn mässingspläterad

€/st.

Klapplock med snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Klapplock med skjutbar spärr




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 Cu	1	58,500	7408854	1175723

Zn Zinkgjutgods
Cu förkopprad

€/st.

Klapplock med snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Klapplock med skjutbar spärr



Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 Cr	1	58,500	7408856	1175724

Zn Zinkgjutgods
CR kromad

€/st.

Klapplock med snäppskjutreglage för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.
I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.




Tub med greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas när den är öppen.

Rör med greppbygel

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
GES R2T Ni	1	114,100	7408860	1175725	€/st.
Zn Zinkgjutgods					
N förnicklad					


Tub med greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas när den är öppen.



Rör med greppbygel

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
GES R2T CuZn	1	114,100	7408862	1175726	€/st.
Zn Zinkgjutgods					
CuZn mässingspläterad					


Tub med greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas när den är öppen.



Rör med greppbygel

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
GES R2T Cu	1	114,100	7408864	1175727	€/st.
Zn Zinkgjutgods					
Cu förkopprad					


Tub med greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas när den är öppen.



Rör med greppbygel

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.	
GES R2T Cr	1	114,100	7408866	1175728	€/st.
Zn Zinkgjutgods					
CR kromad					


Tub med greppbygel för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Tuben uppfyller kraven i SS-EN 50085-2-2 för golv som torr- eller våtstädas när den är öppen.





Blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I slutet tillstånd uppfyller golvuttagsdosan kraven i EN 50085-2-2 för våtstädade golv.

Apparatsats, blind, med insexkant

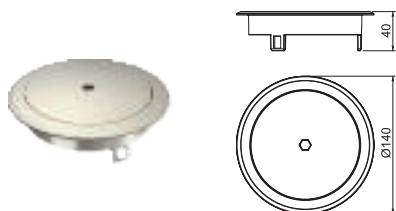


Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B Ni	1	58,200	7408870	1175729

Zn Zinkgjutgods
N förnicklad

Blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Apparatsats, blind, med insexkant

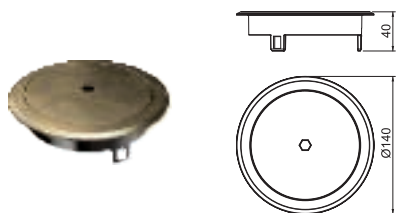


Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B CuZn	1	58,200	7408872	1175730

Zn Zinkgjutgods
CuZn mässingspläterad

Blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Apparatsats, blind, med insexkant

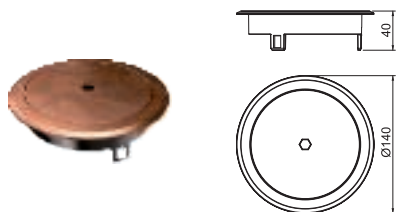


Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B Cu	1	58,200	7408874	1175731

Zn Zinkgjutgods
Cu förkoprad

Blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.

Apparatsats, blind, med insexkant

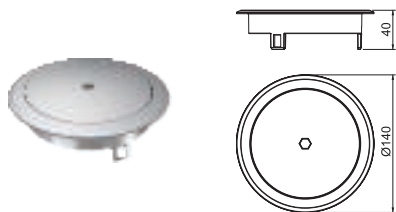

Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B Cr	1	58,200	7408876	1175732

Zn Zinkgjutgods
CR kromad

Blindlock med insexskruv för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Lockets utförande kan användas som kabelutgång. I stängt tillstånd kan golvuttagsdosan våtstädas.




Klapplock med kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2. Används för golv som torrstädas.

Klapplock med kabelutgång

Typ	Färg	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 9011	grafitsvart	1	8,800	7405084	1175733
PA	Polyamid				€/st.

Klapplock med kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Används för golv som torrstädas.




Klapplock med kabelutgång

Typ	Färg	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2 7011	järngrå	1	8,800	7405082	1175734
PA	Polyamid				€/st.

Klapplock med kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Används för golv som torrstädas.




Apparatsats, blind, utan golvbeläggningssparning

Typ	Färg	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B 7011	järngrå	1	8,150	7405086	1175735
PA	Polyamid				€/st.

Blindlock med kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Används för golv som torrstädas.




Apparatsats, blind, utan golvbeläggningssparning


Typ	Färg	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
GES R2B 9011	grafitsvart	1	8,150	7405088	1175736
PA	Polyamid				€/st.

Blindlock med kabelutgång för golvuttagsdosa GES R2 för direkt installation i installationsdosa MT R2.

Används för golv som torrstädas.



Anslutningsmodul kat. 5, oskärmad, snap-in




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347	1174469

€/st.

Anslutningsmodul kat. 5e, oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 5, skärmad, snap-in




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343	1174470

€/st.

Anslutningsmodul kat. 5e, skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 6, oskärmad, snap-in




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349	1174471

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6, oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 6, skärmad, snap-in




Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345	1174472

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6, skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 6A, oskärmad, snap-in





Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348	1174473

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 6A, skärmad, snap-in



Typ	Förp. Styck	Vikt kg/100 st	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346	1174474

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

OBO Bettermann AB

Florettgatan 20
254 67 Helsingborg

Tel.

Tel. 042-388200

Fax 042-388201

e-post: info@obobettermann.se

www.obobettermann.se

Building Connections

