



HoverCube VH/VHF

Utagsboxar för alla arbetsplatser

HoverCube VH/VHF

Hängande uttagsboxar för arbetsplatser och maskiner inom industri, verkstad och utbildning. HoverCube kan placeras var som helst med strömförsörjning från taket. De kan bestyckas på många olika sätt efter kapslingsklass - med ström, data och medieteknik eller varför inte tryckluft.






Verkstäder och arbetsområden




Industri och montage

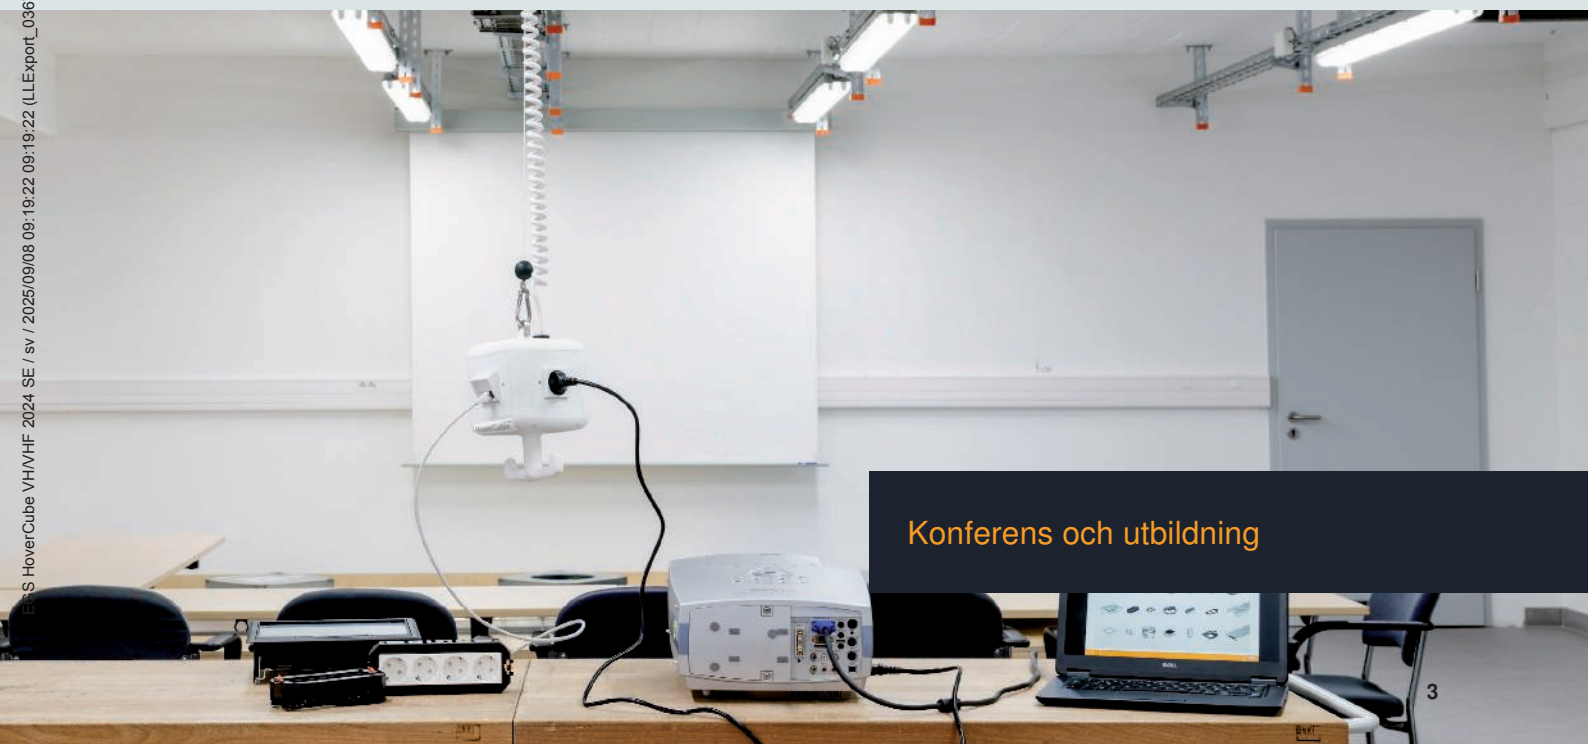

Konferens och utbildning

Robust och pålitlig


HoverCubes kapslingar är tillverkade av slagtålig polyamid och har plats för upp till 4 eller 8 installationsenheter. Uttagsboxarna ger på så sätt säker strömförsörjning på arbetsplatsen.

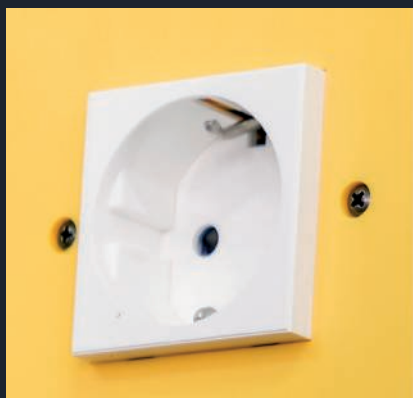


Modul 45® - uttag



CEE-anslutningsenheter

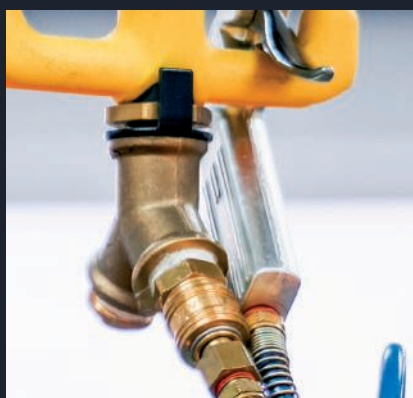

Tryckluft

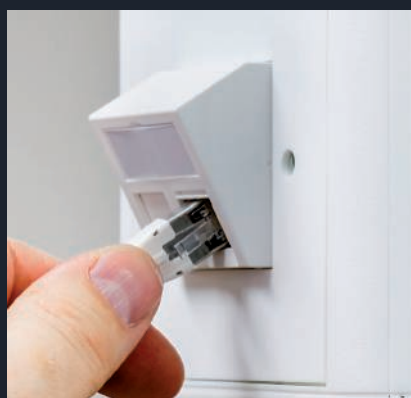

Modul data och multimedia



EGS Produktcode VHMHF 2024 SE / sv / 2025/09/08 09:19:22 09:19:22 (LLE:port_03679) / 2025/09/08 09:19:47 09:19:47

IP
20



Standard installation

Kabelinföringen sker via genomföringar i kapslingens överdel där det även finns normgodkänd dragavlastning inbyggd. Upphängning av uttagsboxen fixeras antingen med kedja och fjäder eller ergonomiskt med ett balansblock.

Modul 45 uttag

Upp till två valfria Modul 45-enheter kan användas på varje sida.

CEE - uttag

CEE 16A och CEE 32A-uttag kan installeras.



IP
44

HoverCube med högre kapslingsklass

Uttagsbox med högre IP-klass HoverCube VHF8 är speciellt konstruerad för användning i fuktiga och våta områden. Uttagsboxen samt de inbyggda apparaterna håller i oanvända tillstånd kapslingsklass IP44 (stänktålig).

Genom att installera säkringar eller jordfelsbrytare skyddas arbetsplatsen på ett decentraliserat sätt.



Tryckluft

Tryckluftsanslutningen till HoverCube är konstruerad för tryckluftsslanger 13 x 3,5 mm. HoverCube är utrustad med en 1/2" 2-vägs fördelare.



Utförande

För sjukhus, konferens och utbildning, eller varför inte ett kontor erbjuder vi HoverCube i vitt.

Upphängning av uttagsboxen



Kedja

Upphängning med kedja passar bra för fasta anslutningar.

Kedja och fjäder

Upphängning med fjäder ger bättre åtkomst till uttagsboxen. Enheten kan då dras ner 30 cm.

Balansblock

Upphängningen av uttagsboxen kan göras ergonomisk med ett höjjusterbart balansblock. Balansblocket har ett spann på upp till 1,5 m.


Tomkapsling typ VH och Typ VHF – valfri konfiguration



Bestyckning VH4 och VH8

Uttagsboxarna finns som tomma kapslingar för 4 (typ VH4) eller 8 (typ VH8) anslutningssidor för installationsenheter. Tomkapslingarna finns med och/eller utan tryckluftsanslutning.


Täckplattorna möjlig installation av valfria Modul 45 enheter, uttag med återfjädrande lock samt CEE uttag.

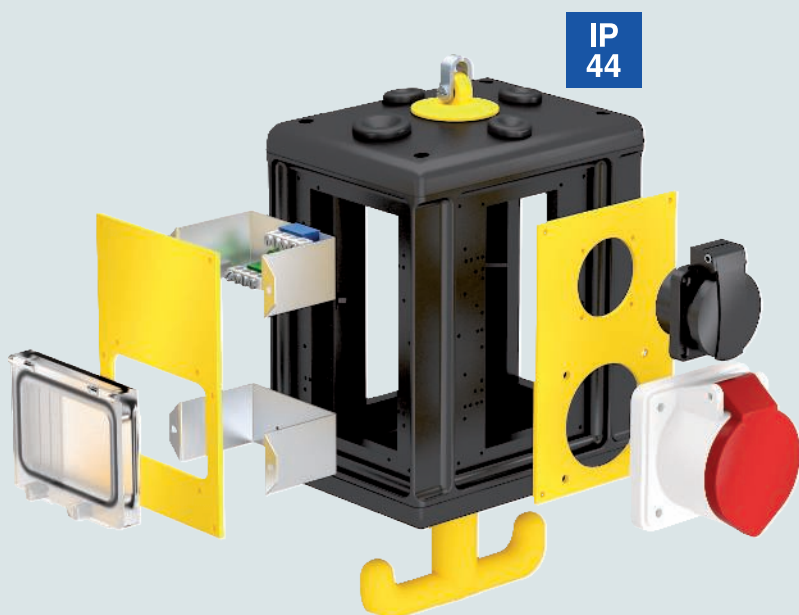

Bestyckning VHF


Uttagsbox VHF finns för upp till 8st anslutningsenheter och med eller utan tryckluft.

Täckramarna möjliggör installation av uttag med återfjädrande lock, CEE-uttag och insats för normmoduler.

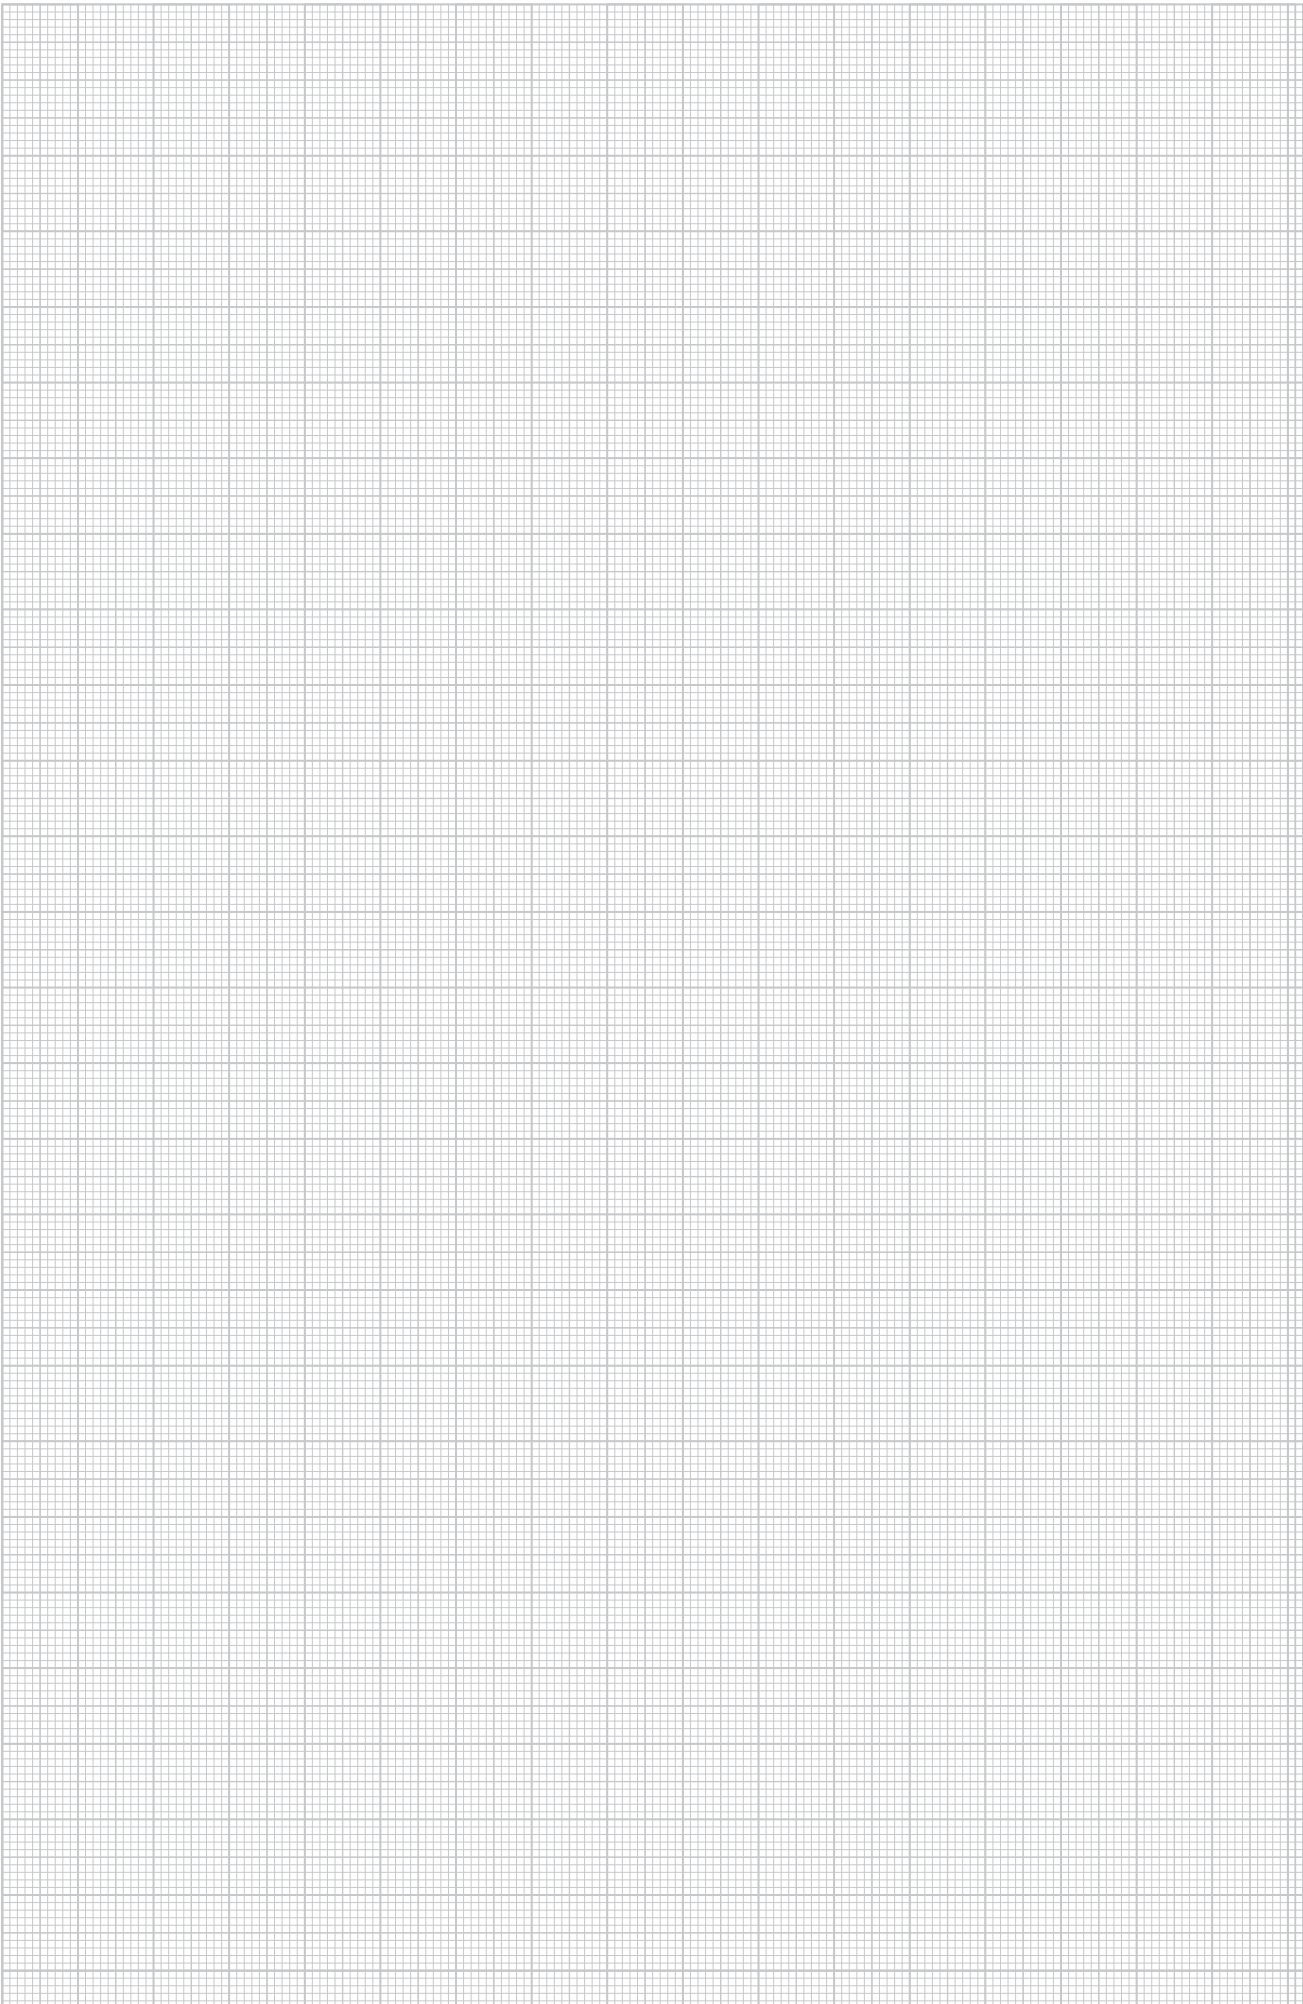

HoverCube VH-4, 4 x uttag med jordstift

PA




Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-4 4SD	grafitsvart	1		6109802	2473351

Kapsling bestyckad och förkopplad med upphängningsögla, karbinhake och 4 täckplattor. Bestyckad enligt följande:
4 x 1 jordade eluttag 16 A/250 V med förstärkt petskydd, förkopplad på två kretsar, anslutning via 2 x 3-poliga klämmor, med mellanvägg för strömkretsdelning.

HoverCube VH-4, 3x uttag med jordstift, 1x CEE 16 A

PA




Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-4 3SD1C16	grafitsvart	1		6109804	2473352

Kapsling bestyckad och färdigkopplad med upphängningsögla, karbinhake och 4 täckplattor.

Bestyckad enligt följande:
3 x 1 jordade eluttag 16 A/250 V med förstärkt petskydd, färdigkopplat på en växelströmkrets, anslutning via 1 x klämma, 3-polig, 1 x CEE-uttag 16 A/415 V, med mellanvägg för strömkretsdelning.

HoverCube VH-4, tomkapsling

PA




Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-4 LG	grafitsvart	1		6109800	2473350

Tomkapsling med upphängningsögla och grepphandtag för montering av 4 elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar.

HoverCube VH-4, tomkapsling, med tryckluftsanslutning

PA



Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-4L LG	grafitsvart	1		6109810	2473373



Tomkapsling med 1 m rör 1/2" och anslutning för tryckluftssläng 13 x 3,5 mm och 2-vägsfördelare 1/2". Med upphängningsögla och grepphandtag för montering av 4 elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar.

PA

HoverCube VH-8, tomkapsling

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-8 LG	grafitsvart	1		6109821	2473430

Tomkapsling med upphängningsögla och grepphandtag för montering av 8 elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar.




PA

HoverCube VH-8, tomkapsling, med tryckluftsanslutning

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-8L LG	grafitsvart	1		6109825	2473377

Tomkapsling med 1 m rör 1/2" och anslutning för tryckluftssläng 13 x 3,5 mm och 2-vägsfördelare 1/2". Med upphängningsögla och grepphandtag för montering av elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar.




Tillbehör IP 20

PA

Monteringsset VH4

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH MS FILS	gul	1		6109788	2473301

Monteringsset för 2st normmoduler tex jordfelsbrytare eller säkring.





PA

Täckram för VH, för Modul 45, 1-vägs

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-P4	rapsgul	1		6109840	2473361

Täckram för montering av ett enkelt uttag modul 45.



PA

Täckram för VH, för Modul 45, 2-fack



Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-P5	rapsgul	1		6109836	2473354

Täckram för montering av ett dubbelt uttag modul 45.



Täckram VH, för 1x uttag typ ASD

PA





Minsta beställningsmängd			Artnr	E-Nr.
Typ	Färg	Styck		
VH-P7	rapsgul	1	6109839	2473432

Täckram för montering av uttag med fästsystem 38x38mm.

Täckram VH, för CEE-uttag

PA




Minsta beställningsmängd			Artnr	E-Nr.
Typ	Färg	Styck		
VH-P3	rapsgul	1	6109838	2473355

Täckram med en $\varnothing 70$ mm-öppning för montering av CEE-uttag 16/32 A med 60-mm-fästhål, inklusive 4 skruvar.

Anvisning för max. bestyckning:
 max. 2 CEE-uttag 16/32 A i en uttagsenhet VH-4
 max. 4 CEE-uttag 16/32 A i en uttagsenhet VH-8


Täckram VH, som blindlock

PA




Minsta beställningsmängd			Artnr	E-Nr.
Typ	Färg	Styck		
VH-P1	rapsgul	1	6109842	2473353

Täckram blind.

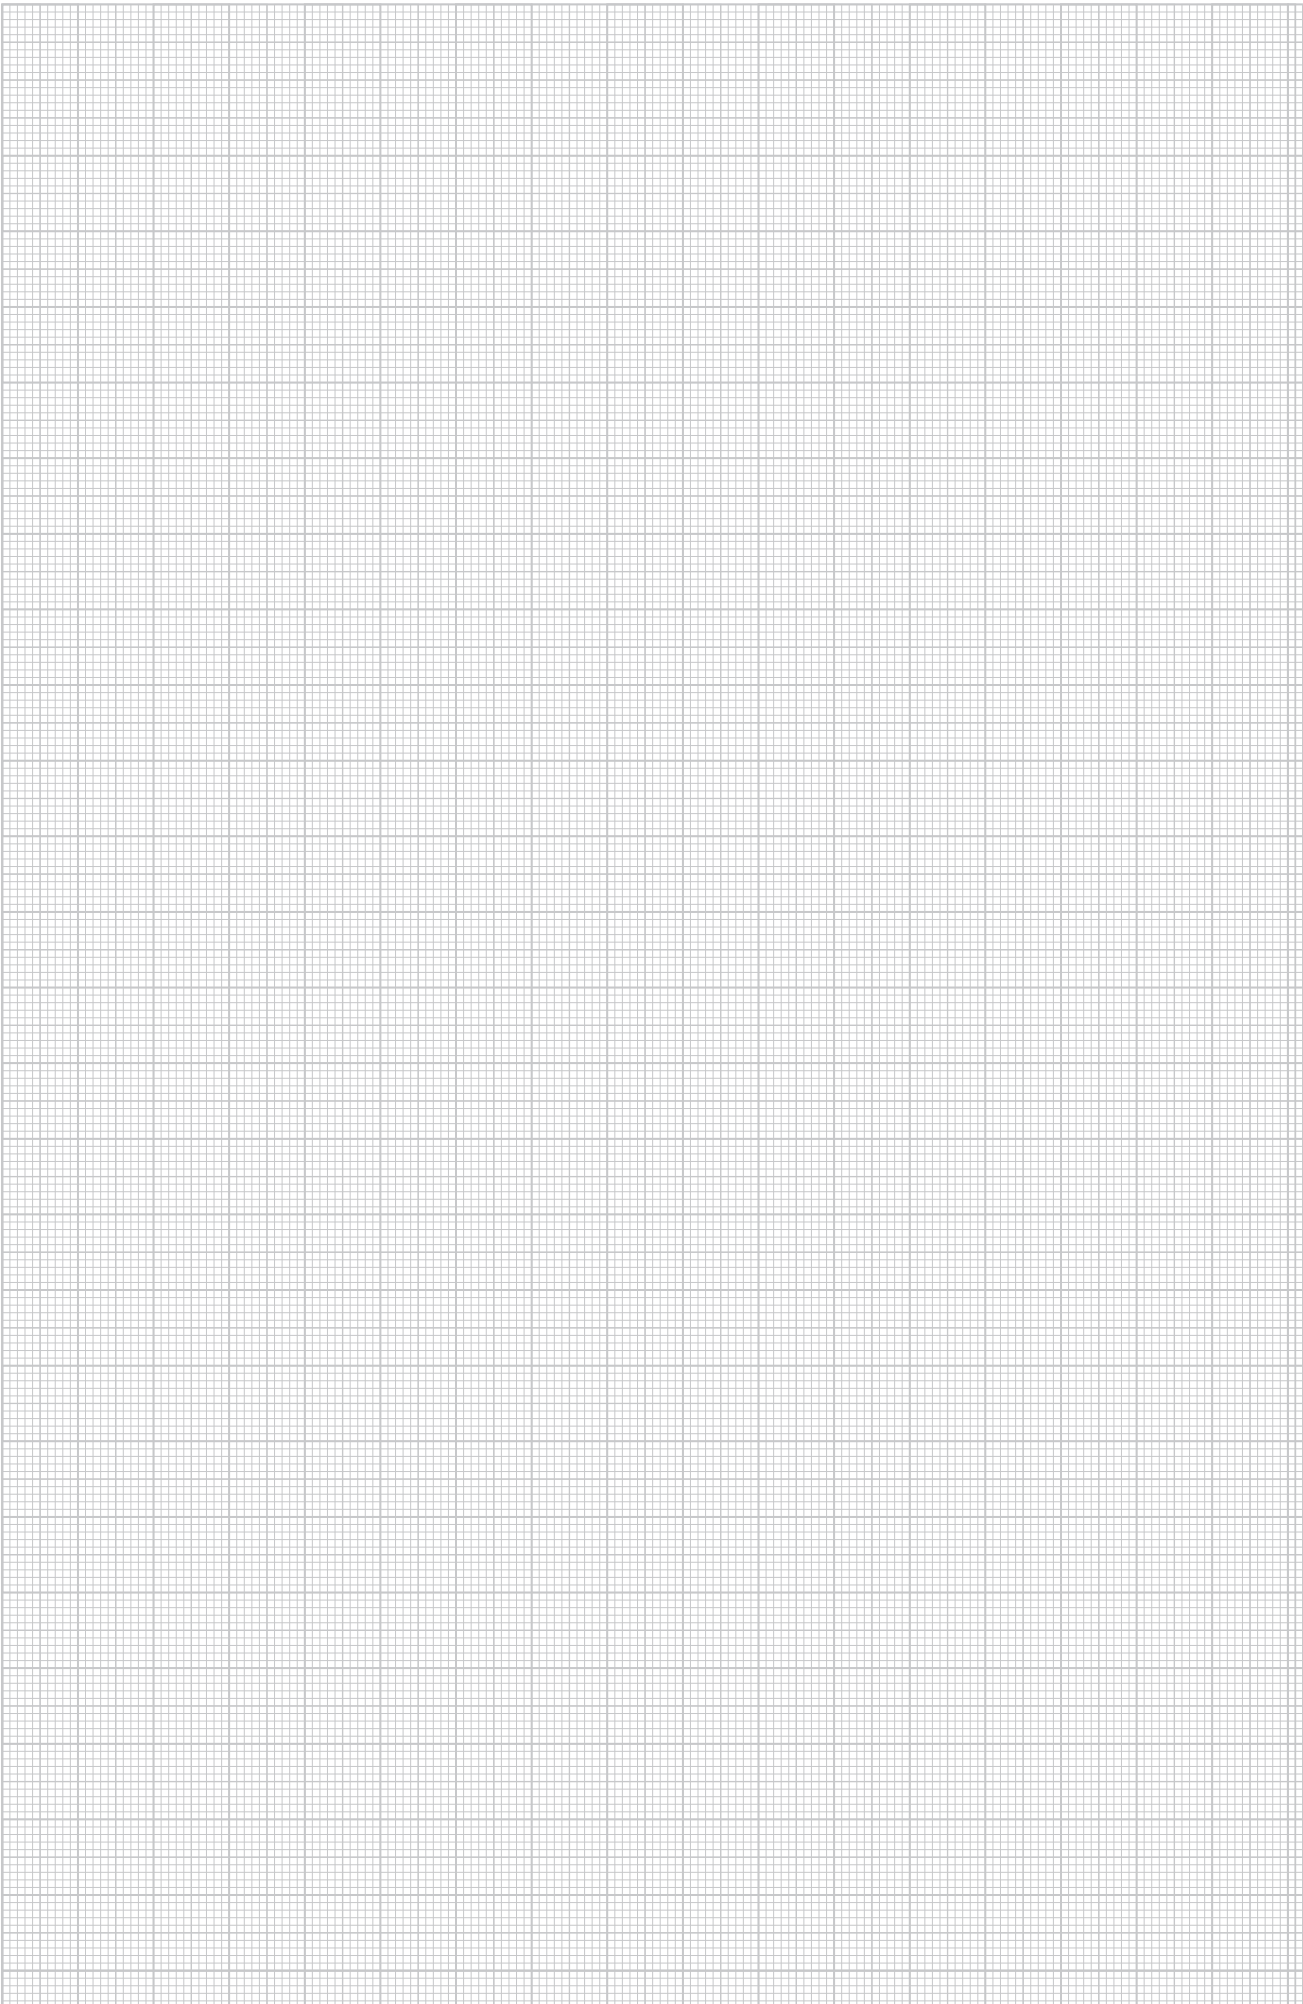

HoverCube VH-4, tomkapsling

PA




Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-4 LG RW	helvit	1		6109801	2466373

Tomkapsling med upphängningsögla och grepphandtag för montering av 4 elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar.

Tillbehör IP 20 vit

Monteringsset VH4

PA





Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH MS FILS RW	helvit	1		6109789	2473302

Monteringsset för 2st normmoduler tex jordfelsbrytare eller säkring.

Täckram för VH, för Modul 45, 1-fack

PA




Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-P4 RW	helvit	1		6109841	2466376

Täckram för montering av ett enkelt uttag modul 45.

Täckram för VH, för Modul 45, 2-fack

PA




Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-P5 RW	helvit	1		6109835	2466374

Täckram för montering av ett dubbelt uttag modul 45.

Täckram VH, för CEE-uttag

PA



Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-P3 RW	helvit	1		6109837	2466375

Täckram med en $\varnothing 70$ mm-öppning för montering av CEE-uttag 16/32 A med 60-mm-fästhål, inklusive 4 skruvar.


Anvisning för max. bestyckning:
 max. 2 CEE-uttag 16/32 A i en uttagsenhet VH-4
 max. 4 CEE-uttag 16/32 A i en uttagsenhet VH-8

PA


Täckram VH , blindlock

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
VH-P1 RW	helvit	1		6109843	2466377

Täckram blind.



Dataram med vinklad utgång, typ C




Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
DTS-2C RW1	helvit	1		6119250	1178700
DTS-2C SWGR1	svartgrå	1		6119252	

Datateknikenhet typ C är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (Keystone-modell): kat. 6A-modul och UAE-modul; Coming: Modul med Keystone-uttag; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K och KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500-modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 uttagsmodul Keystone; OBO: Typ ASM-C6A och ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A med Keystone-fastsättning; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: UKJ och XKJ; Telegärtnar: AMJ och UMJ.

Datateknikenhet med vinklat uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ C har en monteringsöppning på 19,30 x 14,80 mm och är avsedd för direkt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.


Anslutningsmodul kat. 6A, oskärmad, Keystone



Typ	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
ASM-C6A	1		6117348	1174473

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Anslutningsmodul kat. 6A, skärmad, Keystone



Typ	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
ASM-C6A G	1		6117346	1174474

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.


USB-laddare



Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
MTG-2UC2.1 RW1	helvit	1		6105300	1176837

USB-laddare med två USB-uttag typ A för laddning av 1–2 mobila enheter, maximal laddström 1 x 2100 mA eller 2 x 1050 mA.

Potentialutjämningsuttag, 1 modul, rak utgång



Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
PAD-ID6 RW1	helvit	1		6120003	1175891
PAD-ID6 SWGR1	svartgrå	1		6120001	


Potentialutjämningsuttag enligt DIN 42801, svart uttag med grön-gul färgring, ledningsanslutning på baksidan med skruvar M6, inklusive två muttrar, underlägg och en fjäderbricka.

PC

Jordat uttag 0°, 1-vägs

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
STD-D0 RW1	helvit	1		6120008	2473440

Jordat uttag 1-vägs 0°, med förstärkt petskydd, med insticksplintar, 2-polig, 16 A, 250 V, med förbindelseplintar enligt IEC 60884-1.




PC

Jordat uttag 33°, 2-vägs

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
STD-D3S RW2	helvit	1		6120103	1892526

Jordat uttag 2-vägs 33°, med förstärkt petskydd, med insticksplintar, 2-polig, 16 A, 250 V, med förbindelseplintar enligt IEC 60884-1.




PC

USB 2.0/3.0-anslutning, 1 modul, vinklad utgång, med anslutningskabel

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
MTS-U3A F RW1	helvit	1		6104934	1176635

Multimediahållare med en USB 3.0-honkontakt, vinklad kabelutgång, med textfält, kort USB 3.0 typ A-anslutningsledning i utförande hona-hona. Fästplatta med snäppfäste, avsedd för horisontell och vertikal installation.




PC

HDMI-anslutning, 1 modul, vinklad utgång, med anslutningskabel

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
MTS-HD F RW1	helvit	1		6104838	1176634


Multimedialocket med en HDMI-honkontakt, vinklad kabelutgång, med textfält, kort HDMI-anslutningsledning i utförande hona-hona. Fästplatta med snäppfäste, avsedd för horisontell och vertikal installation.





Jordat uttag med återfjädrande lock 0°, 1-vägs

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr. E-Nr.
ASD-D0 SW	svart	1		6109873	2473347

Skyddsjordade uttag för installation 0° med fällbart lock, med insticksplintar, 2-poligt, 16 A, 250 V~, med anslutningsklämmor enligt IEC 60884-1. Skyddsklass: IP 44




CEE-uttag, 16 A



Minsta beställningsmängd		E-Nr.	
Typ	Styck	Artnr	E-Nr.
CEE-16A	1	6109874	2473358


CEE-uttag med 60-mm-fästhål 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.

CEE-uttag, 32 A




Minsta beställningsmängd		E-Nr.	
Typ	Styck	Artnr	E-Nr.
CEE-32A	1	6109876	2418258

CEE-uttag med 60-mm-fästhål 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.

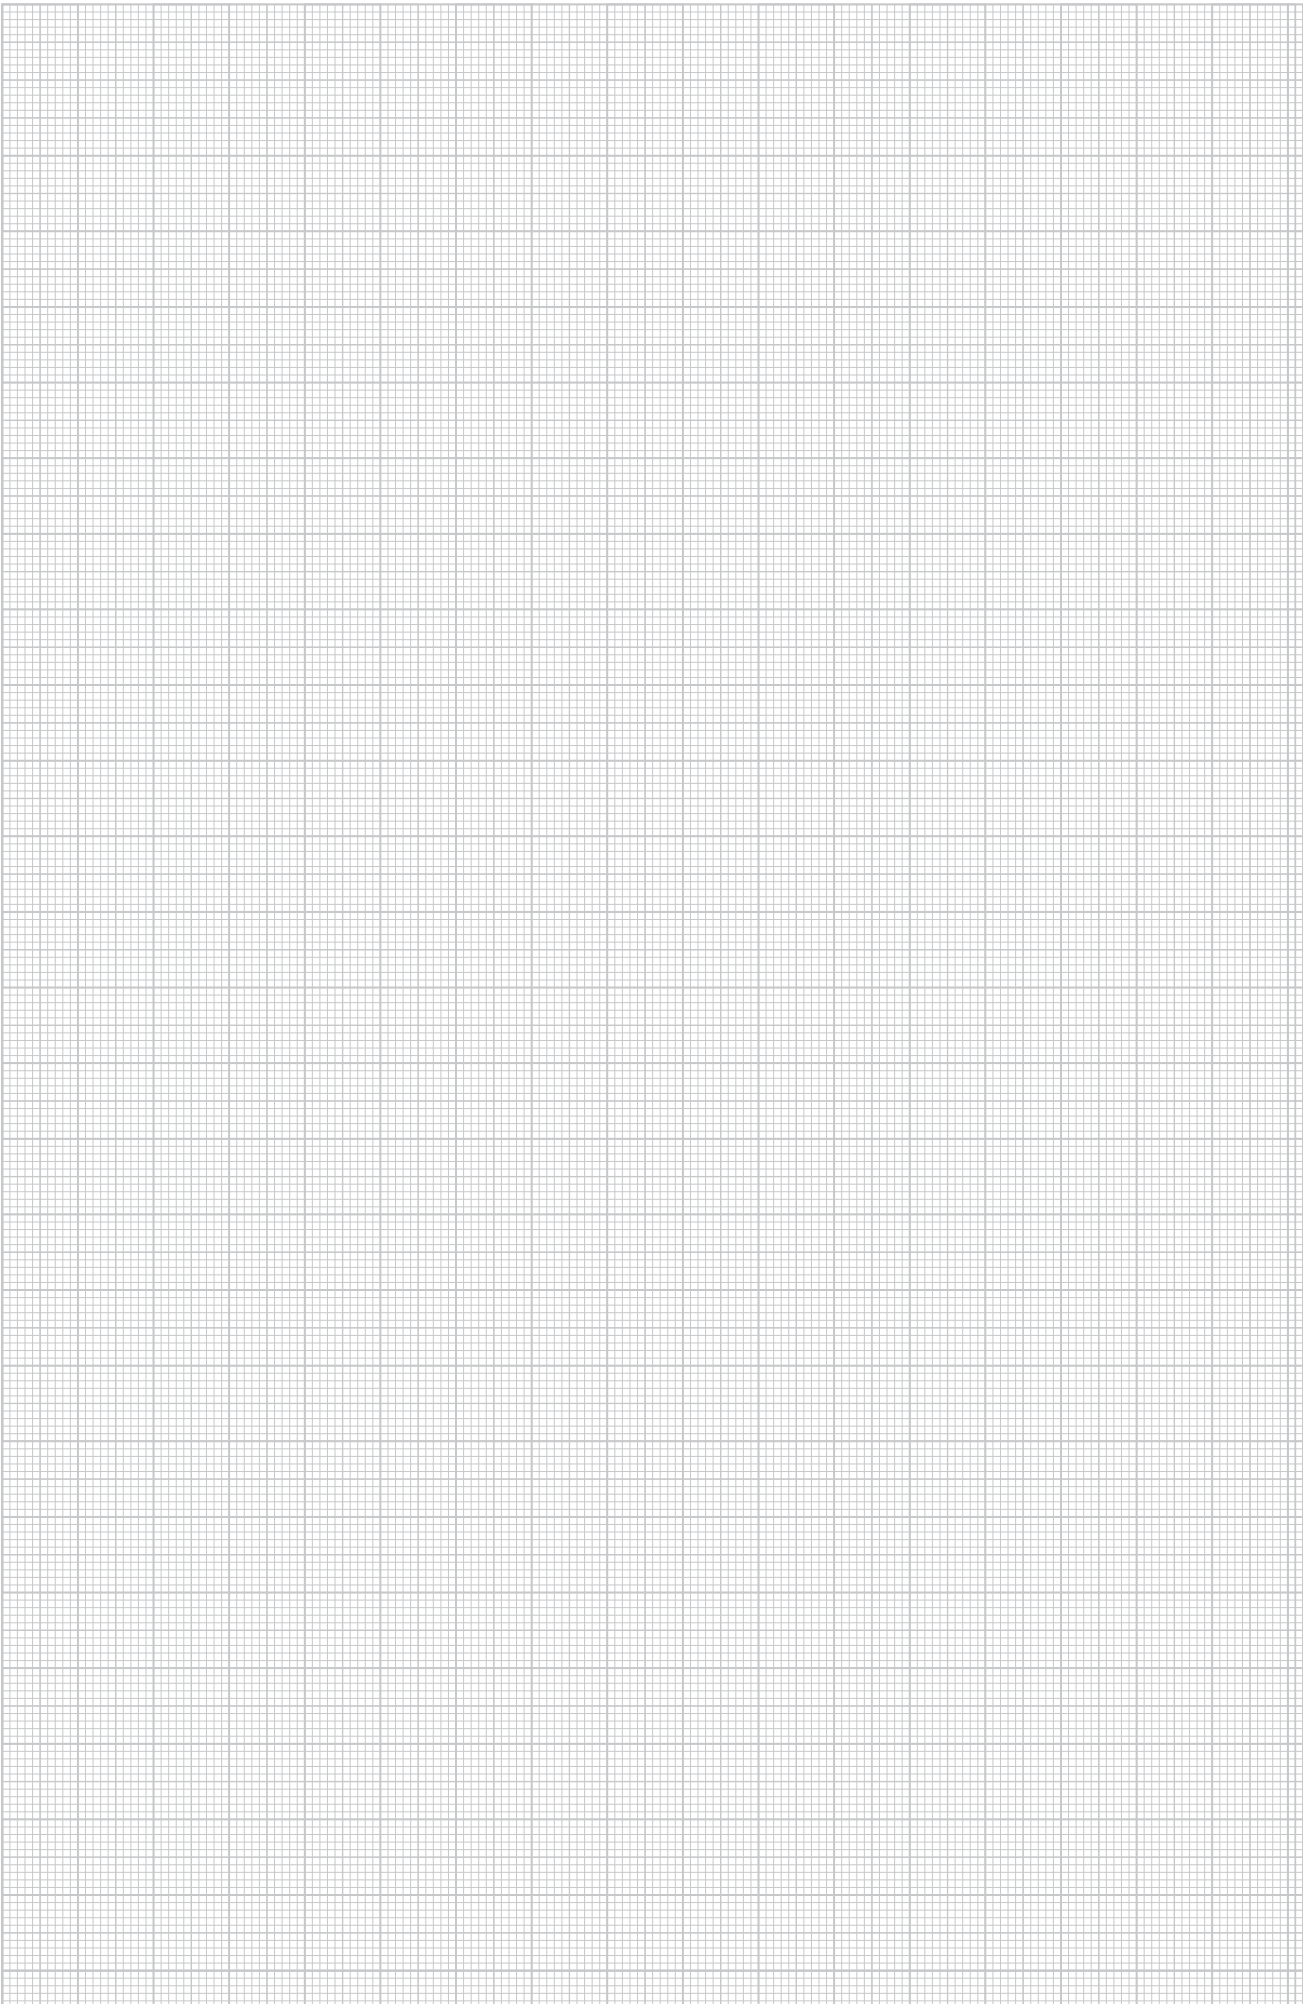

Balansblock för uttagsbox VH



Typ	Beteckning	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-POS	Belastning max 6kg	orange	1		6109887	2473346

Balansblock för uttagsbox VH. Belastning 0,5-6,0kg. Max utdragen längd: 1,5m.

Dragfjäder VH/VHF

A2 2B





Typ	Beteckning	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-F100VA		1		6109829	2473431

Dragfjäder för VH/VHF-uttagsenheter, med ögla.

Fmax. = 100 N
 L0 = 200 mm
 Ln = 500 mm (vid Fmax.)
 Material: VA ø 3,0 mm


Kedja

St




Typ	Beteckning	Minsta beställningsmängd	m	Artnr	E-Nr.
VH-K800	Metervara	1		6109870	2473357

Kedja av stål, förkopprad och förnicklad enligt DIN 5686.
 Max. dragkraft: 800 N.
 Anvisning: Önskad kedjelängd anges vid beställning.

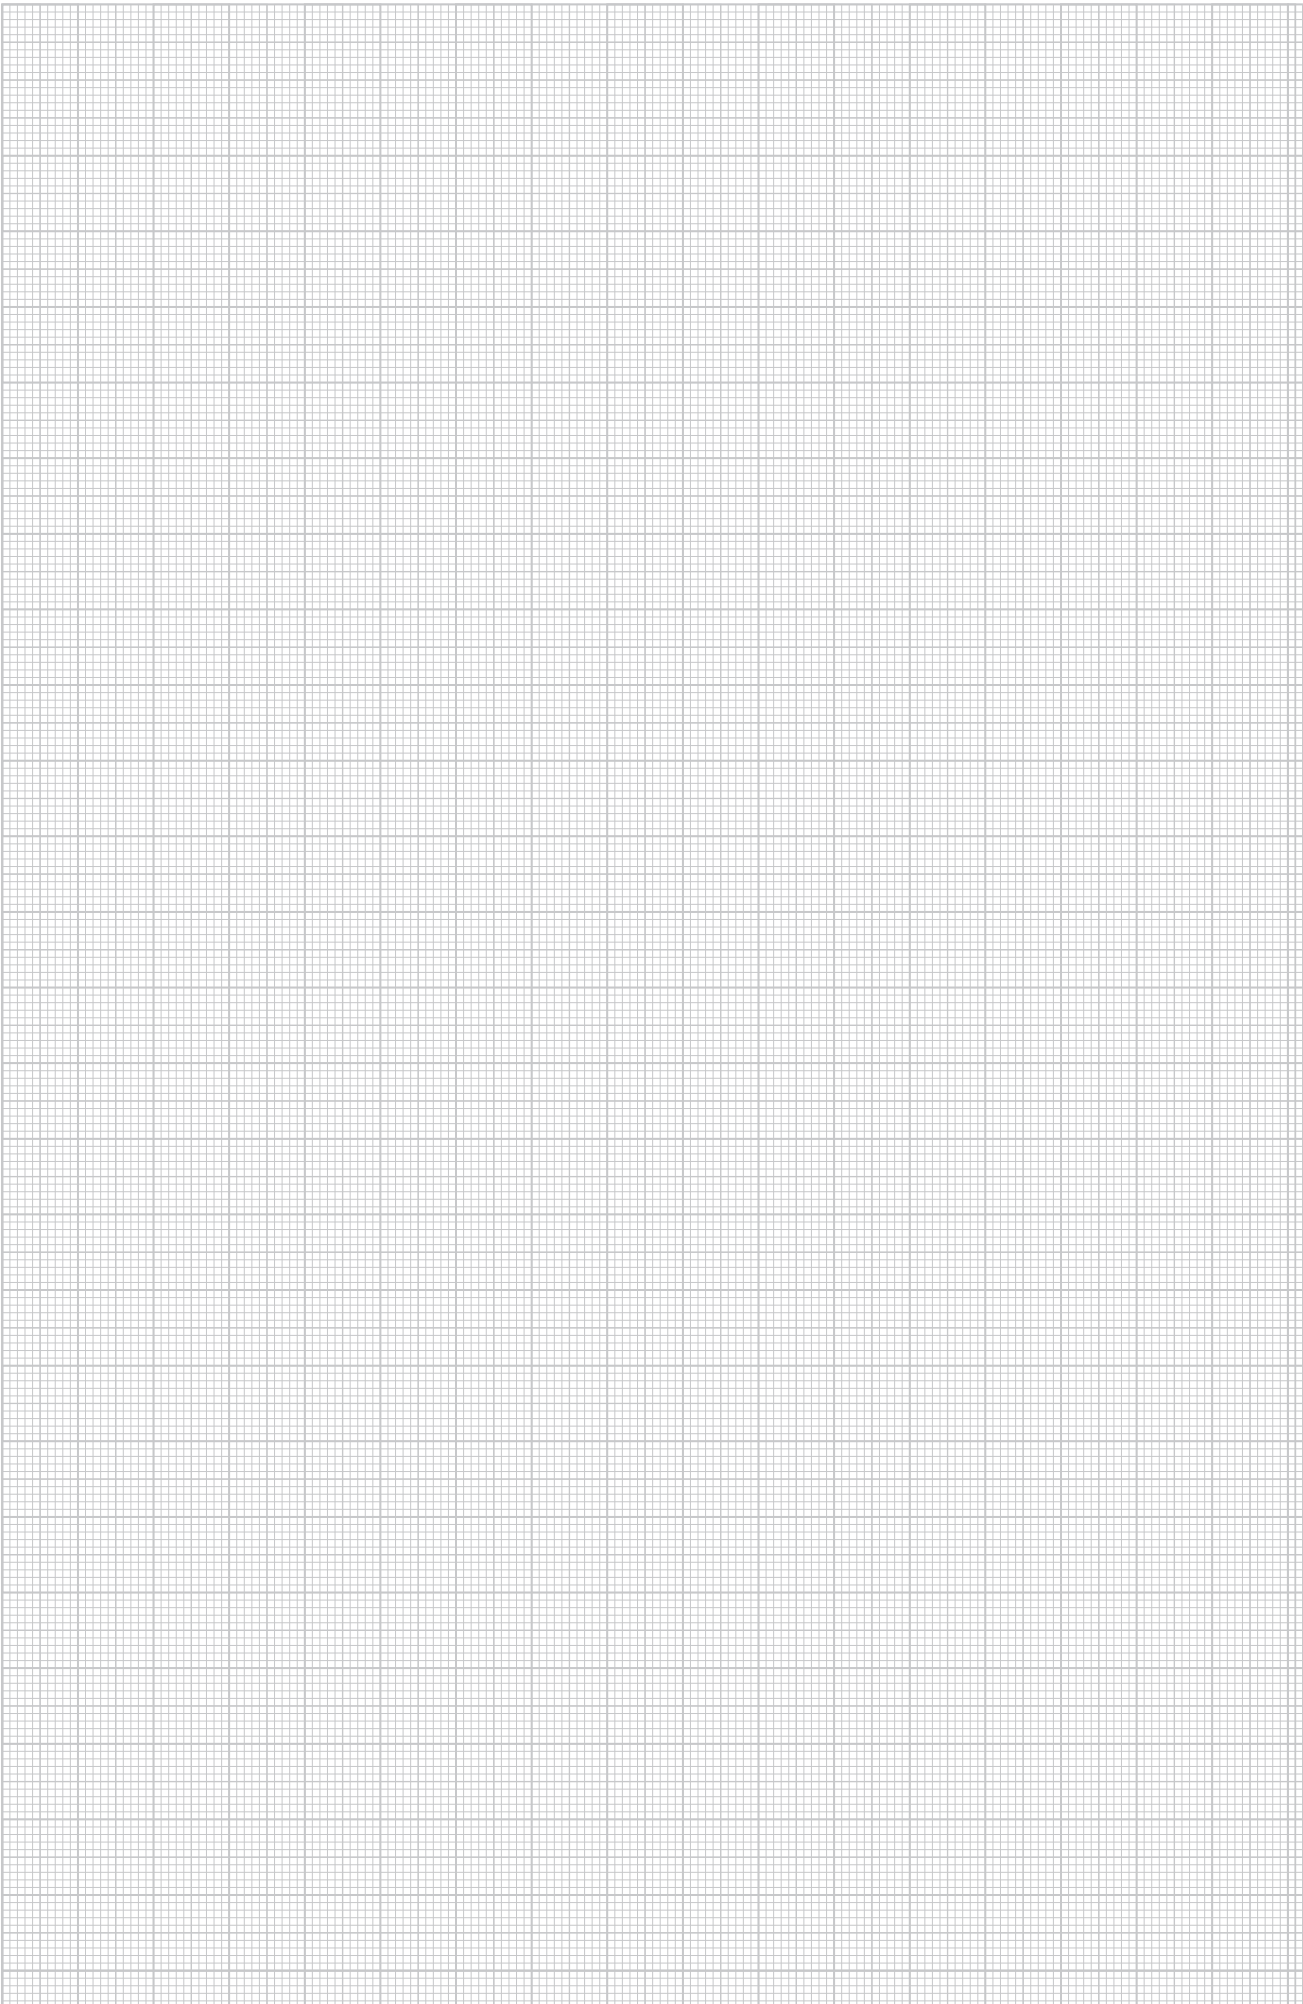

HoverCube VHF-8, tomkapsling

PA




Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VHF-8 LG	grafitsvart	1		6109822	2473435

Tomkapsling med upphängningsögla och grepphandtag för montering av elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar. För strömförsörjning av arbetsplatser i fuktiga områden. Skydds nivå: IP 44.

HoverCube VHF-8, tomkapsling, med tryckluftsanslutning

PA




Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VHF-8L LG	grafitsvart	1		6109827	2473378

Tomkapsling med 1 m rör 1/2" och anslutning för tryckluftssläng 13 x 3,5 mm och 2-vägsfördelare 1/2". Med upphängningsögla och grepphandtag för montering av elektriska komponenter, med mellanvägg. Utan täckramar. För strömförsörjning av arbetsplatser i fuktiga områden. Skydds nivå: IP 44.

Tillbehör IP 44

Täckram för normkomponenter



PVC



Typ	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VHF-P6	rapsgul	1		6109867	2473304

Monteringsset för 4st normmoduler tex jordfelsbrytare eller säkring. Används tillsammans med VHF-T2.

Lock och fästbygel VHF för normkomponenter



Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VHF-AE4TE	1		6109850	2473406

Skydd och hållarbygel för montering av skyddsanordningar som automatsäkringar eller jordfelsbrytare upp till max 4 moduler.

Anvisning: Använd tillsammans med hållare VHF-T1 eller VHF-T2.

St



Montageskena VHF, hållare med N- och PE-kopplingsplint

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-T2	rapsgul	1		6109854	2473407

Bygel med PE och N-kopplingslist bestående av:

- grundelement med profilskena 35 mm, N-klämlist 4 x 10 mm² och PE-klämlist 4 x 10 mm²
- fästmaterial

Används tillsammans med VHF-AE4TE och VHF-P6.




PVC

Täckram VHF, med fastsättningssystem

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-P7	rapsgul	1		6109878	2473437

Täckram för montering av 1st uttag med fästsystem 38x38mm.





PVC

Täckplatta VHF, för 2x uttag typ ASD

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-P8	rapsgul	1		6109879	2473438

Täckram för montering av 2st uttag med fästsystem 38x38mm.




PVC

Täckram VHF, för CEE-uttag

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-P3	rapsgul	1		6109865	2473436

Täckram med en Ø60 mm öppning för installation av 1 CEE-uttag 16/32 A med 60 mm fästhål, inklusive 4 skruvar för apparatfastsättning.





PVC


Täckram VHF, för 1x uttag typ ASD och 1x CEE-uttag

Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-P13	rapsgul	1		6109858	2473303

Täckram för montering av 1st uttag med fästsystem 38x38mm och 1st uttag med fästsystem 60x60mm, inklusive 8 skruvar för apparatfastsättning.



Täckram VHF, som blindlock




Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VHF-P1	rapsgul	1		6109868	2473439

Täckram blind.

Tillbehör IP 20 och IP 44



Jordat uttag med återfjädrande lock 0°, 1-vägs



Typ	Färg	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
ASD-DO SW	svart	1		6109873	2473347

Skyddsjordade uttag för installation 0° med fällbart lock, med insticksplintar, 2-poligt, 16 A, 250 V~, med anslutningsklämmor enligt IEC 60884-1. Skyddsklass: IP 44



CEE-uttag, 16 A



Typ	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
CEE-16A	1		6109874	2473358

CEE-uttag med 60-mm-fästhål 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.

CEE-uttag, 32 A





Typ	Styck	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
CEE-32A	1		6109876	2418258

CEE-uttag med 60-mm-fästhål 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.

St

Kedja


Typ	Beteckning	Minsta beställningsmängd	Artnr	E-Nr.
VH-K800	Metervara	1	6109870	2473357



Kedja av stål, förkopprad och förnicklad enligt DIN 5686.
Max. dragkraft: 800 N.
Anvisning: Önskad kedjelängd anges vid beställning.

Balansblock för uttagsbox VH

Typ	Beteckning	Färg	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-POS	Belastning max 6kg	orange	1		6109887	2473346



Balansblock för uttagsbox VH. Belastning 0,5-6,0kg. Max utdragen längd: 1,5m.

A2 2B

Dragfjäder VH/VHF

Typ	Minsta beställningsmängd	Styck	Artnr	E-Nr.
VH-F100VA	1		6109829	2473431



Dragfjäder för VH/VHF-uttagsenheter, med ögla.

$F_{max.} = 100 \text{ N}$
 $L_0 = 200 \text{ mm}$
 $L_n = 500 \text{ mm (vid } F_{max.})$
Material: VA $\varnothing 3,0 \text{ mm}$

OBO Bettermann AB

Florettgatan 20
254 67 Helsingborg
SVERIGE

042-38 82 00
info@obobettermann.se

obo-bettermann.se

Building Connections

