



Den här typen av balkklammer fixeras på balken eller plattjärnet med mellanlägg och skruv (M8). Sexkantsskruven 10 mm. Balkklammern har ytterligare två hål med M8 gänga för fäste av bla gängstång.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1486282
Typ	SSP 6-21 M8 FT
Beteckning 1	Balkklämma
Beteckning 2	Tungt utförande
Tillverkare:	OBO
Dimension	6-21mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	23,9 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5004 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Balkklammer SSP 6-21, vfz M8

Artikelnummer: 1486282



Mått

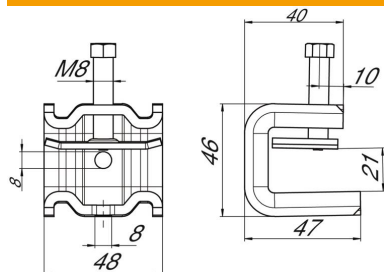

Mått B	48 mm
Mått H	46 mm
Mått L	47 mm

Teknisk data

Anslutningstyp/-komponent	Gänga
fastsättningstyp	klämmor
Brotbelastning F1	1,75 kN
Brotbelastning F2	1,5 kN
Flänstjocklek F max.	21 mm
Flänstjocklek F min.	6 mm
Passar för metrisk gängstång	8
Gänga	M8
Gänga metrisk	8
Gängjärn justerbart	nej
Gängjärnsände	nej