



Kabelhållare med  $\varnothing$  6 mm monteringshål, lämplig för vägg- och takmontering. Den gjutna fästet fixeras med spikplugg eller gasdriven spikpistol. Det rekommenderade monteringsavståndet när det är fullt upptaget är 250–400 mm. med multifunktionell fastsättning.

Kapacitet:  
2031/20 max. 20 kablar NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropen

#### Huvuddata

Artikelnummer	2205404
Beteckning 1	Grip-samlingsfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	20x NYM3x1,5
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,92 kg
Viktenhet	kg/100 par


# Tekniskt datablad

## Grip 20

Artikelnummer: 2205404



### Mått

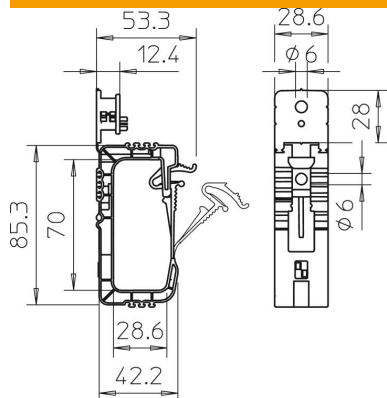

### Teknisk data

Antal ledningar NYM 3 x 1,5	20
Flamhärdig modell	nej
Brottbelastning	0,32 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	ja
Med plugg	nej