

Tekniskt datablad

Flatledare rostfritt stål A4

Artikelnummer: 5018706



- enligt SS EN 62561-2
- motsvarar kraven enligt SS EN 62305
- i Sverige rekommenderas V4A i mark enligt SEK Åskskyddshandboken
- i Tyskland krävs V4A i mark enligt fundamentnorm DIN 18014
- för användning i korrosionsutsatta områden
- för åskskydd, jordning och ringpotentialutjämning




A4 Rostfritt stål 1.4571/1.4404

Huvuddata

Artikelnummer	5018706
Beteckning 1	Flatledare
Beteckning 2	50m rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	30x3,5mm
Material	Rostfritt stål 1.4571/1.4404
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	82,425 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

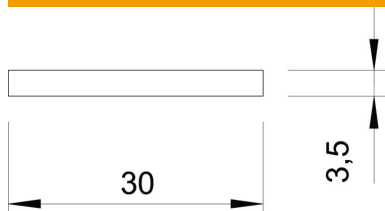

Bredd	30 mm
Höjd	3,5 mm
Mått B	30 mm
Mått H	3,5 mm

Tekniskt datablad

Flatledare rostfritt stål A4

Artikelnummer: 5018706



Teknisk data

Normalring (ca kg)	42
Normalring (ca m)	50
Length tolerance ±	5 %
Tvårsnitt	105 mm ²