


Tekniskt datablad

Upphångningsbygel 100 FT

Artikelnummer: 6066510



Upphångningsbygel för kedje- eller ståltrådsfastaättning av armaturskena typ LTS 100 och AZ-minikanal typ AZK 100.

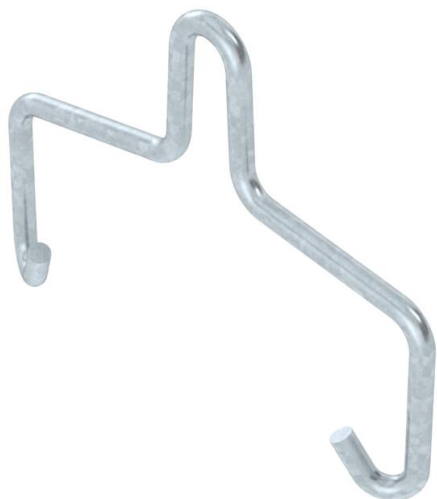

St Stål

F varmförzinkad (FS)

Huvuddata

Artikelnummer	6066510
Typ	AHB 100 D5 FT
Beteckning 1	Upphångningsbygel
Beteckning 2	för AZK 50 och LTS 50
Tillverkare:	OBO
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad (FS)
Ytstandard	DIN 267, Teil 10
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	0,1142 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Upphångningsbygel 100 FT

Artikelnummer: 6066510



Mått

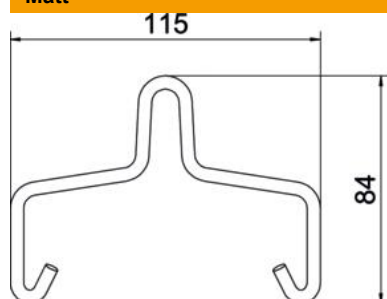

Bredd	114,9 mm
Höjd	83,9 mm

Teknisk data

F i kN	0,6 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Rostfritt stål, betat	nej
Gångjärmsände	nej
inställningsbar	nej