



Väggkonsol i tung konstruktion.
Den tunga väggkonsolen kan användas i kombination med självbärande system eller vid stora stöдавstånd för kabelränne- eller kabelstegssystem.




St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6417906
Typ	AWSS 21 FT
Beteckning 1	Väggkonsol
Beteckning 2	tung konstruktion
Tillverkare:	OBO
Dimension	B210mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	305,1 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

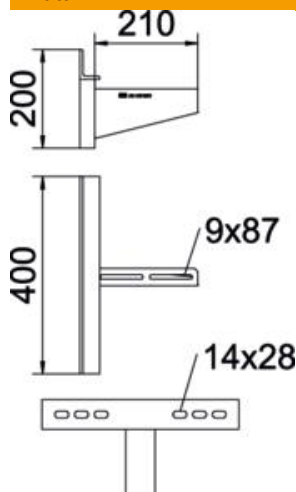

Längd	400 mm
Bredd	210 mm
Höjd	200 mm
Mått A	400 mm
Mått B	210 mm
Mått b	160 mm
Mått b1	240 mm
Mått b2	320 mm
Mått H	200 mm

Teknisk data

Utförande	Väggkonsol
F i kN	10 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	14 mm
Rostfritt stål, betat	nej

Belastningsparametrar plugg för vägg- och profilkonsol AWSS

Väggfäste	Maximal belastning [kN]									
	Konsolbredd [mm]									
Plugg typ	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90	

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. Konsolens bärförmåga (diagram) och monteringsvillkor för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!

Kontrollen av bredderna 710-1 010 mm gjordes med maximal ledningsvägsbredd (600 mm) och belastning på konsolens spets.