Tekniskt datablad

Expanderbult BZ G

Artikelnummer: 3498344

Expanderbult BZ för förankring av medeltunga till tunga laster i så väl sprucken som sprickfri betong. Den kombinerar höga tillåtna belastningar med små kant- och axelavstånd.
Europeiskt tekniskt godkännande ETA-99/0010, inklusive karakteristiska värden vid brandförhållanden upp till eldmotstånd R 120. Lämplighet för seismiska åtgärder, kategorierna C1 och C2. Stötgodkännande

CE

St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	3498344
Typ	BZ 10-150/230
Beteckning 1	Expanderbult BZ
Tillverkare:	OBO
Dimension	M10x230mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,6 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

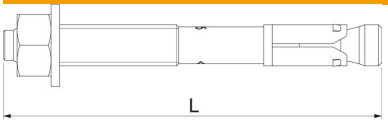

Längd	230 mm
Mått L	230 mm

Tekniskt datablad

Expanderbult BZ G

Artikelnummer: 3498344

Teknisk data

Utförande	slag
Utförande pluggar/spikar/skruvar	Expansionsplugg
Borrhålsdjup	75 mm
Borrhålsdiameter min.	10 mm
Gänga	M10
Gänga metrisk	10
Gängtyp	metrisk
Klämområde	150 mm
Godkännande	ja
Tillåtet lastområde dragzon	4,3
Klämområde min.	150 mm

Förankringsdjup standard

	Borra Ø			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9