

Tekniskt datablad

Profilskena CML3518, slits 17 mm, FS, perforerad

Artikelnummer: 1104497



Mellan C-profilskena för kabelförläggning, i kombination med kabelhållare med hammarfot. Även användbar som upphängningsanordning för kabeldragnings system.




St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1104497
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd, 17 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	1000x35x18
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	71 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

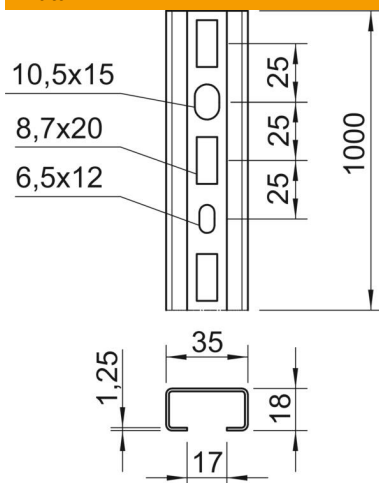

Längd	1 000 mm
Bredd	35 mm
Höjd	18 mm
Mått L	1 000 mm

Tekniskt datablad

Profilskena CML3518, slits 17 mm, FS, perforerad

Artikelnummer: 1104497



Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	25 mm
Kablage	10 m
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Materialtjocklek	1,25 mm
Med perforering	ja
Med tandning	nej
Profil	C-Profil
Skårbredd	17 mm
Statiskt värde A	0,88 cm ²
Statiskt värde Iy	0,41 cm
Statiskt värde Iz	1,81 cm
Statiskt värde Wy	0,41 cm ²
Statiskt värde Wz	1,03 cm ²