



Dataledningsskydd koaxial

- Hög impulsströmsbelastning 2 x 2,5 kA (10/350)
- Enkel installation (adapter), m = kontakt, w = uttag
- Optimalt överföringsbeteende
- 5 års garanti
- Med SMA-kontakt
- Inklusive OBO-Multi-Quick hållare 25–28 för enkel installation
- 50 Ω teknik

Användning: Radio- och datateknik med SMA-kontakt



Huvuddata

Artikelnummer	5093277
Typ	DS-SMA W/W
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	koaxialskydd Högfrekvens
Tillverkare:	OBO
Dimension	130V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	7,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vaggas till gränd	0,1077 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Skyddsenhet koaxial för SMA-anlutning: hona/hona

Artikelnummer: 5093277



Mått

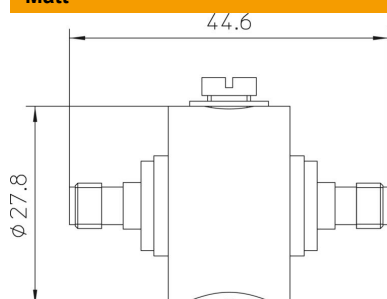

Teknisk data

Övervakning	nej
Antal poler	1
Infogningsdämpning (insertion loss)	≤0,2 dB
Explosionssäkert utförande	nej
Fjärrkontakt	nej
Total avledningsstötström (10/350)	5 kA
Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
Gränsfrekvens	3700 MHz
Max. kontinuerlig spänning AC	130 V
Max. kontinuerlig spänning DC	185 V
Impulsström	2,5 kA
Isolationsmotstånd	>1 GΩ
Kapacitans (ledare-ledare)	<10 pF
Kapacitans (ledare-jord)	<10 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstyp	Anslutning/kabeladapter
Nominell belastningsström AC	7 A
Nominell belastningsström DC	10 A
Testad enligt	IEC 61643-21
Återflödesdämpning	≥14 dB
Skärm anslutning	ja
Skärmning	direkt
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsnivå	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<800 V
Signalering på enheten	inga
SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
Inkopplingssystem	SMA
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stötströmsstyrka ledare-jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
Spegelimpedans	50 Ω


Tekniskt datablad

Skyddsenhet koaxial för SMA-anslutning: hona/hona

Artikelnummer: 5093277



Teknisk data



Ledningsslag för överspannings-
skyddsenheter

Dataledning COAX